



SIA "ATTĪSTĪBAS GRUPA"
PROJEKTEŠANA, CELTNIECĪBA
 Mendelējeva 15, Daugavpils, LV- 5410
 tel./fax +371 65446510
 Būvkomersanta Nr. 0155-R
 Reģ. Nr. LV 41503028910
 E-pasts: info@projektlatg.lv



<p>VĪENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA</p> <p>Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie deaeratora un pie katla Nr.1 atjaunošana 18.novembra ielā 2, Daugavpilī</p> <p>pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkls" Reģ. Nr. LV 41593002945 18 Novembra iela 4, Daugavpilī</p> <p>ATG 11-22/157</p> <p>EKONOMIKAS DAĻA <u>BA Būvdarbu apjomu saraksts</u></p> <p>Redor Efimov</p> 	<p>OBJEKTS</p> <p>PASŪTĪTĀJS</p> <p>PROJEKTA NR.</p> <p>SĒJUMS 2</p> <p>ATTĪSTĪBAS GRUPAS VALDES LOCEKLIS</p>
--	---

Objekts: Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie
deeratora un pie katla Nr.1 atjaunošana
18.novembra iela 2, Daugavpils.



Pasūtītājs: pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtikli”
Reģ. Nr. LV 41593002945
18 Novembra iela 4, Daugavpils

Projektētājs :

SIA “ATTISTIBAS GRUPA”
Reģ. Nr. LV 41503028910
Mendelejeva iela 15,
Daugavpils, LV – 5410
Būvkomersanta reģ. Nr. 0155-R

Eksemplāri:

Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtikli”- Nr.1-3
Projektētājs – SIA “ATTISTIBAS GRUPA” (arhivs) - Nr. 4
Mendelejeva iela 15, Daugavpils
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (arhivs) - Nr. 5
Raiņa iela 28, Daugavpils

Daugavpils 2018.g.

Pasūtītājs **Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"**

Uzņēmējs **SIA ĀTTĪSTĪBAS GRUPA"**

Reģistrācijas numurs LV/41503028910

Adrese Rīgas ielā 22, Daugavpils

Tālrunis tāl/+37129125200

Būvdarbu apjomi. Laukums L-1

Darba nosaukums **TĒRAUDA LAUKUS**

Būves nosaukums **Tērauda laukums L-1 pie katla Nr 1**

Darbu veikšanas objekts **Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie deaeratora un pie katla Nr.1 pārbūve**

Objekta adrese **18 Novembra ielā 2, Daugavpils**

Sastādīta 2018. gada tirgus cenās.

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības cena (T _b)	Kopā (T _b)	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Tērauda laukums L-1					
1.1.	02-00002	Atskalda ar kompresoru, 1,0 m3, 400 V un nojauc 120 mm biezu monolītā betona gultni ar statisko celtni Liebherr-71EC vai ekvivalentu	m3	1,8			
1.2.	01-05002	Noma 5,5 m3 tīpums, 1,78 x 3,08 x 1,255 m	reize	1			
1.3.	01-05401	1 m novadcaurule ar stiprinājumiem	m	6			
1.4.	01-00428	Alumīnija tornis.Pamatne 1,35 x 2,45 - 2,5 m, h = 6 m	c-st.	1			
1.5.		Metāla konstrukciju virsmas tīrīšana no rūsas un neīrniekiem	m2	4			
1.6.	10-09042	Metāla konstrukciju elementu, nepārsniedzot 150 - 300 mm apkārtmēru, gruntē vienā kārtā ar korrostop plus vai ekvivalentu gruntskrāsu, atbūrisms gruntij ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m	40,8			
1.7.	10-09102	Gruntētu metāla virsmu ar apkārtmēru 150 līdz 300 mm krāso vienā kārtā ar Sadolin Master Lux 15 vai ekvivalentu krāsu, atbūrisms krāsai ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m	40,8			
1.8.	10-09102	Tērauda loksnu virsmu krāso vienā kārtā ar Sadolin Master Lux 15 vai ekvivalentu krāsu, atbūrisms krāsai ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m2	14,52			
1.9.	07-04002	Lenķadzelzi (65 x 6 mm, l = 1 m, 5,91 kg/m) montē, lai nostiprinātu restes, balstus vai līdzīgas konstrukcijas, nostiprina sijai, atbūrisms lenķadzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m	26,4			
1.10.	07-04002	Tērauda sijas (IPE200, UPE120) montē, lai nostiprinātu restes, balstus vai līdzīgas konstrukcijas, nostiprina sijai, atbūrisms lenķadzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	t	0,27			
1.11.	07-03004	Tērauda loksne (16x 1500 mm, 48,50 kg/m2) montē ar izliektām restēm, balstiem un līdzīgām konstrukcijām, nostiprina metālnaī, pielieto bloku un polispātu, atbūrisms plakandzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m2	14,52			

Tāme Nr. T-L-1

Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

1	2	3	4	5	6	7	8
					Kopā		
					Sociālais nodoklis (24,09%)		
					Transporta izdevumi (10%)		
					Organizācijas visp. saimn. izdevumi (8%)		
					Kopsumma bez PVN		
					PVN (21%)		
					Pavisam kopā		

Sastādīja

(paraksts)

SIA "Attīstības Grupa"

Pārbaudīja

(paraksts)

(atšifrējums)

(datums)

Uzņēmējs
SIA "ATTĪSTĪBAS GRUPA"
vadītājs

(paraksts)

Fedor Efimov

Z.V.

Saskaņota _____ gada _____

Pasūtītājs
Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

(paraksts)

(atšifrējums)

Z.V.

Pasūtītājs Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

Uzņēmējs SIA ĀTĪSTĪBAS GRUPA"

Reģistrācijas numurs LV 41503028910

Adrese Rīgas ielā 22, Daugavpils

Tālrunis tāl/+37129125200

Būvdarbu apjomi. Laukums L-2

Darba nosaukums TĒRAUDA LAUKUMS

Būves nosaukums Tērauda laukums pie deaeratora L-2 Atz. Nr.6.35

Darbu veikšanas objekts Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie deaeratora un pie katla Nr.1 pārbūve

Objekta adrese 18 Novembra iela 2, Daugavpils

Sastādīta 2018. gada tirgus cenās.

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības cena (₮)	Kopā (₮)	Piezīmes
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Tērauda laukums L-2							
1.1.	02-00002	Atskalda ar kompresoru, 1,0 m ³ , 400 V un nojauc 100 mm biezu monolītā betona guļņi ar statisko celtni Liebher-7IEC vai ekvivalentu	m ³	14,25			
1.2.	01-05002	Noma 5,5 m ³ tilpums, 1,78 x 3,08 x 1,255 m	reize	3			
1.3.	01-05401	1 m novadcaurule ar stiprinājumiem	m	6			
1.4.		Metāla konstrukciju virsmas tīrīšana no rūsas un netīrumiem	m ²	117,4			
1.5.	10-09042	Metāla konstrukciju elementu, nepārsniedzot 150 - 300 mm apkārtmēru, gruntē vienā kārtā ar Korrostop plus vai ekvivalentu gruntskrāsu, atbriums gruntij ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m	117,4			
1.6.	10-09102	Gruntētu metāla virsmu ar apkārtmēru 150 līdz 300 mm krāso vienā kārtā ar Sadolin Master Lux 15 vai ekvivalentu krāsu, atbriums krāsai ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m	117,4			
1.7.	10-09102	Tērauda lokšns virsmu krāso vienā kārtā ar Sadolin Master Lux 15 vai ekvivalentu krāsu, atbriums krāsai ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m ²	142,4			
1.8.	07-04002	Lenķadzelzi (65 x 6 mm, l = 1 m, 5,91 kg/m) montē, lai piestiprinātu restes, balstus vai līdzīgas konstrukcijas, nostiprina sijai, atbriums lenķadzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	vien.	85,5			
1.9.	07-03004	Tērauda lokšne (16x 1500 mm, 48,50 kg/m ²) montē ar izliektām restēm, balstiem un līdzīgām konstrukcijām, nostiprina metiņšāņai, pielieto bloku un polispātu, atbriums plakanzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m ²	71,2			
1.10.	01-00428	Alumīnija tornis. Pamatne 1,35 x 2,45 - 2,5 m, h = 6 m	c-st.	1			
Kopā							
Sociālais nodoklis (24,09%)							
Transporta izdevumi (10%)							
Organizācijas visp. saimn. izdevumi (8%)							
Kopsumma bez PVN							
PVN (21%)							
Pavisam kopā							

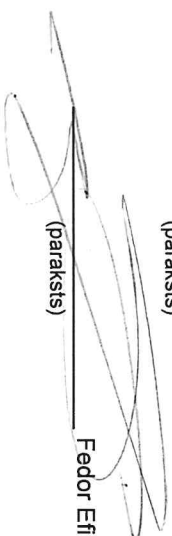
Sastādīja

_____ SIA Attīstības Grupa"
(paraksts)

Pārbaudīja

_____ (paraksts) _____ (atšifrējums) _____ (datums)

Uzņēmējs
SIA ĀTTĪSTĪBAS GRUPA"
vadītājs


_____ (paraksts) _____ (atšifrējums)
Fedor Efimov

Z.V.

Saskaņota _____ gada _____

Pasūtītājs
Pasvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

_____ (paraksts) _____ (atšifrējums)

Z.V.

Pasūtītājs Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

Uzņēmējs SIA ĀTTĪSTĪBAS GRUPA"

Reģistrācijas numurs LV 41503028910

Adrese Rīgas ielā 22, Daugavpils

Tālrunis tāl/+37129125200

Būvdarbu apjomi. Laukums L-3

Darba nosaukums TĒRAUDA LAUKUMS

Būves nosaukums Tērauda laukums pie DEAEERATORA L-3 Atz-7.73

Darbu veikšanas objekts Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie deaeratora un pie katla Nr.1 pārbūve

Objekta adrese 18 Novembra ielā 2, Daugavpils

Sastādīta 2018. gada tirgus cenās.

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības cena (₮)	Kopā (₮)	Piezīmes
1.	2	Tērauda laukums L-3	4	5	6	7	8
1.1.	02-00002	Atskalda ar kompresoru, 1,0 m ³ , 400 V un nojauc 100 mm biezu monolītā betona gultni	m3	3			
1.2.	01-05002	Noma 5,5 m3 tīpums, 1,78 x 3,08 x 1,255 m	reize	1			
1.3.	01-05401	1 m novadcaurule ar stiprinājumiem	m	6			
1.4.		Metāla konstrukciju virsmas tīrīšana no rūsas un neitrumiem	m2	26,4			
1.5.	10-09042	Metāla konstrukciju elementu, nepārsniedzot 150 - 300 mm apkārtmēru, gruntē vienā kārtā ar Korrostop plus vai ekvivalentu gruntskrāsu, atbrūms gruntij ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m	78,4			
1.6.	10-09102	Gruntētu metāla virsmu ar apkārtmēru 150 līdz 300 mm krāso vienā kārtā ar Sadoilin Master Lux 15 vai ekvivalentu krāsu, atbrūms krāsai ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m	78,4			
1.7.	10-09102	Tērauda loksns virsmu krāso vienā kārtā ar Sadoilin Master Lux 15 vai ekvivalentu krāsu, atbrūms krāsai ieskaitīts 2,5 %, nolietojums - 0,5 % no DA	m2	74			
1.8.	07-04002	Lenķadzelzi (65 x 6 mm, l = 1 m, 5,91 kg/m) montē, lai piestiprinātu restes, balstus vai līdzīgas konstrukcijas, nosūprina sijai, atbrūms lenķadzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m	40			
1.9.	01-00428	Alumīnija torņis, Pamatne 1,35 x 2,45 - 2,5 m, h = 6 m	c-st.	1			
1.10.	07-03004	Tērauda lokšne (16x 1500 mm, 48,50 kg/m ²) montē ar izliektām restēm, balstiem un līdzīgām konstrukcijām, nosūprina metināšanai, pieleto bloku un polispātu, atbrūms plakandzelzij ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m2	26,24			
Kopā							
Sociālais nodoklis (24,09%)							
Transporta izdevumi (10%)							
Organizācijas visp. saimn. izdevumi (8%)							
Kopsumma bez PVN							
PVN (21%)							
Pavisam kopā							

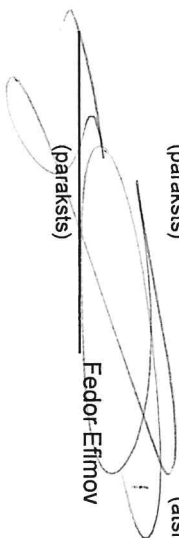
Sastādīja

_____ SIA "Attīstības grupa"
(paraksts)

Pārbaudīja

_____ (paraksts) _____ (atšifrējums) _____ (datums)

Uzņēmējs
SIA ĀTTĪSTĪBAS GRUPA"
vadītājs

_____ (paraksts) _____ (atšifrējums)
 _____ Fedor Efimov
(paraksts)

Z.V.

Saskaņota _____ gada _____

Pasūtītājs
Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"

_____ (paraksts) _____ (atšifrējums)

Z.V.