


CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ

Tips A (bez stiprinājumiem)

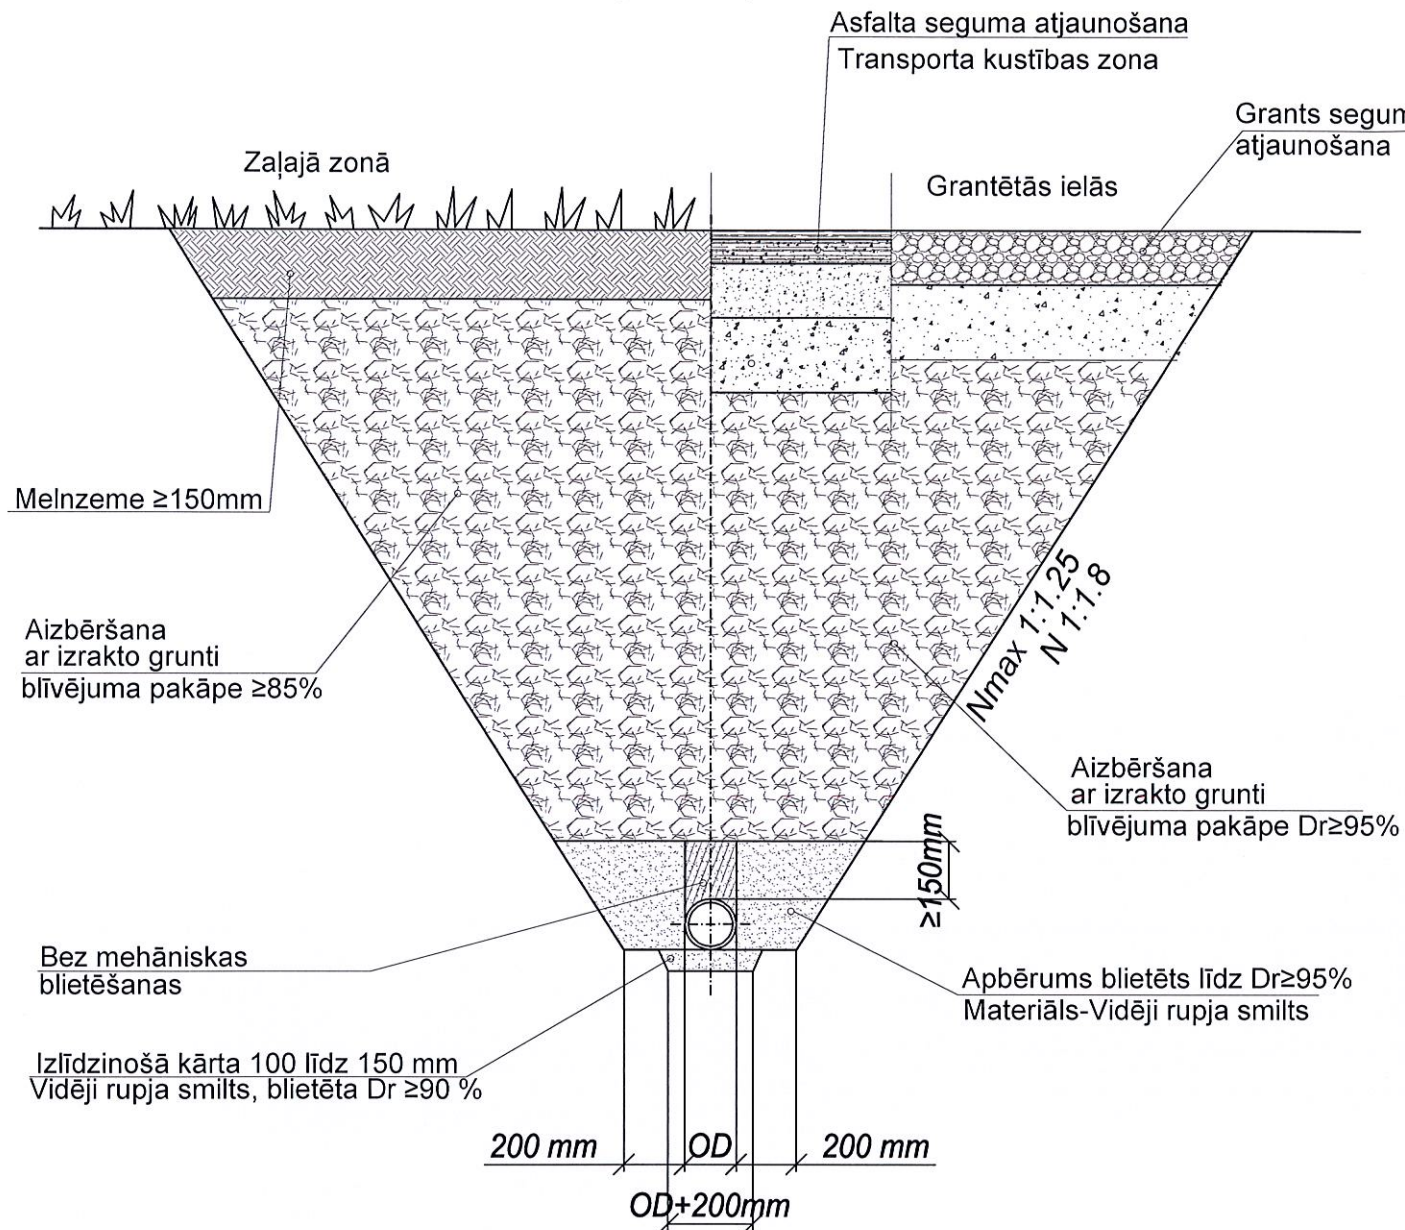

Apzīmējumi:


Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

OD - Ārējais diametrs

Piezīmes:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
Izlīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smiltis.
2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
4. Gruntij kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti cauruļvada ražotāja instrukcijās.
5. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
6. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.

Tips B (ar stiprinājumiem)

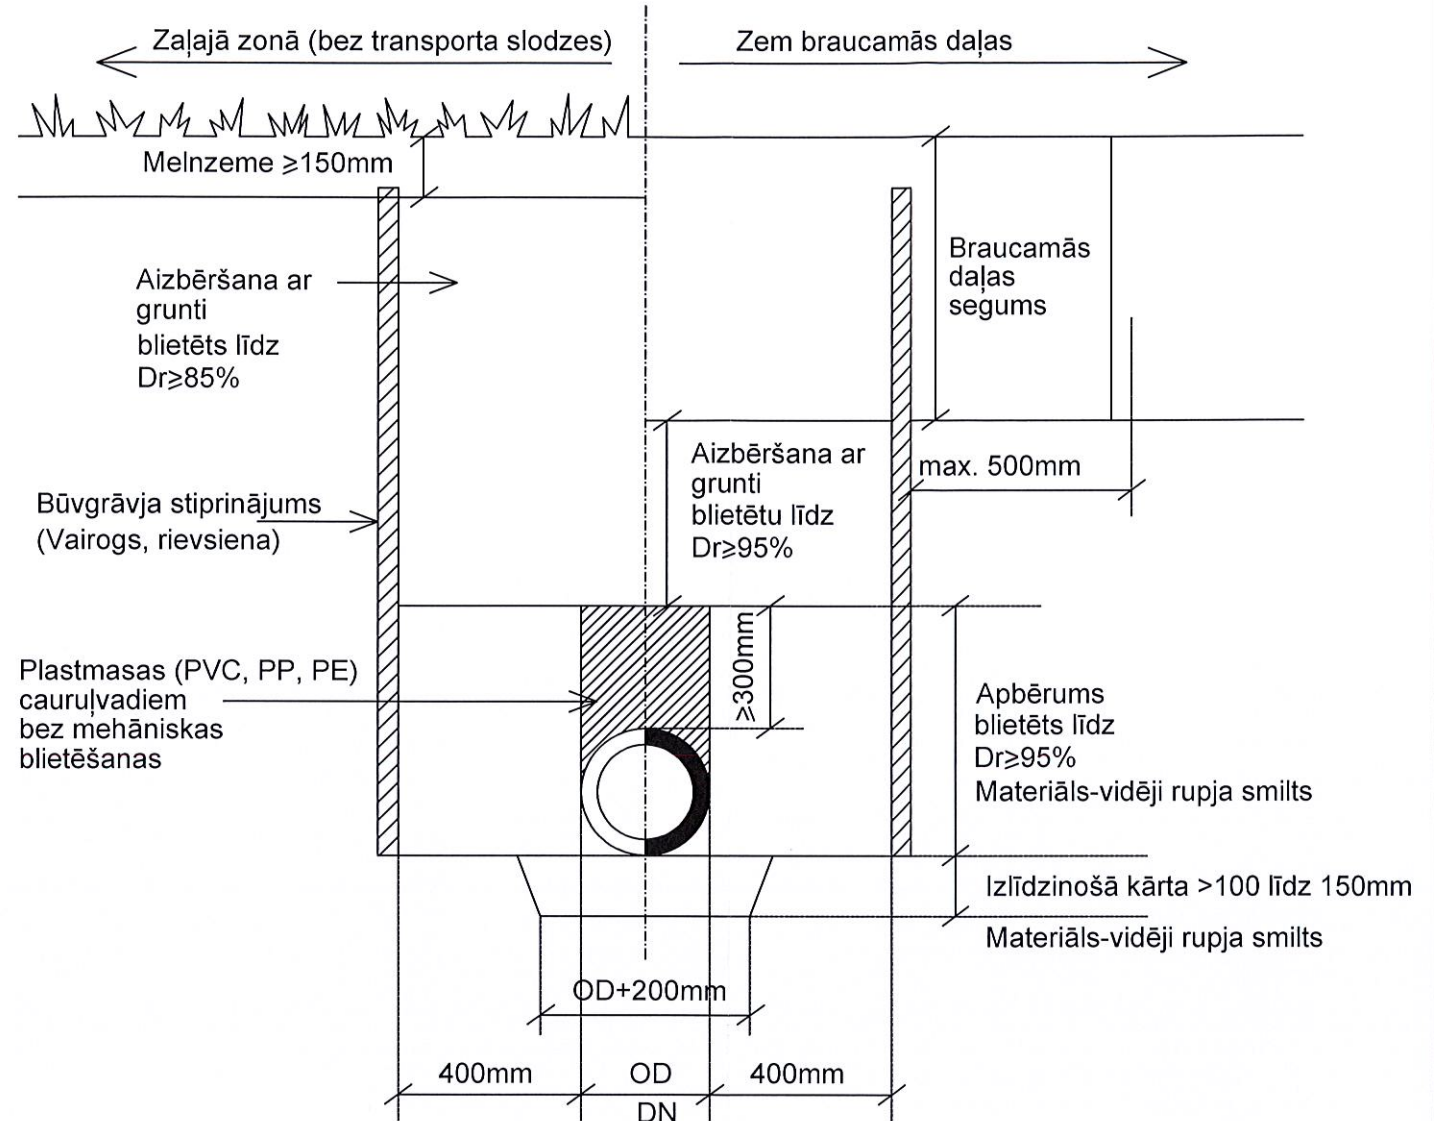

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensmērītāju nodala vadītājs
A. Palabinskis


SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Kristīne Dubrova

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodaļas vadītājs
Jurijs Dubins


	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
				Lapas nosaukums CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ			
			01.2020.				
				Objekta reģistrācijas Nr.			
				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				UKT		1	B/M

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

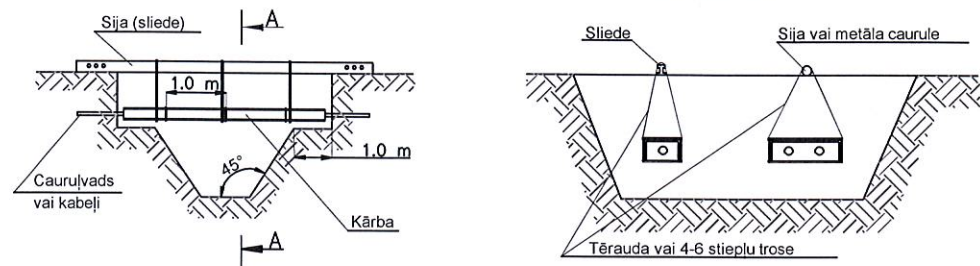


Koka vairogs

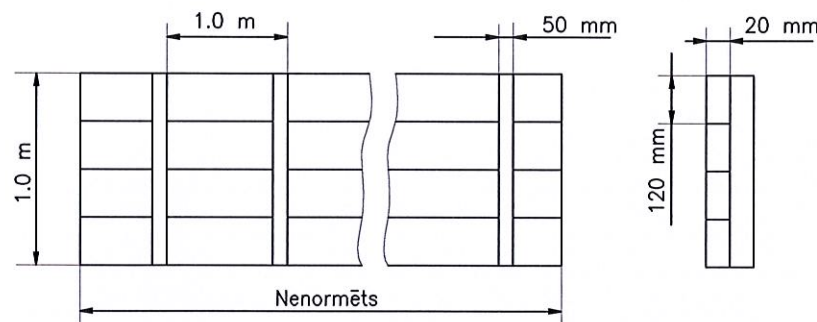



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

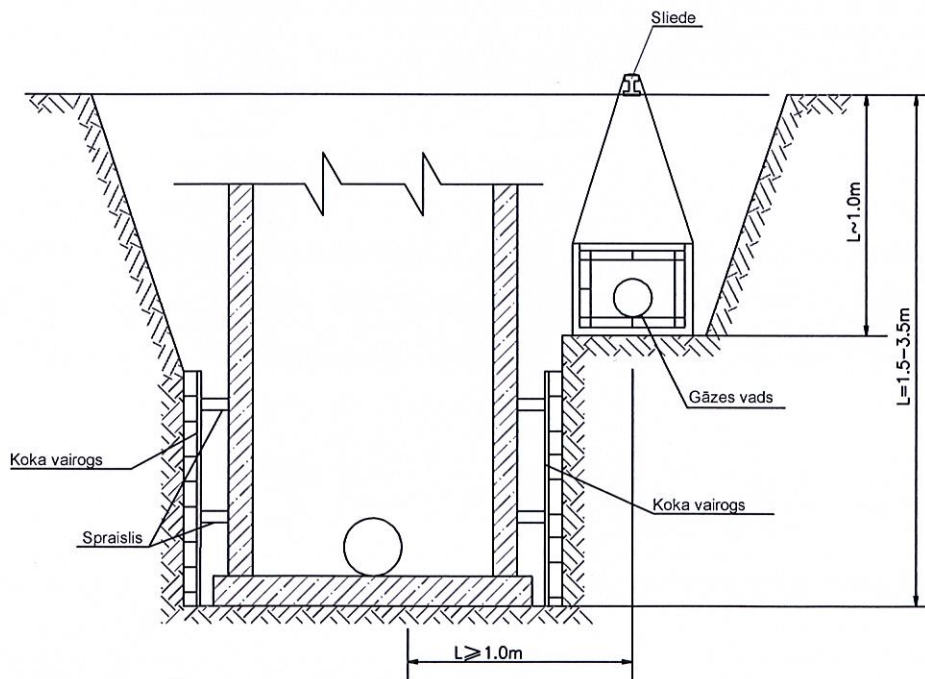

PIEZĪME:
1. Pie tīklu savstarpējā attāluma $L \leq 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

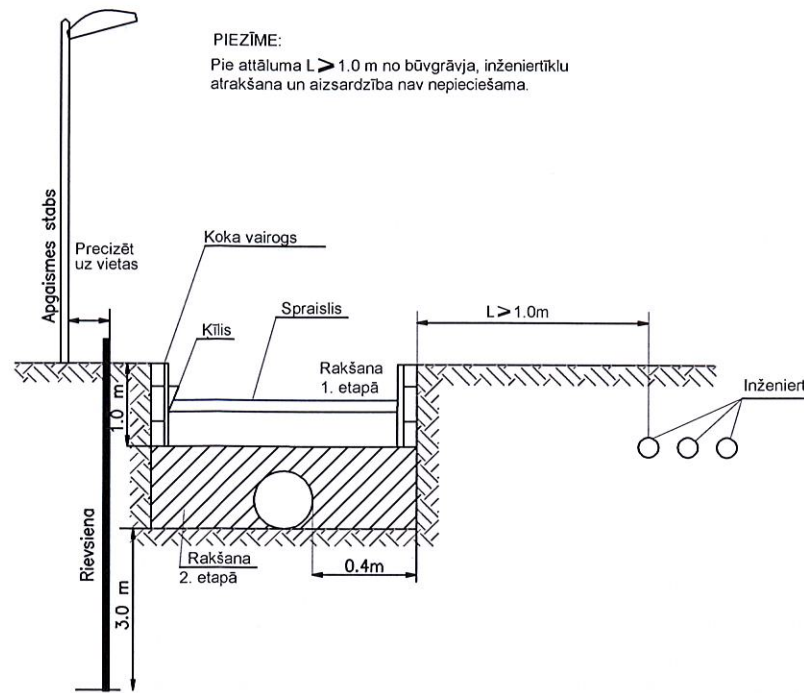

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

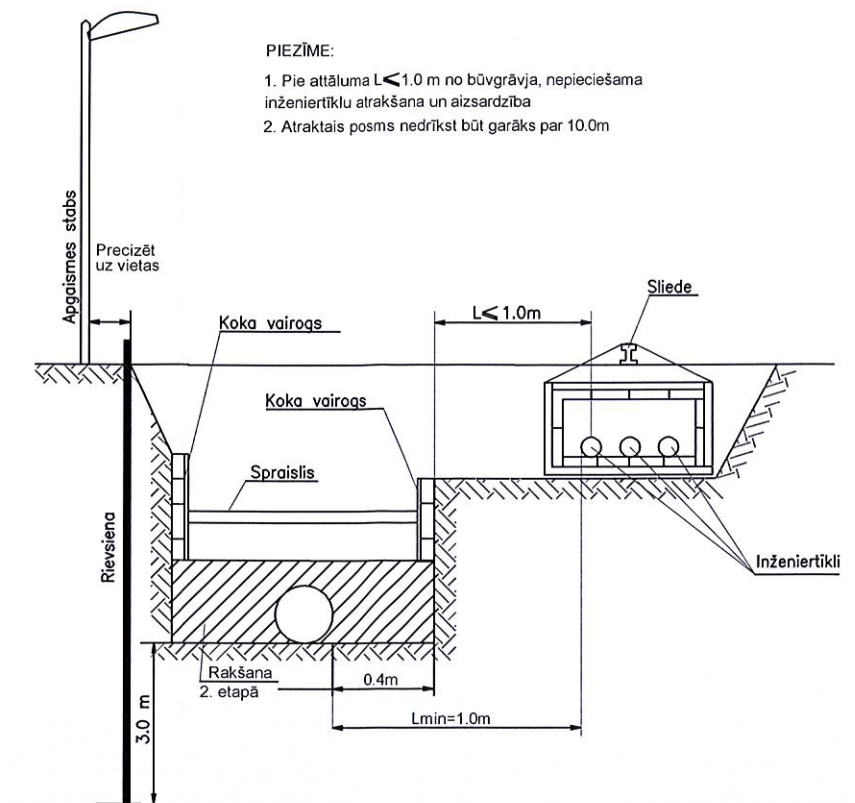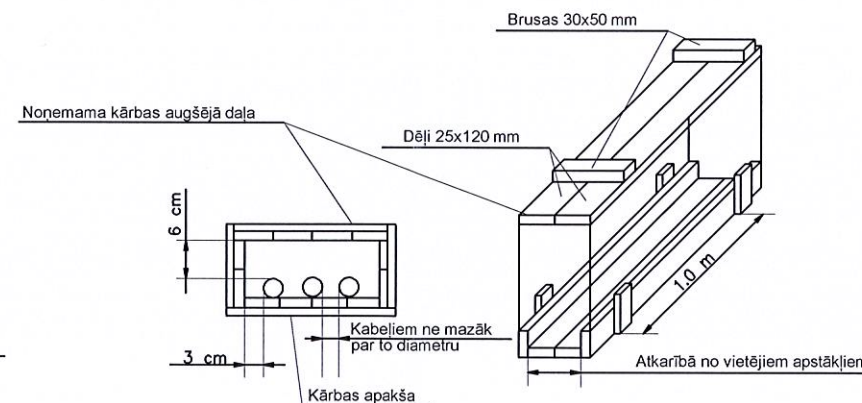

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZOT 10m.
2. PIRMS RAKŠANAS DARBŪ UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURULVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.


SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensmērītāju nodaļas vadītājs
A. Palabinskis

SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Kristīne Dubrova


SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodaļas vadītājs
Jurijs Dubins

Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
			Lapas nosaukums:			
		01.2020.	ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA			
			Objekta reģistrācijas Nr.			
			Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
			UKT		2	B/M

PĀRKRITUMA AKA
(PĀRKRITUMS LĪDZ 500mm)

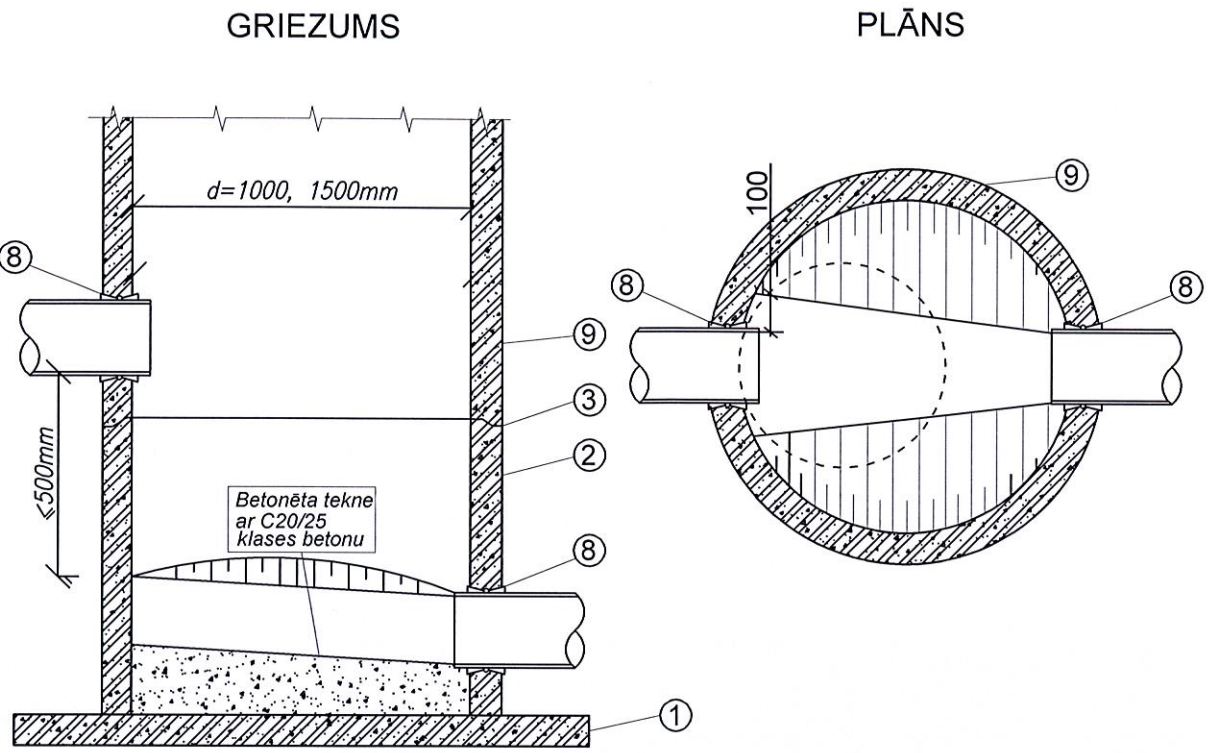

PĀRKRITUMA AKA
(PĀRKRITUMS VIRS 500mm)

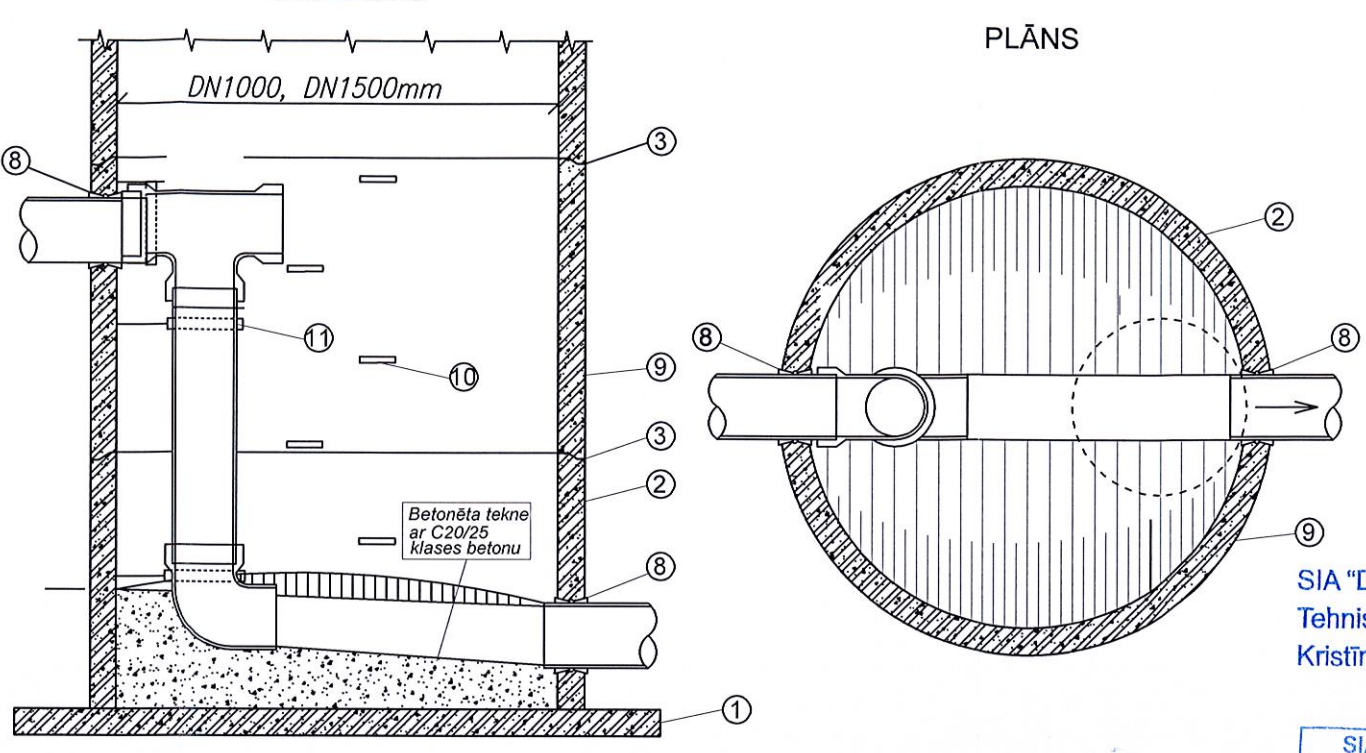


SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Kristīne Dubrova



SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodaļas vadītājs
Jurijs Dubins

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensmērītāju nodaļas vadītājs
A.Palabinskis

PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKA PP DN400

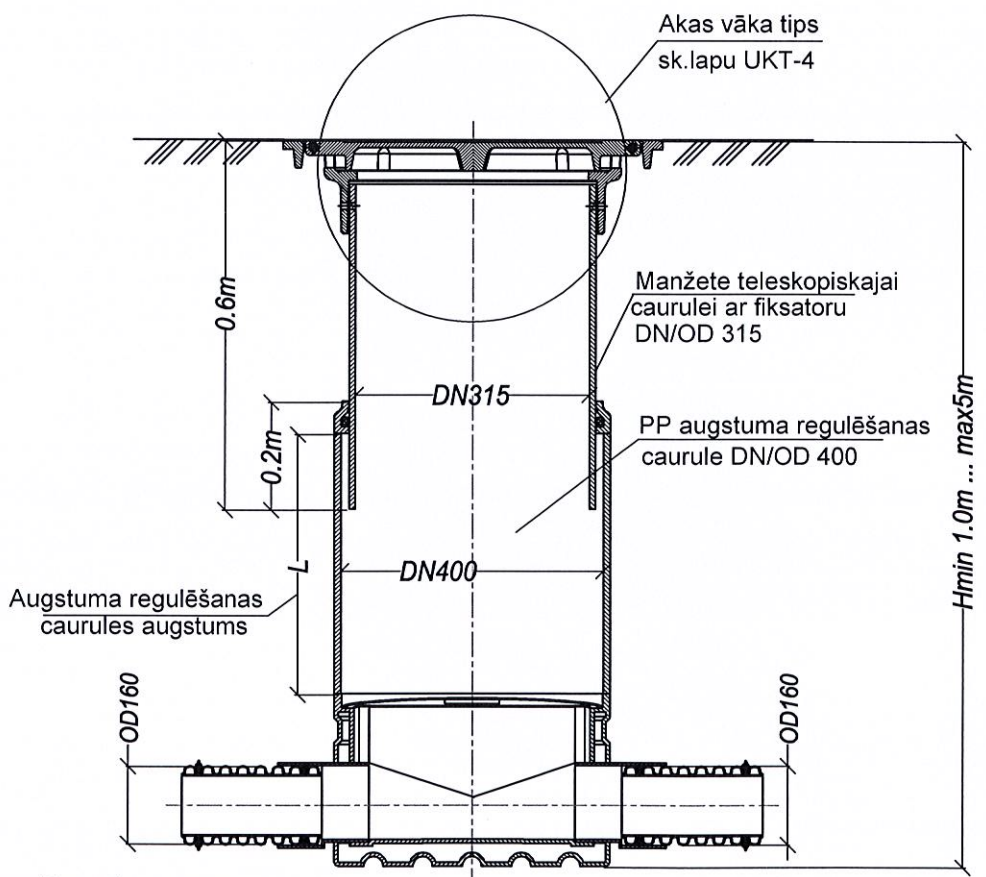


PIESLĒGUMS AKAI

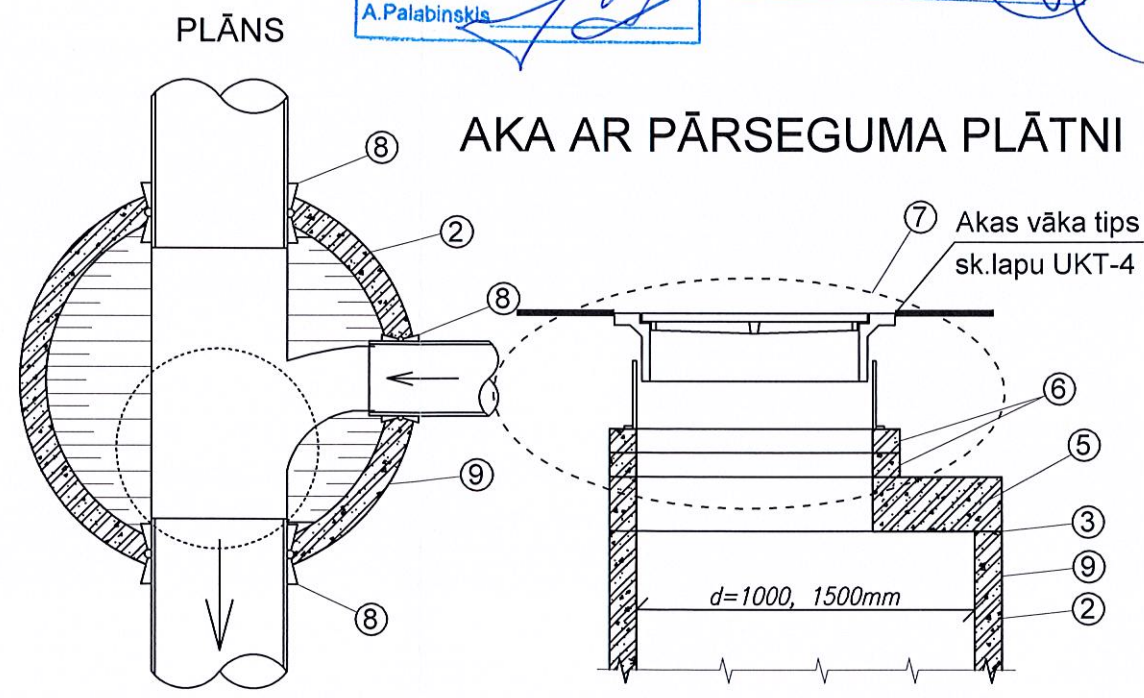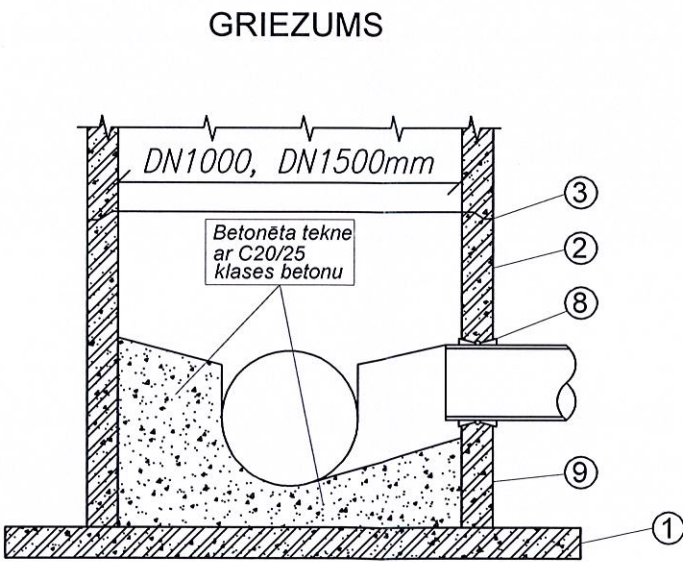

APZĪMĒJUMI


- 1 - Akas pamatne
- 2 - Grodi
- 3 - Blīvējums
- 4 - Konisks grods
- 5 - Pārseguma plātne (h=150 mm)
- 6 - Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
- 7 - Vāks (saskaņā ar tipveida rasējumu)
- 8 - Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
- 9 - Hidroizolācija
- 10 - Kāpši
- 11 - Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 1.0m

	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
				Lapas nosaukums KANALIZĀCIJAS SKATAKU PRINCIPĀLIE RISINĀJUMI			
			01.2020.	Objekta reģistrācijas Nr.			
				Proj. stadija	Marka UKT	Lapa 3	Mērogs B/M

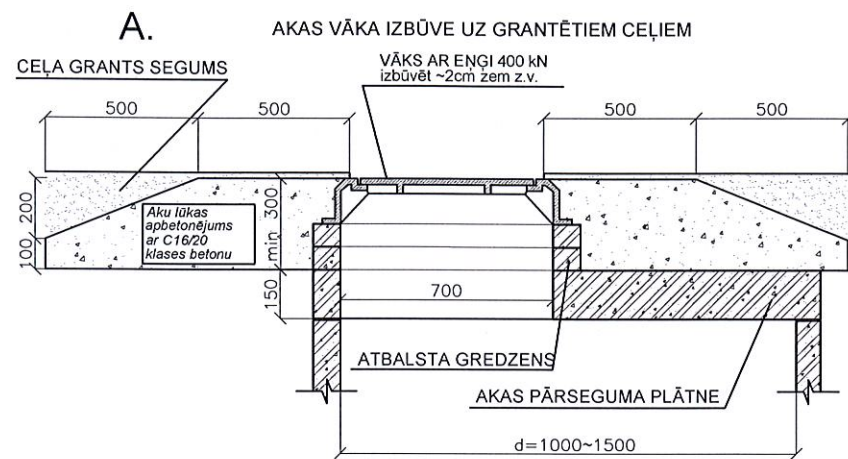


PIEZĪME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama ekvivalenti d1000mm akas lūkai

B. AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM

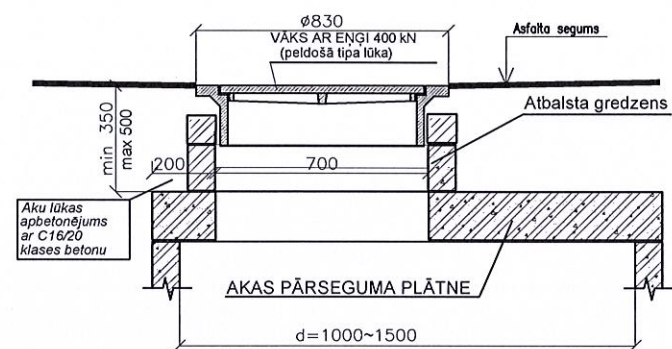


PIEZĪME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama ekvivalenti D1000 akas lūkai

C. AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ (ielas kadastra robežās)

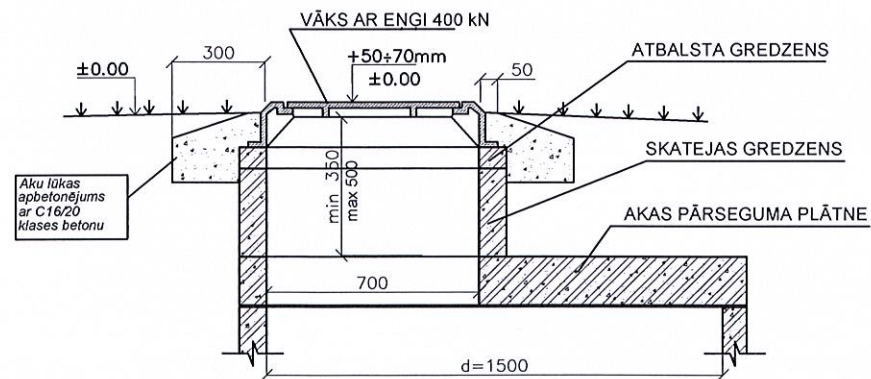


PIEZĪME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama ekvivalenti D1000 akas lūkai


D. AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM

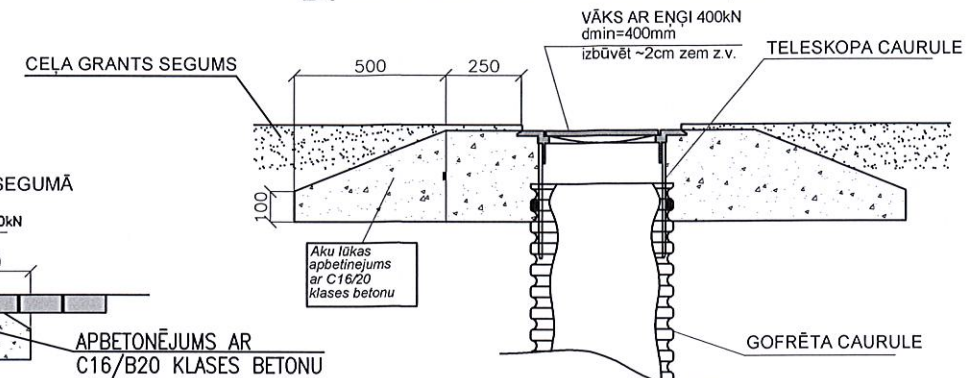


E. PE AKAS VĀKA IZBŪVE BRUĢA SEGUMĀ

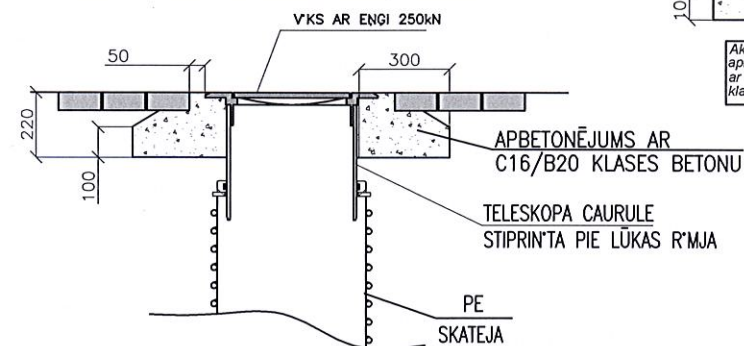


G. AKAS VĀKA IZBŪVE BRUĢA SEGUMĀ

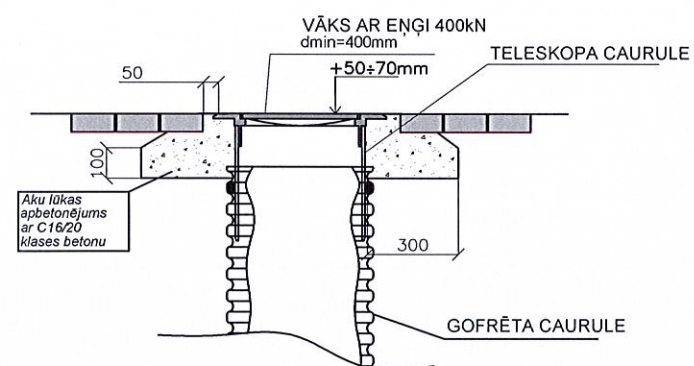

E. AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ (ielas kadastra robežās)

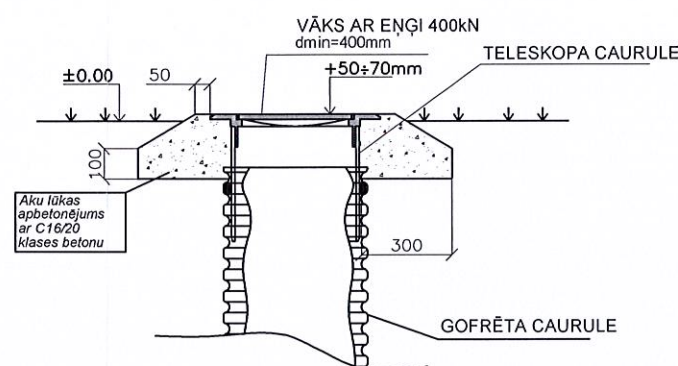

F. AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM

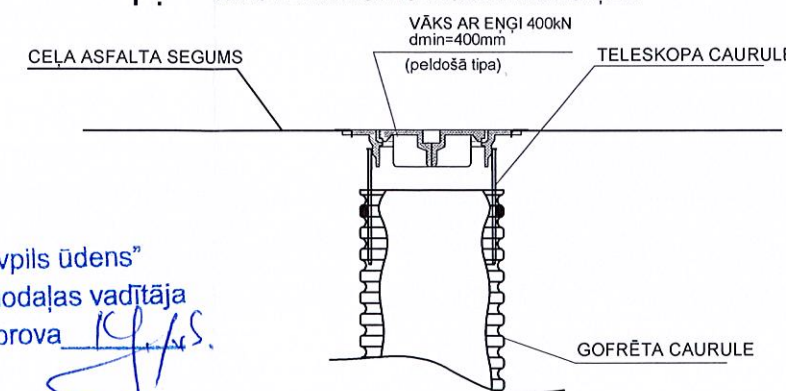


SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensmērītāju nodaļa vadītājs
A. Palabinskis

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodaļas vadītājs
Jurijs Dubins


SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Kristīne Dubrova

	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
				Lapas nosaukums			
				AKU VĀKU IZBŪVES PRINCIPĪĀLIE RISINĀJUMI			
			01.2020.	Objekta reģistrācijas Nr.			
				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
					UKT	4	B/M

AIZBĪDŅA KAPE ASFALTBETONA SEGUMĀ

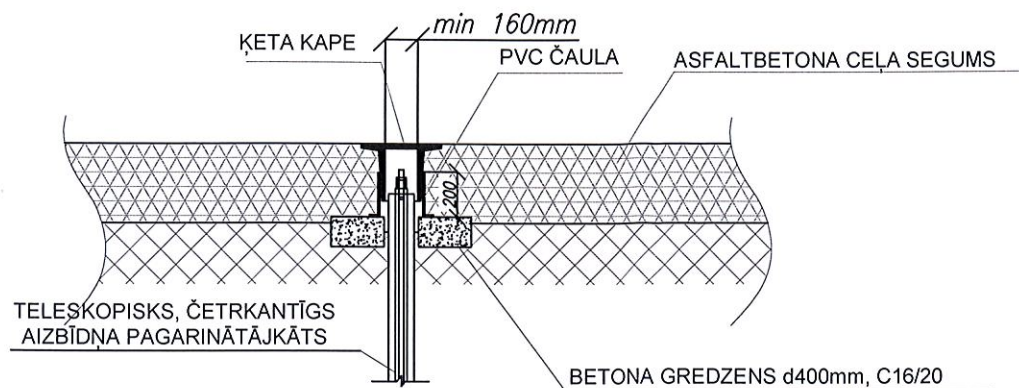

AIZBĪDŅA KAPE GRANTS SEGUMĀ

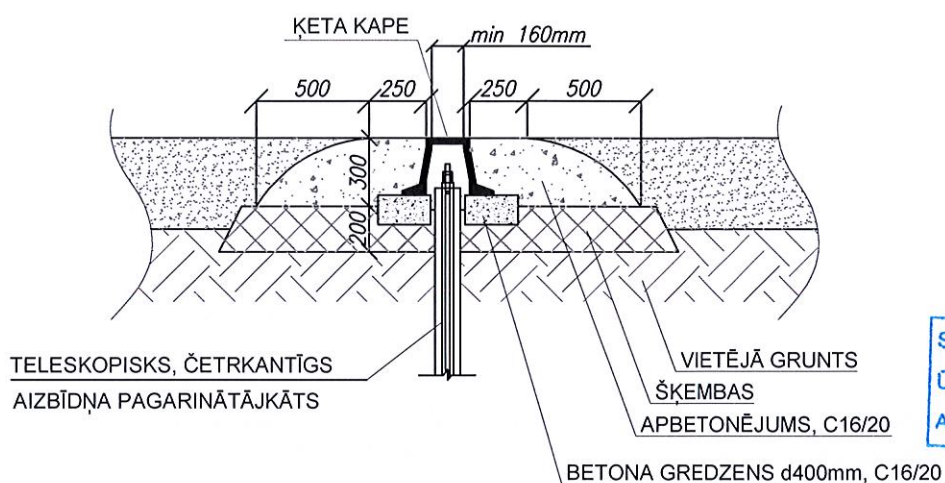


SIA "Daugavpils ūdens"

Ūdensmērītāju nodaļa vadītājs

A. Palabinskis

AIZBĪDŅA KAPE ZĀLĀJĀ

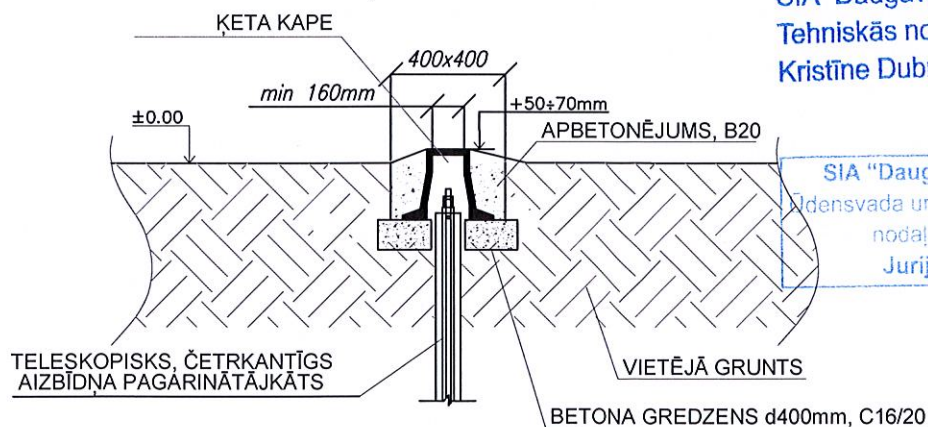

SIA "Daugavpils ūdens"

Tehniskās nodaļas vadītāja

Kristīne Dubrova

SIA "Daugavpils ūdens"

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodaļas vadītājs

Jurijs Dubins

	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
				Lapas nosaukums: KAPES			
			01.2020.	Objekta reģistrācijas Nr.			
				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
					UKT	5	B/M