



Plātnes P-4 plāns
M1:50

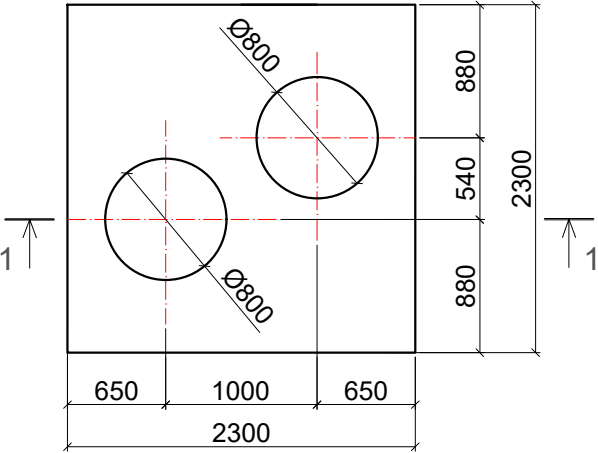

Plātnes P-4 stiegrojums St-1
M 1:20

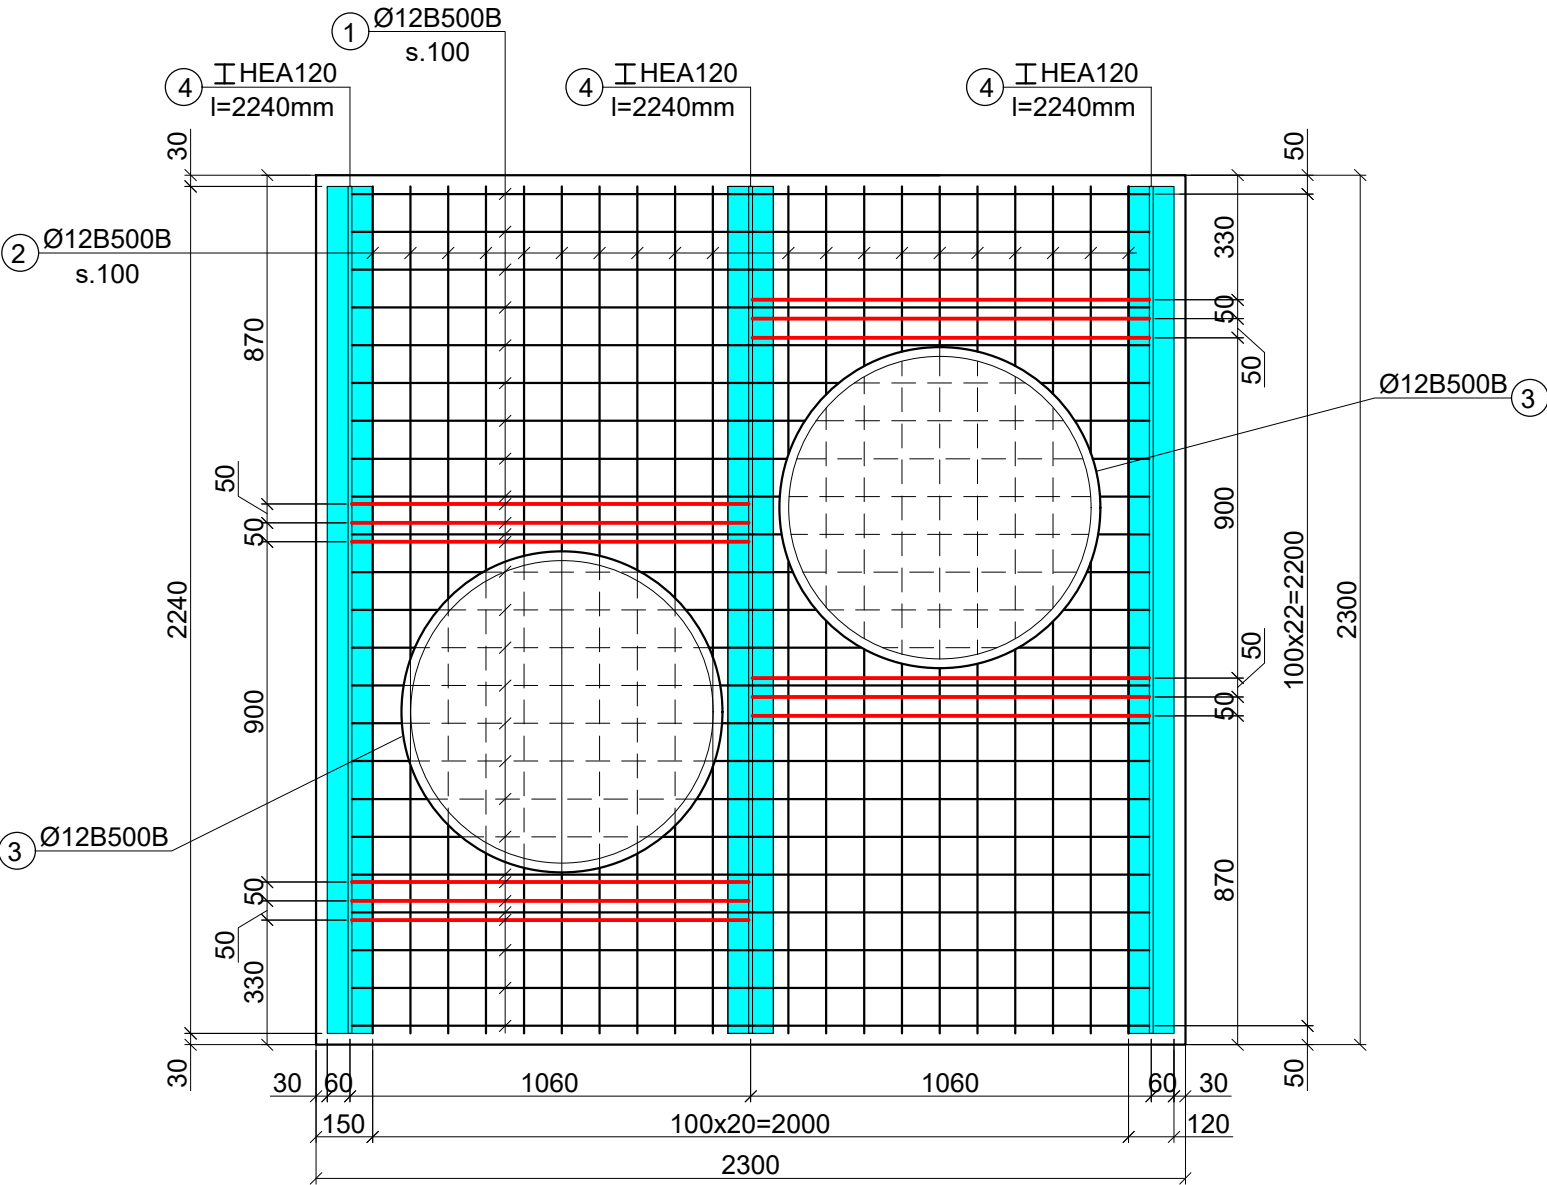


STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	64960	-	57,7	99,5	EN10080
	2	Ø12 B500B	47040	-	41,8		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-4

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. kg	2 199	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2620	gab. kg	4 9,3	EN10080
3	4	HEA 120, l=2240, S355	gab. kg	3 133,8	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
4	Betons kl. C30/37		m³	0,64	
5	Bitums		m²	12	

Griezums 1-1
M 1:20

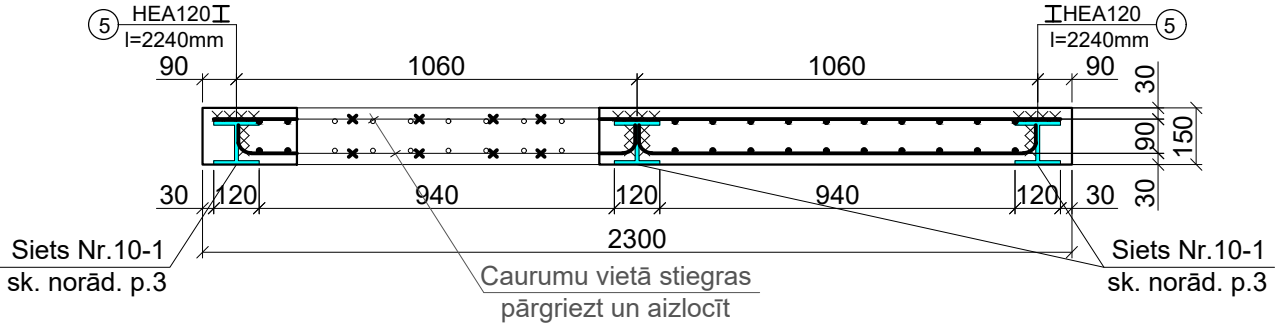

- Norādījumi:
- Lūkas atvēruma vietā sietu stiegras pārgriezt un atlocīt.
 - Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sietu Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
 - Plātni noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

<div><div><div></div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2067 - R</div></div></div>				<div>Būvobjekta nosaukums</div> <div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Monolīta dz/betona plātne P-4			
BP daļ. vad.	N.Kobiļanska		29.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	I.Potapenko		29.01.2019	Pasūtītājs		1:20	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5	
				PAS "Daugavpils siltumtīkli"			