



Plātnes P-1 plāns
M1:50

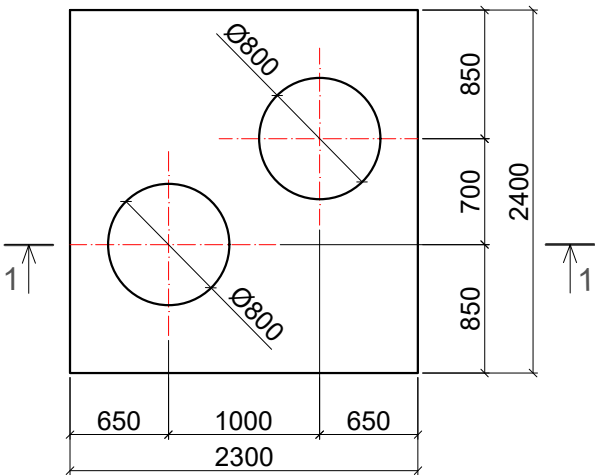

Plātnes P-1 stiegrojums St-1
M 1:20

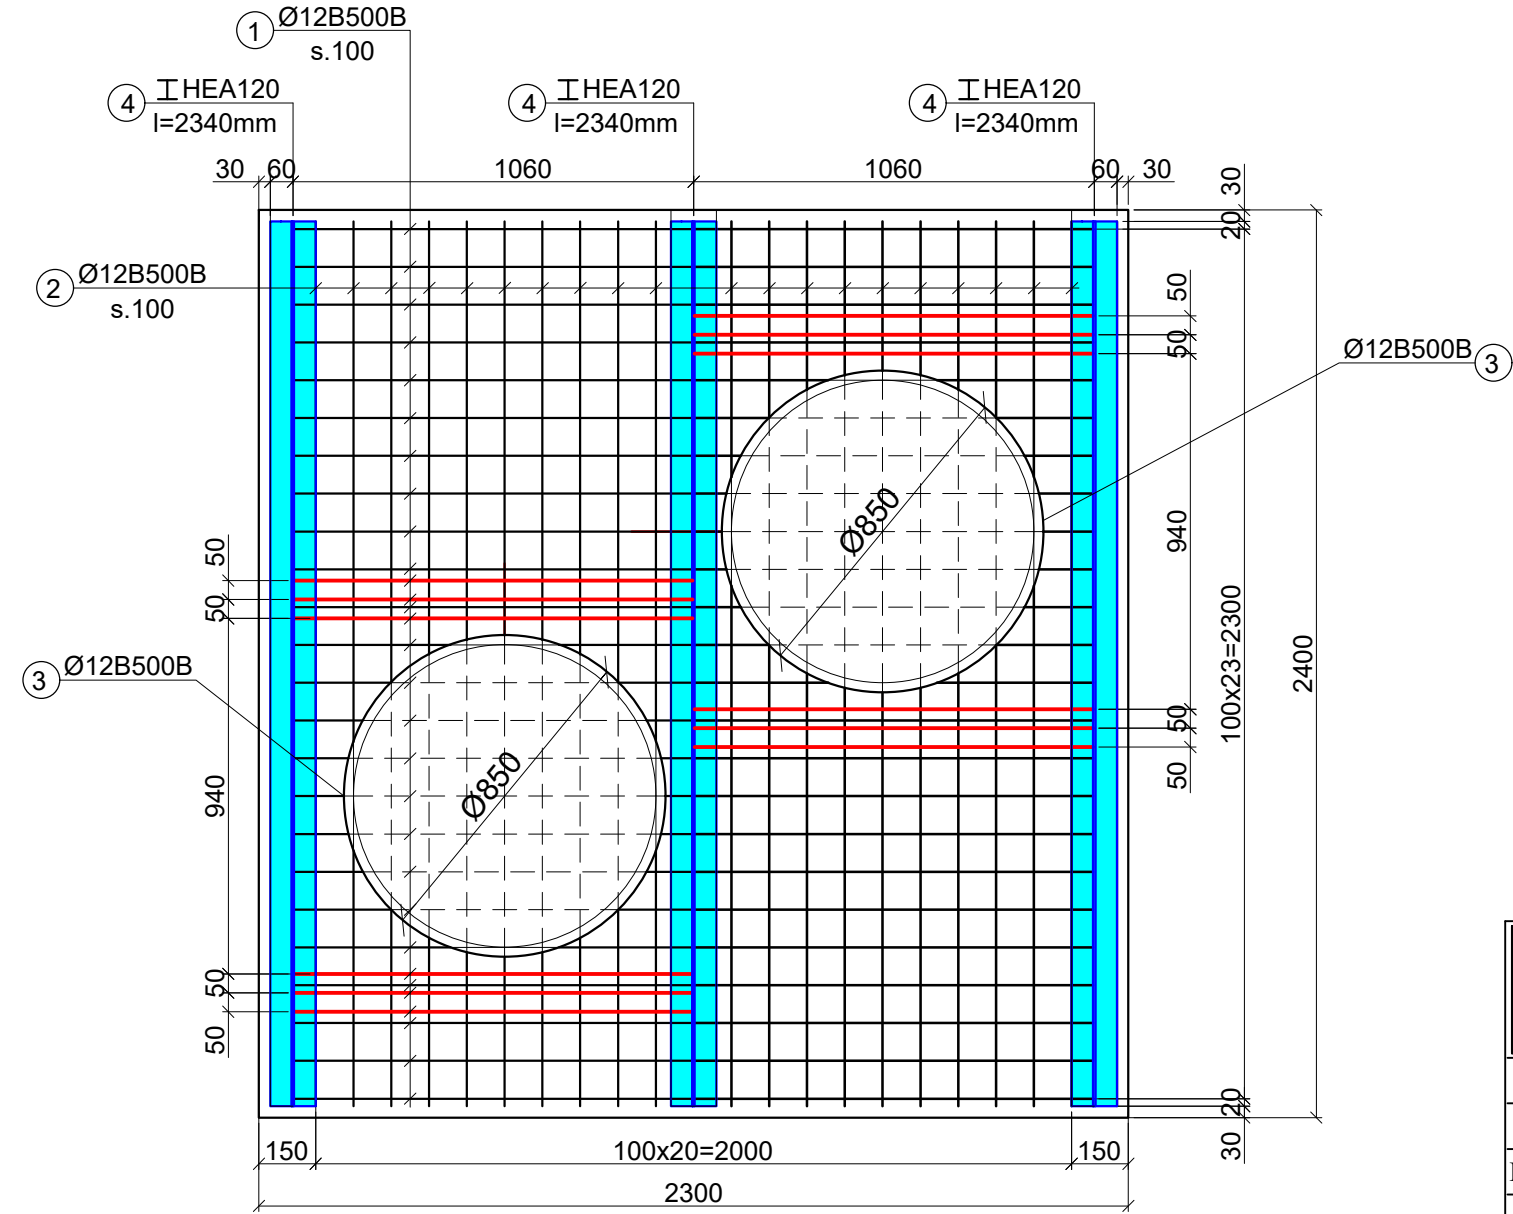


STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	72000	-	64	107,6	EN10080
	2	Ø12 B500B	49140	-	43,6		


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-1

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. / kg	2 / 215,2	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2620	gab. / kg	4 / 9,3	EN10080
3	4	I HEA 120, l=2340, S355	gab. / kg	3 / 139,8	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
4		Betons kl. C30/37	m³	0,68	
5		Bitums	m²	12	

Griezums 1-1
M 1:20

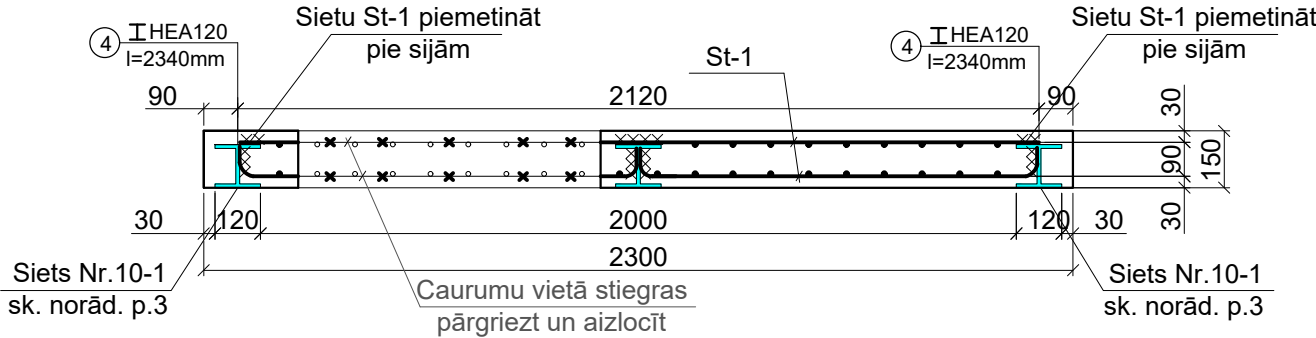

- Norādījumi:
- Lūkas atvēruma vietā sietu stiegras pārgriezt un atlocīt.
 - Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sietu Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
 - Plātņi noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

<div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2867 - R</div></div></div>				<div>Būvobjekta nosaukums</div> <div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Monolīta dz/betona plātne P-1			
BP daļ. vad.	N. Kobiļanska		29.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	I. Potapenko		29.01.2019	Pasūtītājs		1:20	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-2	
				PAS "Daugavpils siltumtīkli"			