


# SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.

## M 1:750

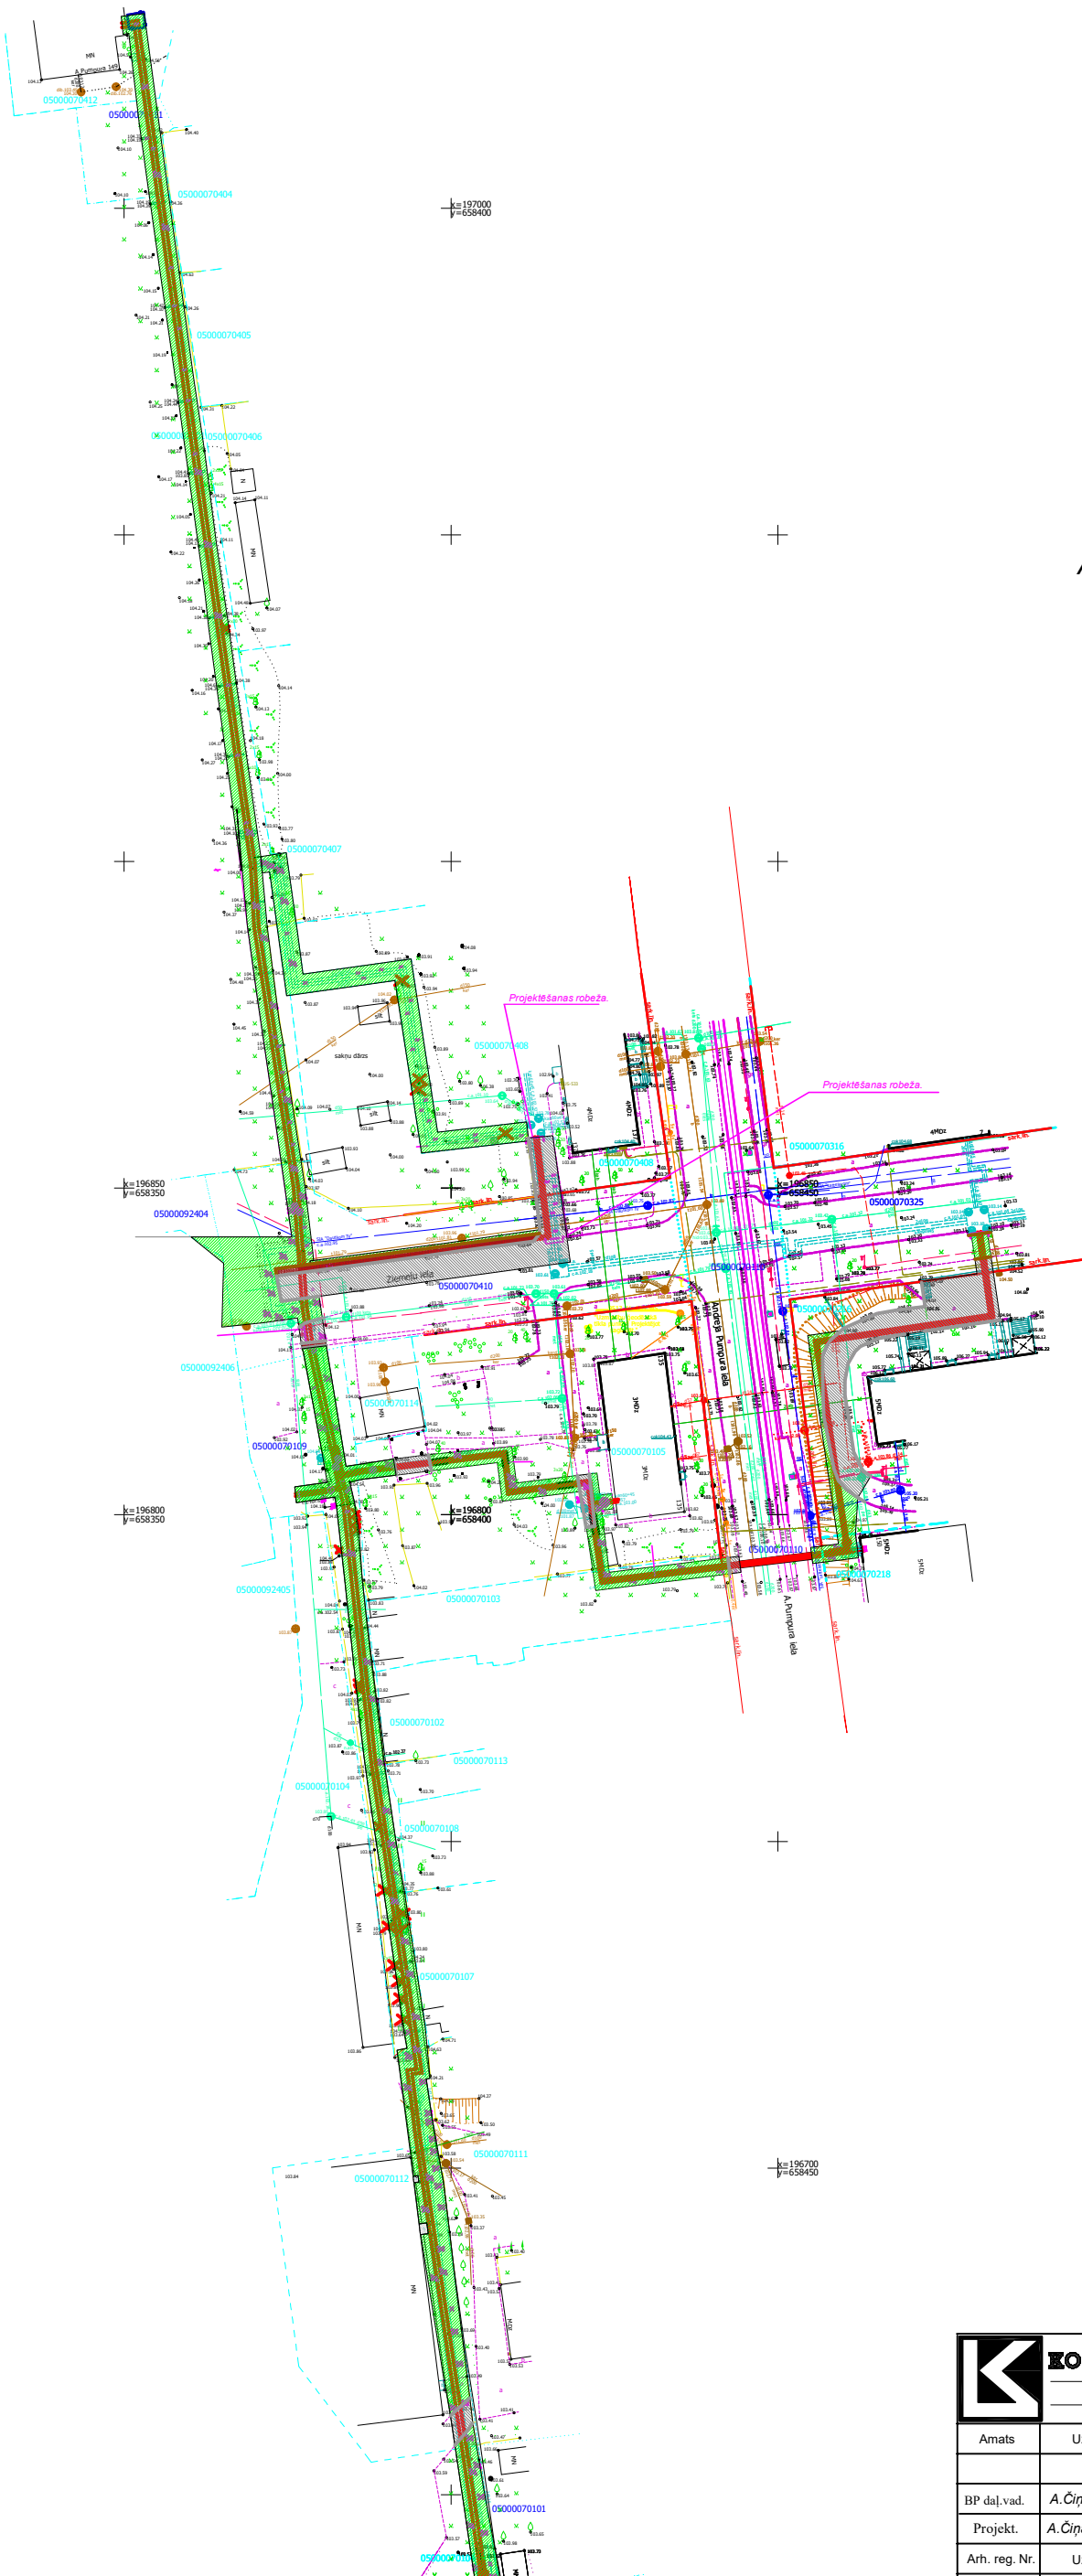

### BRAUKTUVJU SEGU ATJAUNOŠANAS KONSTRUKCIJAS

#### Zāliena seguma atjaunošanas konstrukcija

15 cm	sēklas
	augšne

#### Braucamās zonas un ietvju asfaltsegu atjaunošanas konstrukcija

4 cm	blīvais asfaltbetons AC-6
15 cm	šķēmbas, fr. 0-45
≤30 cm	smilts, filtr.koef. >3m/dnn

#### Ietvju ar cementbetona bruģu segumu atjaunošanas konstrukcija

6-8 cm	betona bruģakmeņi (esošais izmērs)
4 cm	smilts (filtrācijas k>3m/dnn)
15 cm	šķēmbas, fr. 0-45
≤30 cm	smilts, filtr.koef. >3m/dnn

### APZĪMĒJUMI

- zāliena seguma atjaunošana
- bruģakmeņu seguma atjaunošana
- braucamās zonas un ietves asfalta seguma atjaunošana
- betona seguma atjaunošana
- ceļu apmales 100.30.15 uzstādīšana
- ceļu apmales 100.20.8 uzstādīšana

<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR. Nr. 2687 - R				Būvobjekta nosaukums Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.			
BP daļ.vad.	A.Čiņajevs		28.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Projekt.	A.Čiņajevs		28.01.2019	Pasūtītājs		1:750	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu skaits
						DOP-11	14