



## Plātnes P-3 plāns

M1:50

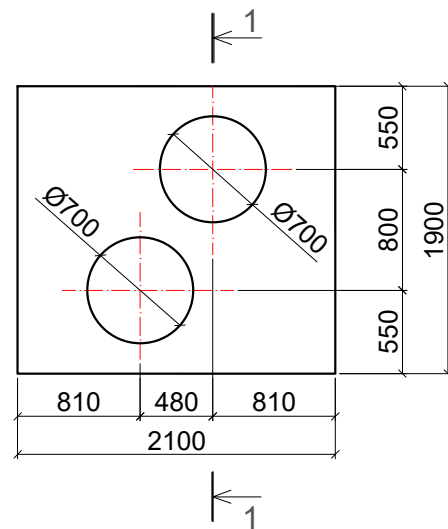

## Plātnes P-3 stiegrojums St-1

M 1:20

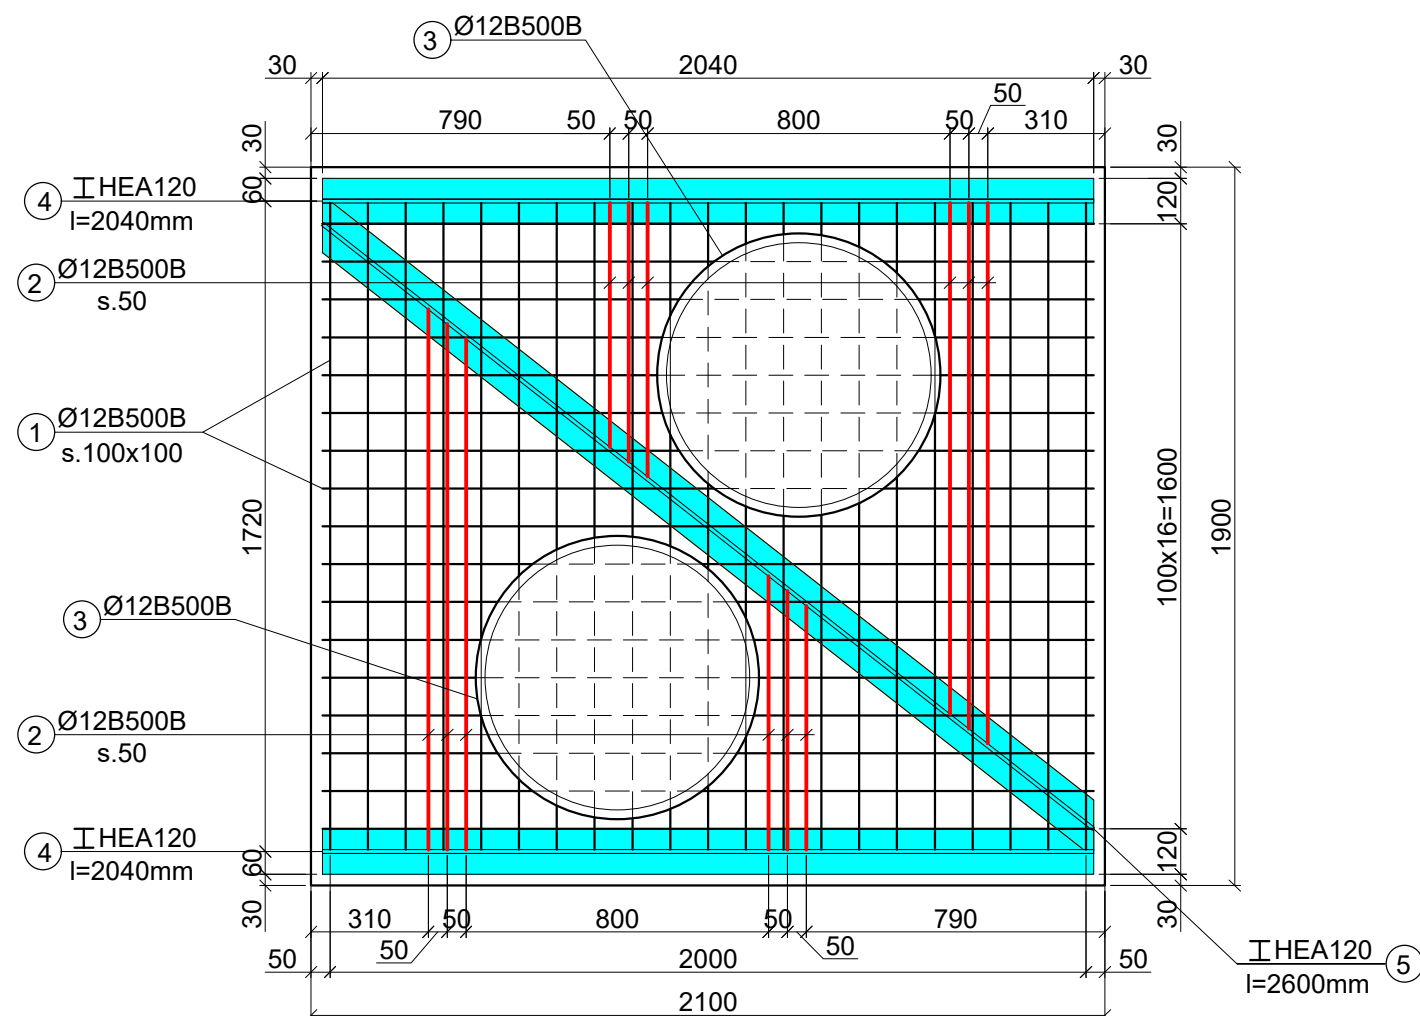

## STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU


MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	73910	-	65,7	78,3	EN10080
	2	Ø12 B500B	14200	-	12,6		

## MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-3

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. kg	2 156,6	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2450	gab. kg	4 8,7	EN10080
3	4	HEA 120, l=2040, S355	gab. kg	2 81,2	EN 10034: 1993
4	5	HEA 120, l=2600, S355	gab. kg	1 51,7	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
5	Betons kl. C30/37		m³	0,48	
6	Bitums		m²	9	

## Griezums 1-1

M 1:20

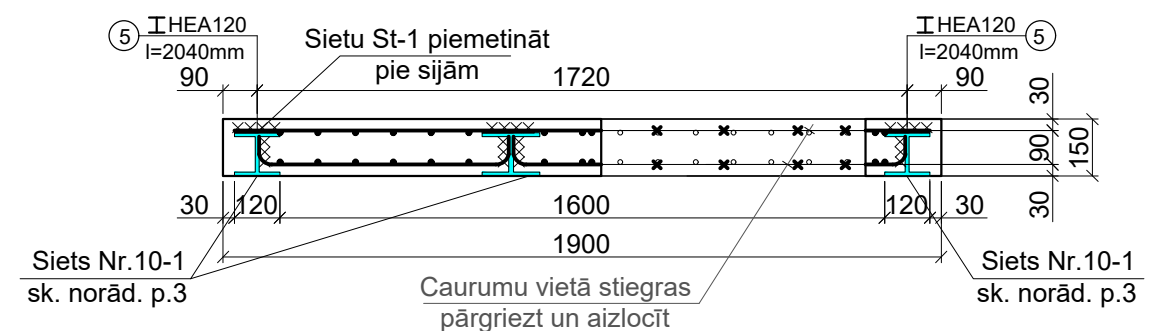

## Norādījumi:

- Lūkas atvēruma vietā sietu stiegras pārgriezt un atlocīt.
- Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sietu Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
- Plātņi noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR. Nr. 2007 - R				Būvobjekta nosaukums Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Monolīta dz/betona plātne P-3			
BP daļ. vad.	N.Kobiļanska		29.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	I.Potapenko		29.01.2019	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		1:20	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-4	