


BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.

M 1:750

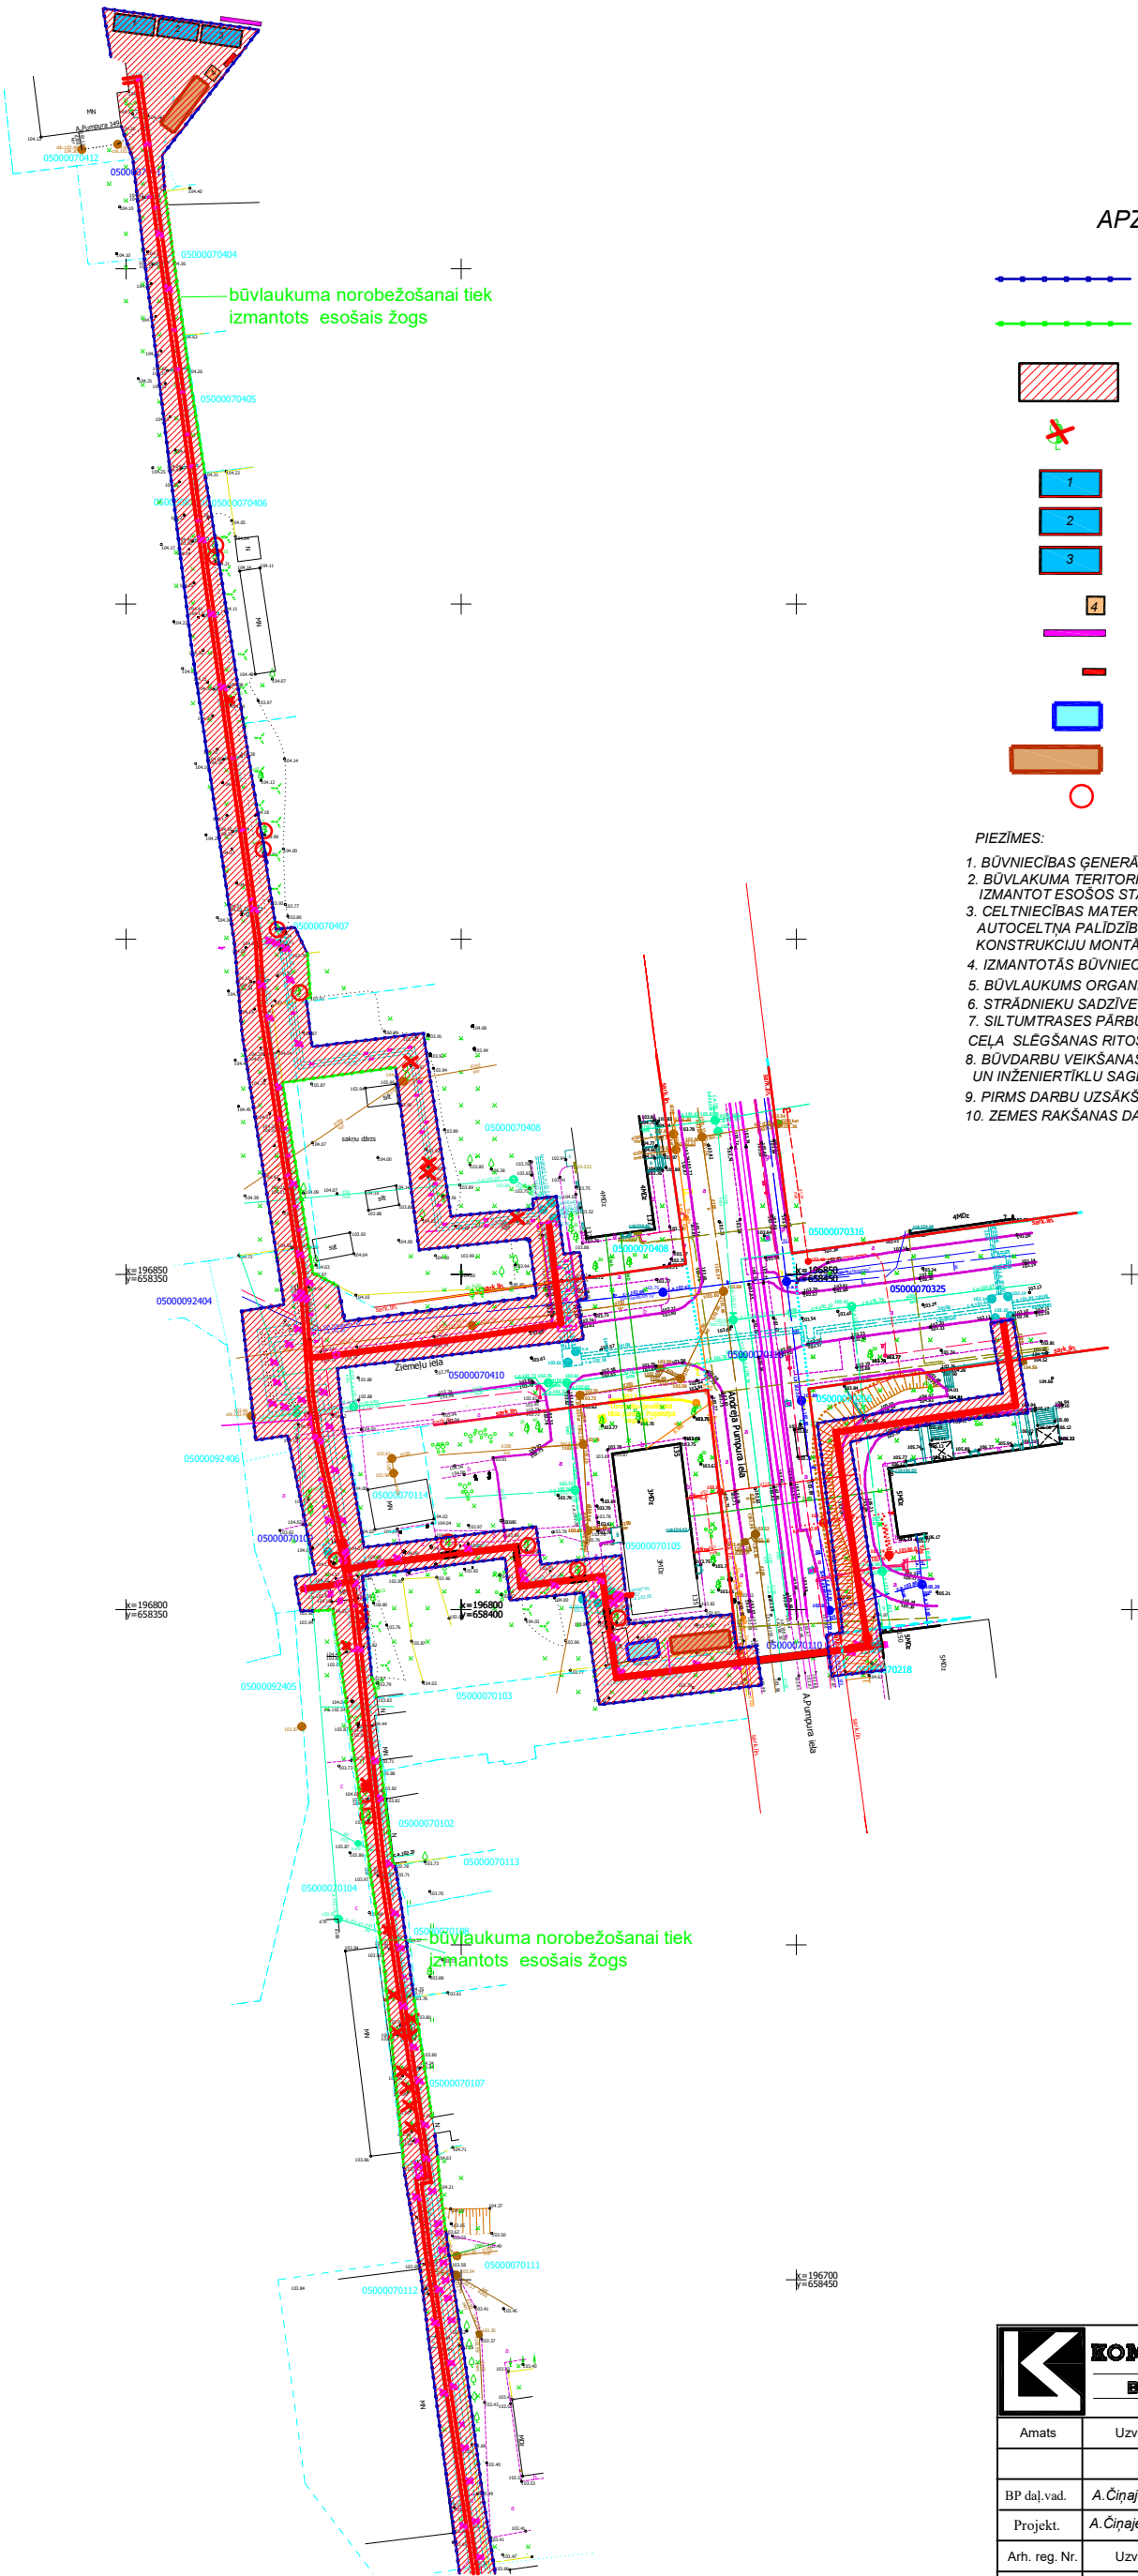

APZĪMĒJUMI

- būvdarbu teritorijas ierobežojums
- esošais žogs būvdarbu teritorijas ierobežojums
- būvniecības veikšanas zona
- izcērtamie koki
- 1 — sadzīves telpa
- 2 — būvdarbu vadītāja telpa
- 3 — noliktava
- 4 — biotualete
- objekta informācijas stends
- ugunsdrošības panelis
- būvgrūžu pagaidu glabāšanas zona
- būvmateriālu glabāšanas zona
- koku aizsardzība

PIEZĪMES:

- BŪVNIECĪBAS ĢENERĀLPLĀNS IZSTRĀDĀTS SILTUMTĪKLU CELTNIECĪBAS LAIKA PERIODAM.
- BŪVLAUKUMA TERITORIJAS UN DARBA VIETU APGAISMOŠANAI TUMŠAJĀ DIENNAKTS LAIKĀ IZMANTOT ESOŠOS STABUS.
- CELTNIECĪBAS MATERIĀLUS UN KONSTRUKCIJAS PIEGĀDĀT AR AUTOTRANSPORTU UN NOKRAUT (AR AUTOCELŅA PALĪDZĪBU) ŠIEM NOLŪKIEM VELTĪTĀJĀS VIETĀS VAI TIEŠI PIE KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS VIETĀM.
- IZMANTOTĀS BŪVNIECĪBAS TEHNIKAS SARAKSTS NORĀDĪTS PASKAIDROJUMA RAKSTĀ.
- BŪVLAUKUMS ORGANIZĒTS GRUNTSĢABALU ROBEŽĀS.
- STRĀDNIKU SADZĪVES TĒLPAS IZVIETOTAS SPECIĀLI APRĪKOTOS METĀLA KONTEINEROS.
- SILTUMTRASES PĀRBŪVES DARBI ATTĀLUMĀ LĪDZ 5M NO SLIEŽU CEĻA ASI JĀVEIC PĒC ATTIECĪGA CEĻA SLEĢŠANAS RITOŠĀ SASTĀVĀ KŪSTĪBAI.
- BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA VISU DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU UN INŽENIERTĪKLU SAGLABĀŠANA.
- PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS JĀVEIC ESOŠO DZELZCEĻA KABEĻA ŠURFĒŠANA.
- ZEMES RAKŠANAS DARBI LDZ INŽENIERTĪKLU AIZSARGJOSLAS TUVUMĀ JĀVEIC, NEPIELIETOJOT MEHĀNISMUS.

<div><div><div></div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div>				Būvobjekta nosaukums Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.			
BP daļ.vad.	A.Činajevs		28.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Projekt.	A.Činajevs		28.01.2019	Pasūtītājs		1:750	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu skaits
						DOP-08	14