


# BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.

## M 1:750

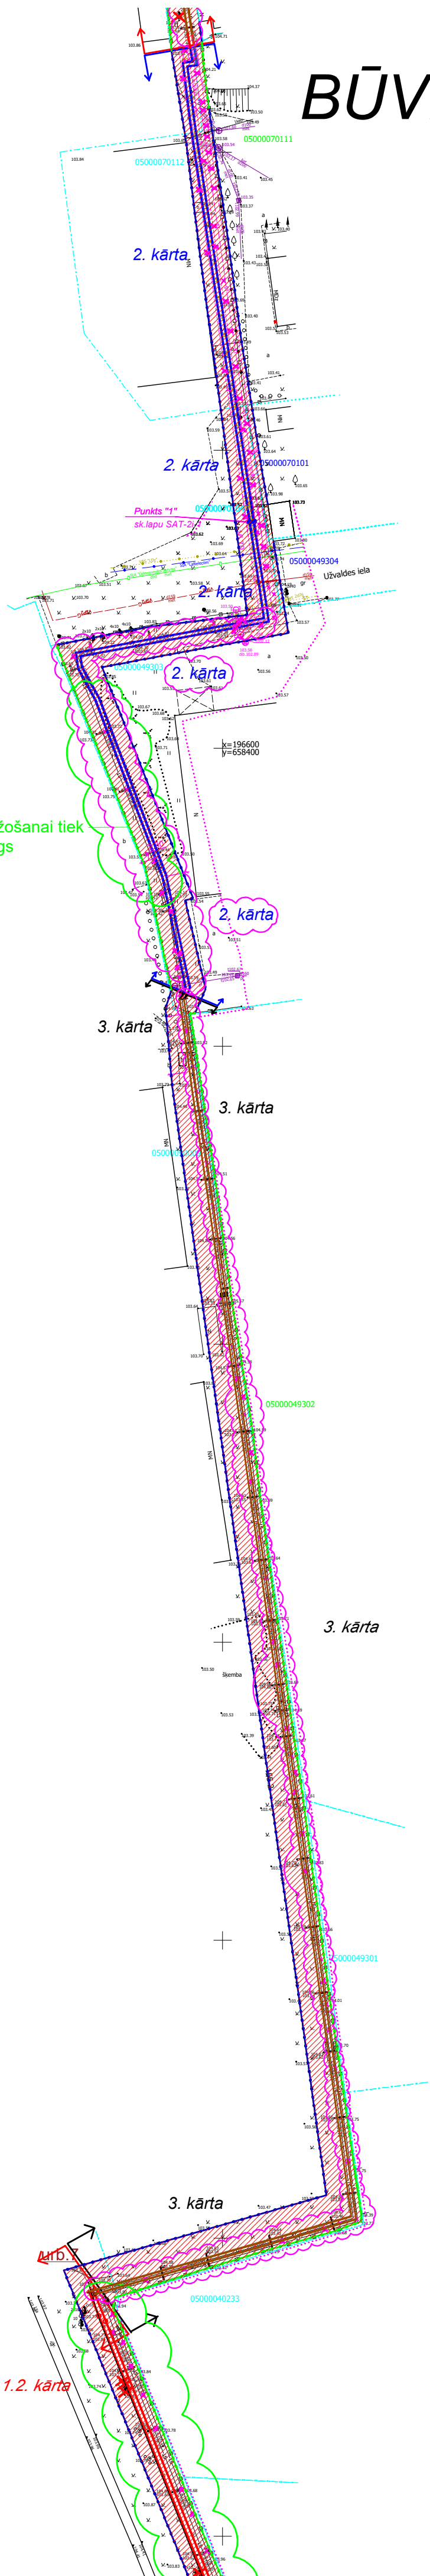

k=196700  
y=658450

k=196500  
y=658450

k=196400  
y=658350

k=196300  
y=658450

### APZĪMĒJUMI

- būvdarbu teritorijas ierobežojums
- esošais žogs būvdarbu teritorijas ierobežojums
- būvniecības veikšanas zona
- izcērtamie koki
- sadzīves telpa
- būvdarbu vadītāja telpa
- noliktava
- biotualete
- objekta informācijas stends
- ugunsdrošības panelis
- būvgrūžu pagaidu glabāšanas zona
- būvmateriālu glabāšanas zona
- koku aizsardzība
- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

### PIEZĪMES:

- BŪVNICĪBAS ĢENERĀLPLĀNS IZSTRĀDĀTS SILTUMTĪKLU CELTNIECĪBAS LAIKA PERIODAM.
- BŪVLAUKUMA TERITORIJAS UN DARBA VIETU APGAISMOŠANAI TUMŠAJĀ DIENNAKTS LAIKĀ IZMANTOT ESOŠOS STABUS.
- CELTNIECĪBAS MATERIĀLUS UN KONSTRUKCIJAS PIEGĀDĀT AR AUTOTRANSPORTU UN NOKRAUT (AR AUTOCELTŅA PALĪDZĪBU) SIEM NOLŪKIEM VELTĪTĀJĀS VIETĀS VAI TIEŠI PIE KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS VIETĀM.
- IZMANTOTĀS BŪVNICĪBAS TEHNIKAS SARAKSTS NORĀDĪTS PASKAIDROJUMA RAKSTĀ.
- BŪVLAUKUMS ORGANIZĒTS GRUNTSĢABALU ROBEŽĀS.
- STRĀDNIEKU SADZĪVES TĒLPAS IZVIETOTAS SPECIĀLI APRĪKOTOS METĀLA KONTEINEROS.
- SILTUMTRASES PĀRBŪVES DARBI ATTĀLUMĀ LĪDZ 5M NO SLIEŽU CEĻA ASI JĀVEIC PĒC ATTIECĪGA CEĻA SLĒGŠANAS RITOŠĀ SASTĀVĀ KŪSTĪBAI.
- BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA VISU DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU UN INŽENIERTĪKLU SAGLABĀŠANA.
- PĪRMS DARBU UZSĀKŠANAS JĀVEIC ESOŠO DZELZCEĻA KABELA ŠURFĒŠANA.
- ZEMES RAKŠANAS DARBI LDZ INŽENIERTĪKLU AIZSARGJOSLAS TUVUMĀ JĀVEIC, NEPIELIETOJOT MEHĀNISMUS.

i-1	Iepriekš noprojektēto 3.kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvēt virs zemes. Izmainīts kārtu sadalījums	08.03.22
i	Sadalīšana kārtās	18.08.20
Izm.	Izmaiņas apraksts	Datums
<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR. Nr. 2687 - R		Būvobjekta nosaukums Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils
Amats	Uzvārds	Paraksts
Datums	Lapas saturs BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS.	
BP daļ.vad.	A.Čīņajevs	08.03.2022
Projekts	A.Čīņajevs	08.03.2022
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts
Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"	
Pasūtījuma Nr.		18-26-001/2
Mērogs		1:750
Stadija		BP
Būvniecības ierosinātājs		Lapas Nr.
DOP-07i-1		14