

Poz.	Demontāžas darbu tabula.	Apjoms	Piezīmes
1.1	Puskieģeļa mūra starpsiena, 2,4x2,5(h) m	0,85 m³	

Poz.	Apdares darbu tabula.	Apjoms	Piezīmes
2.1	Grīdas betonēšana ar krituma veidošanu, betons C 25/30, metāla siets 4x100x100 mm, amortizācijas lentā PEPI pa perimetru, biezums 50-100mm	17,90 m²	
2.2	Grīdas betona apstrāde un sagatavošana epoksīda gunts uzklāšanai, betona grunts MAPEPRIMER SN ar kvarca smilti.	17,90 m²	
2.3	Grīdas epoksīda uzklāšana, epoksīds MAPEFLOOR SL, b=1,5 mm, un pacēlums grīdlīstes zonā 100 mm, bezkrāsains,	19,90 m²	
2.4	Universālā grunts, organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimēr-dispersija ar pildvielām un piedevām, pH 9-10, blīvums g/cm³ 1,00÷1,05, piemēram SAKRET UG, attiecībā 1:3. Gruntēt pirms apmetuma, starp špakeljkārtām un pirms krāsošanas. (m²)	62,00 m²	
2.5	Sienu un griestu apmetuma labošana, līdzināšana ar ģipša bāzes apmetumu, piemēram Knauf Rotband (slāņa biezums 3÷10mm) (m²)	62,00 m²	
2.6	Sienu un griestu smalkā špakeljtepe mitrām telpām uz cementa bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber VH (m²)	62,00 m²	
2.7	Sienu, griestu, logailu krāsa - matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. Tonis - NCS S 0300-N (balts). Krāsošana 2 reizes. (m²)	62,00 m²	

Poz.	Renovācijas darbu tabula.	Apjoms	Piezīmes
3.1	Esošā stikla blokā stikla paketes nomaina pret siltinātu pildīgu ~930x290(h) m, precizēt pirms izgatavošanas, tonis - tumši brūns, UK cauruļu iestrādei.	1 gab.	
3.2	D-1 metāla durvju bloks ar labās puses metāla vērti, ugunsizturība EI-30. Izmērs 970x2070(h) mm. Krāsota vērtne un durvju bloks. Vērtne ar pārfalci. Slēdzamas durvis. Tonis - precizēt autoruzraudzības laikā. Vērti aprīkot ar durvju aizvērēju, atbilstoši vērtnes svaram, piemēram GEZE TS 3000. Komplektā ar aplodām.	1 gab.	
3.3	D-2 metāla durvju bloks ar kreisās puses metāla vērti, ugunsizturība EI-30. Izmērs 810x2050(h) mm. Krāsota vērtne un durvju bloks. Vērtne ar pārfalci. Slēdzamas durvis. Tonis - precizēt autoruzraudzības laikā. Vērti aprīkot ar durvju aizvērēju, atbilstoši vērtnes svaram, piemēram GEZE TS 3000. Komplektā ar aplodām.	1 gab.	
3.4	Esošā stikla blokā stikla paketes nomaina pret siltinātu pildīgu ~930x290(h) m, precizēt pirms izgatavošanas, tonis - tumši brūns, UK cauruļu iestrādei.	1 gab.	
3.5	Ss-1 ģipškartona konstrukcijas starpsienas izveide	3,00 m².	
	Atvērumu izveide un aizdare UK cauruļu iestrādei doti UK daļas specifikācijā.		


Ss-1

Metāla karkasa starpsiena
Ugunsizturības klase EI 90
Skaņas izolācija Rw,R 53 dB
Piemērs no Knauf - W112

2x Ugunsdroša ģipškartona plāksne (12,5 mm), plāksnes masa ≥10,2 kg/m², piemēram Knauf Red (GKF)

Akmens vates plāksne 100mm, piemēram Paroc eXtra


2x Ugunsdroša ģipškartona plāksne (12,5 mm), plāksnes masa ≥10,2 kg/m², piemēram Knauf Red (GKF)

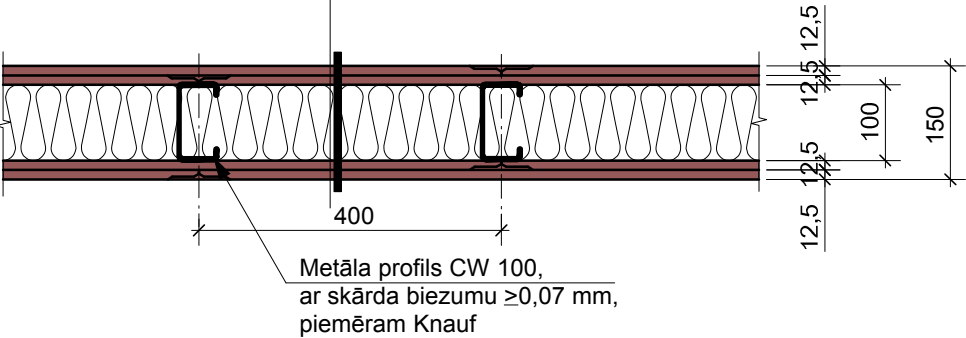

IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	SKAIDROJUMS
	Esoša siena, kolonna
	Jauna ģipškartona konstrukcijas starpsiena / marka
	Nojaucama nenesoša starpsiena
	Telpas numurs pēc inventarizācijas
	Jauns durvju bloks / marka

Pagrabstāva plāna shēma

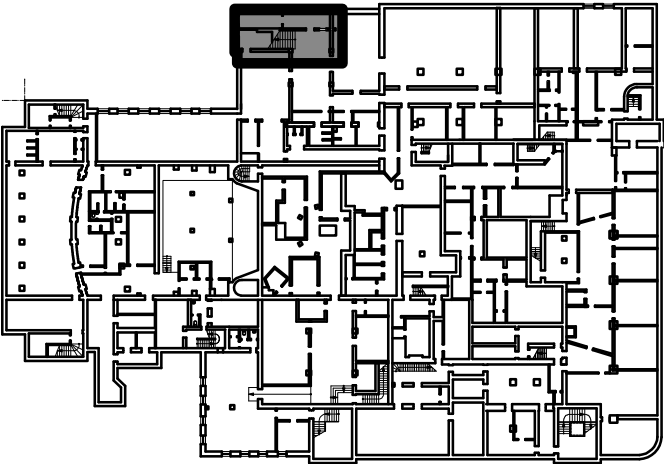

Pagrabstāva plāna fragments

M 1:100

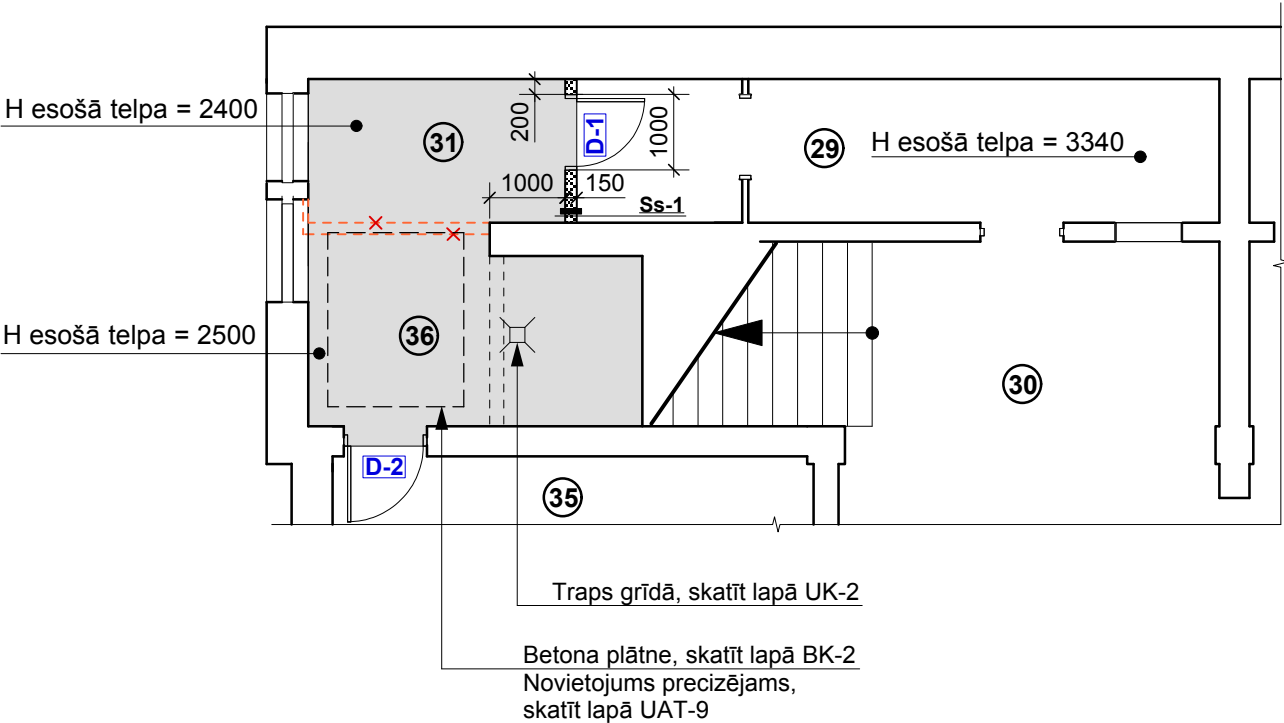

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs" Reģ.Nr. 90000077556				Būvprojekts: Vienības nama Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma.		Pasūtījums Nr. 409-2015		
Daļas vad.	L. Šmits		22.12.2015.	Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.		Marka	Numurs	Lapu skaits
Izstrādāja	J. Dziedzels		22.12.2015.			AR	2	
Mērogs	1:100			Pagrabstāva plāna fragments. Demontāžas darbu tabula. Apdares darbu tabula. Renovācijas darbu tabula.				
Arh.reģ.nr.						SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		