



1.1. KĀRTA


MEZGLS "2".ATZAROJUMS "2", "2a". PLĀNS.

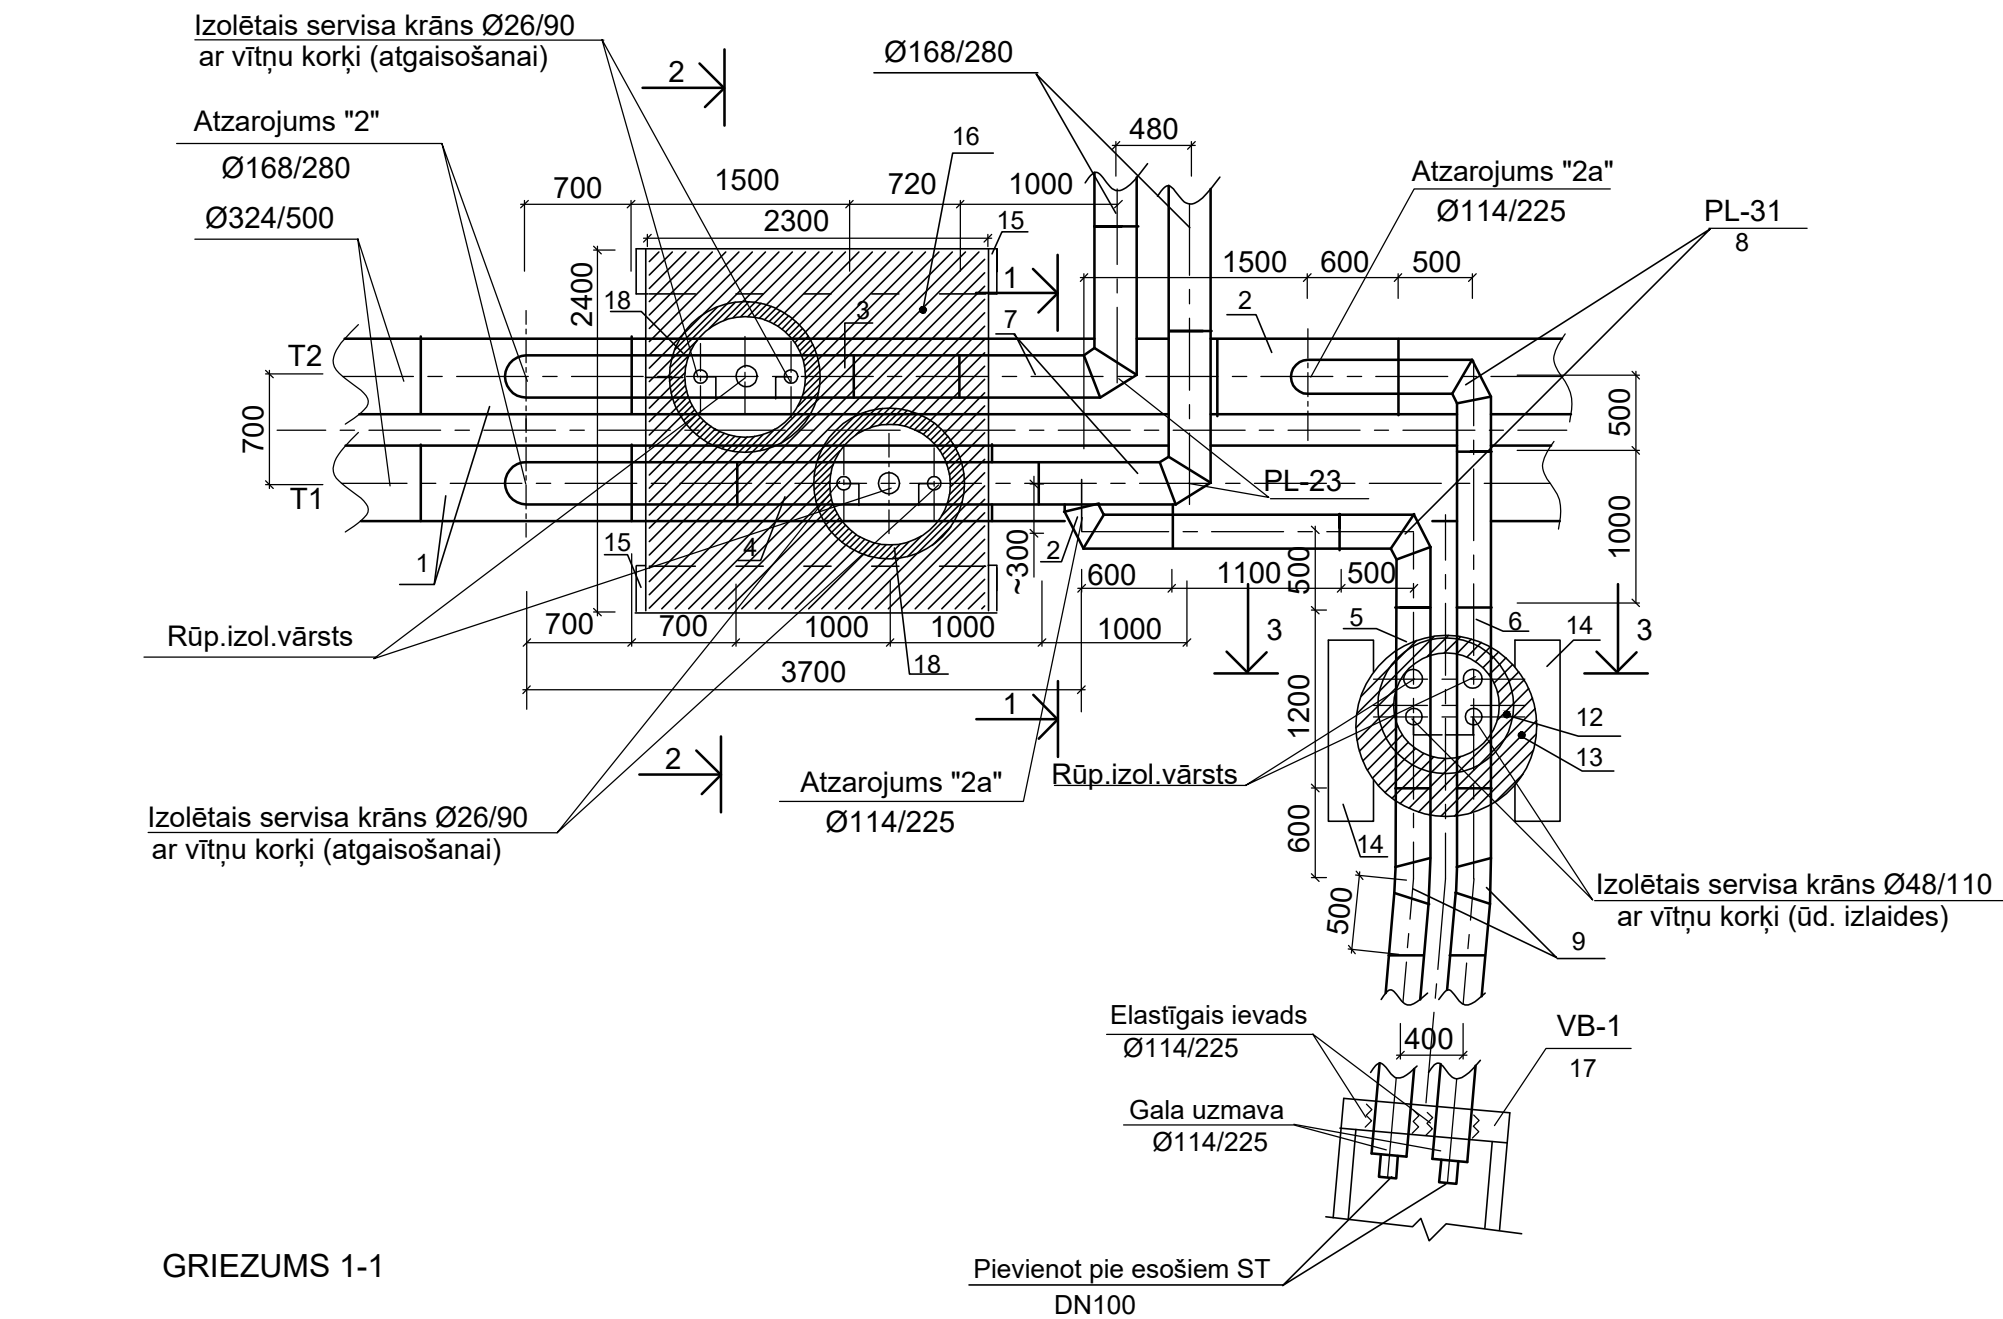


GRIEZUMS 1-1

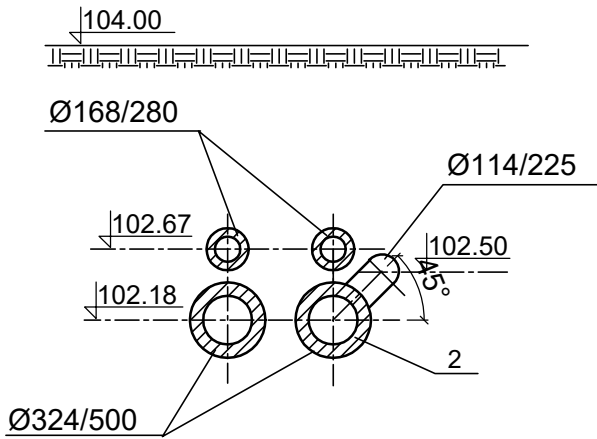

GRIEZUMS 2-2

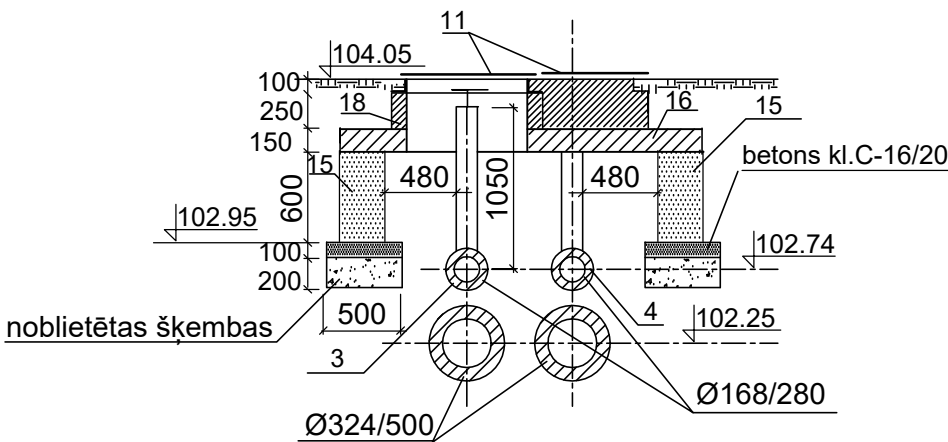


GRIEZUMS 3-3

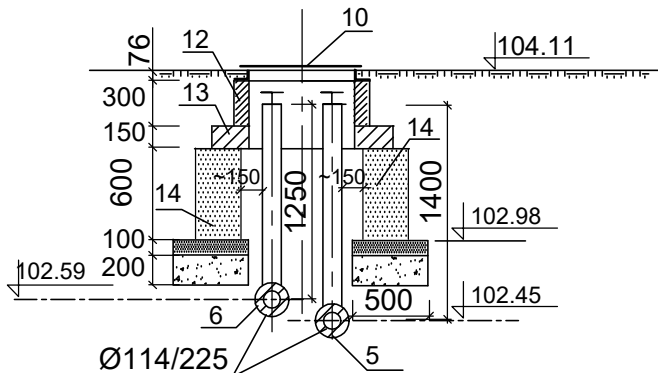

| Nr. poz. | Apzīmējumi | Nosaukums Montāžas vienības | Daudzums uz mezglu | Vienības svars kg | Mērv. |
|-----------|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------|
| 1 | | Isolētais T-atz. Ø324/500-168/280mm paralēls ,L=1.4x0.7m (atz."2") | 2 | | gab. |
| 2 | | Isolētais T-atz. Ø324/500-114/225mm paralēls ,L=1.20x0.6m (atz."2a") | 2 | | gab. |
| 3 | | Isolētais vārsts Ø 168/280 ar 2 nerūsējošā tērauda servisa krāniem Ø26/90(atgaisošanai), ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=1050mm,L=1500mm) | 1 | | gab. |
| 4 | | Isolētais vārsts Ø 168/280 ar 2 nerūsējošā tērauda servisa krānu Ø26/90(atgaisošanai),ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=1050mm,L=2000mm) | 1 | | gab. |
| 5 | | Isolētais vārsts Ø 114/225 ar nerūsējošā tērauda servisa krānu Ø48/110(ūd.izlaidei),ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=1400mm,L=1200mm) | 1 | | gab. |
| 6 | | Isolētais vārsts Ø 114/225 ar nerūsējošā tērauda servisa krānu Ø48/110(ūd.izlaidei),ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=1250mm,L=1200mm) | 1 | | gab. |
| 7 | PL-23 | Isolētais līkums 90° Ø168/280mm ,L=1.0x1.0m | 2 | | gab. |
| 8 | PL-31 | Isolētais līkums 90° Ø114/225mm ,L=0.5x0.5m | 2 | | gab. |
| 9 | | Isolētais līkums 5° Ø114/225mm ,L=0.5x0.6m | 2 | | gab. |
| 10 | | Čuguna lūka (tips-vieglā) | 1 | | gab. |
| 11 | SIA "FIL" | Lūka 800/1000mm | 2 | | gab. |
| 12 | SIA "Lugaži" | Grods KC-7-3 | 1 | 120.0 | gab. |
| 13 | SIA "Lugaži" | Grodu vāks KCP-10 (h=150) | 1 | 280.0 | gab. |
| 14 | SIA "Lugaži" | Pamatu bloks FBS-12-3-6 T | 2 | 510 | gab. |
| 15 | SIA "Lugaži" | Pamatu bloks FBS-24-3-6 T | 2 | 1020 | gab. |
| 16 | sk.BK daļu | Monolīta dz/betona plātne P1 2400x2300 ar 2atv. | 1 | | gab. |
| 17 | sk.BK daļu | Dz/betona vairogbalsts VB-1 | 1 | | gab. |
| 18 | sk.BK daļu | Monolīts dzelzsbetona gredzens G1 | 2 | | gab. |
| Materiāli | | | | | |
| | | Betons kl.C-16/20 | 0.40 | | m³ |
| | | Šķēmbu pamatslānis | 0.80 | | m³ |
| | | Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN) | 30.3 | | m² |

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

- atkāpe no pamatprojekta

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------|---|-------------|-----------|
| i | Sadalīšana kārtās. | | | | 05.08.2020 | |
| Izm. | Izmaiņas apraksts | | | | Datums | |
|  | | <div>Būvobjekta nosaukums</div> <div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div> | | | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Lapas saturs | | |
| | | | | Mēzglis "2". Atzarojums "2"; "2a". Izmaiņas | | |
| Būvpr.daļ.vad. | A.Činajevs | | 05.08.2020 | Pasūtījuma Nr. | 18-26-001/2 | Mērogs |
| Proj. | M.Lasinska | | 05.08.2020 | Pasūtītājs | | Stadija |
| Arh. reg. Nr. | Uzvārds | Paraksts | Datums | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | | M1:50 |
| | | | | | | BP |
| | | | | | | Lapas Nr. |
| | | | | | | Lapu sk. |
| | | | | | | SAT-16i |
| | | | | | | |