


BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.

M 1:750

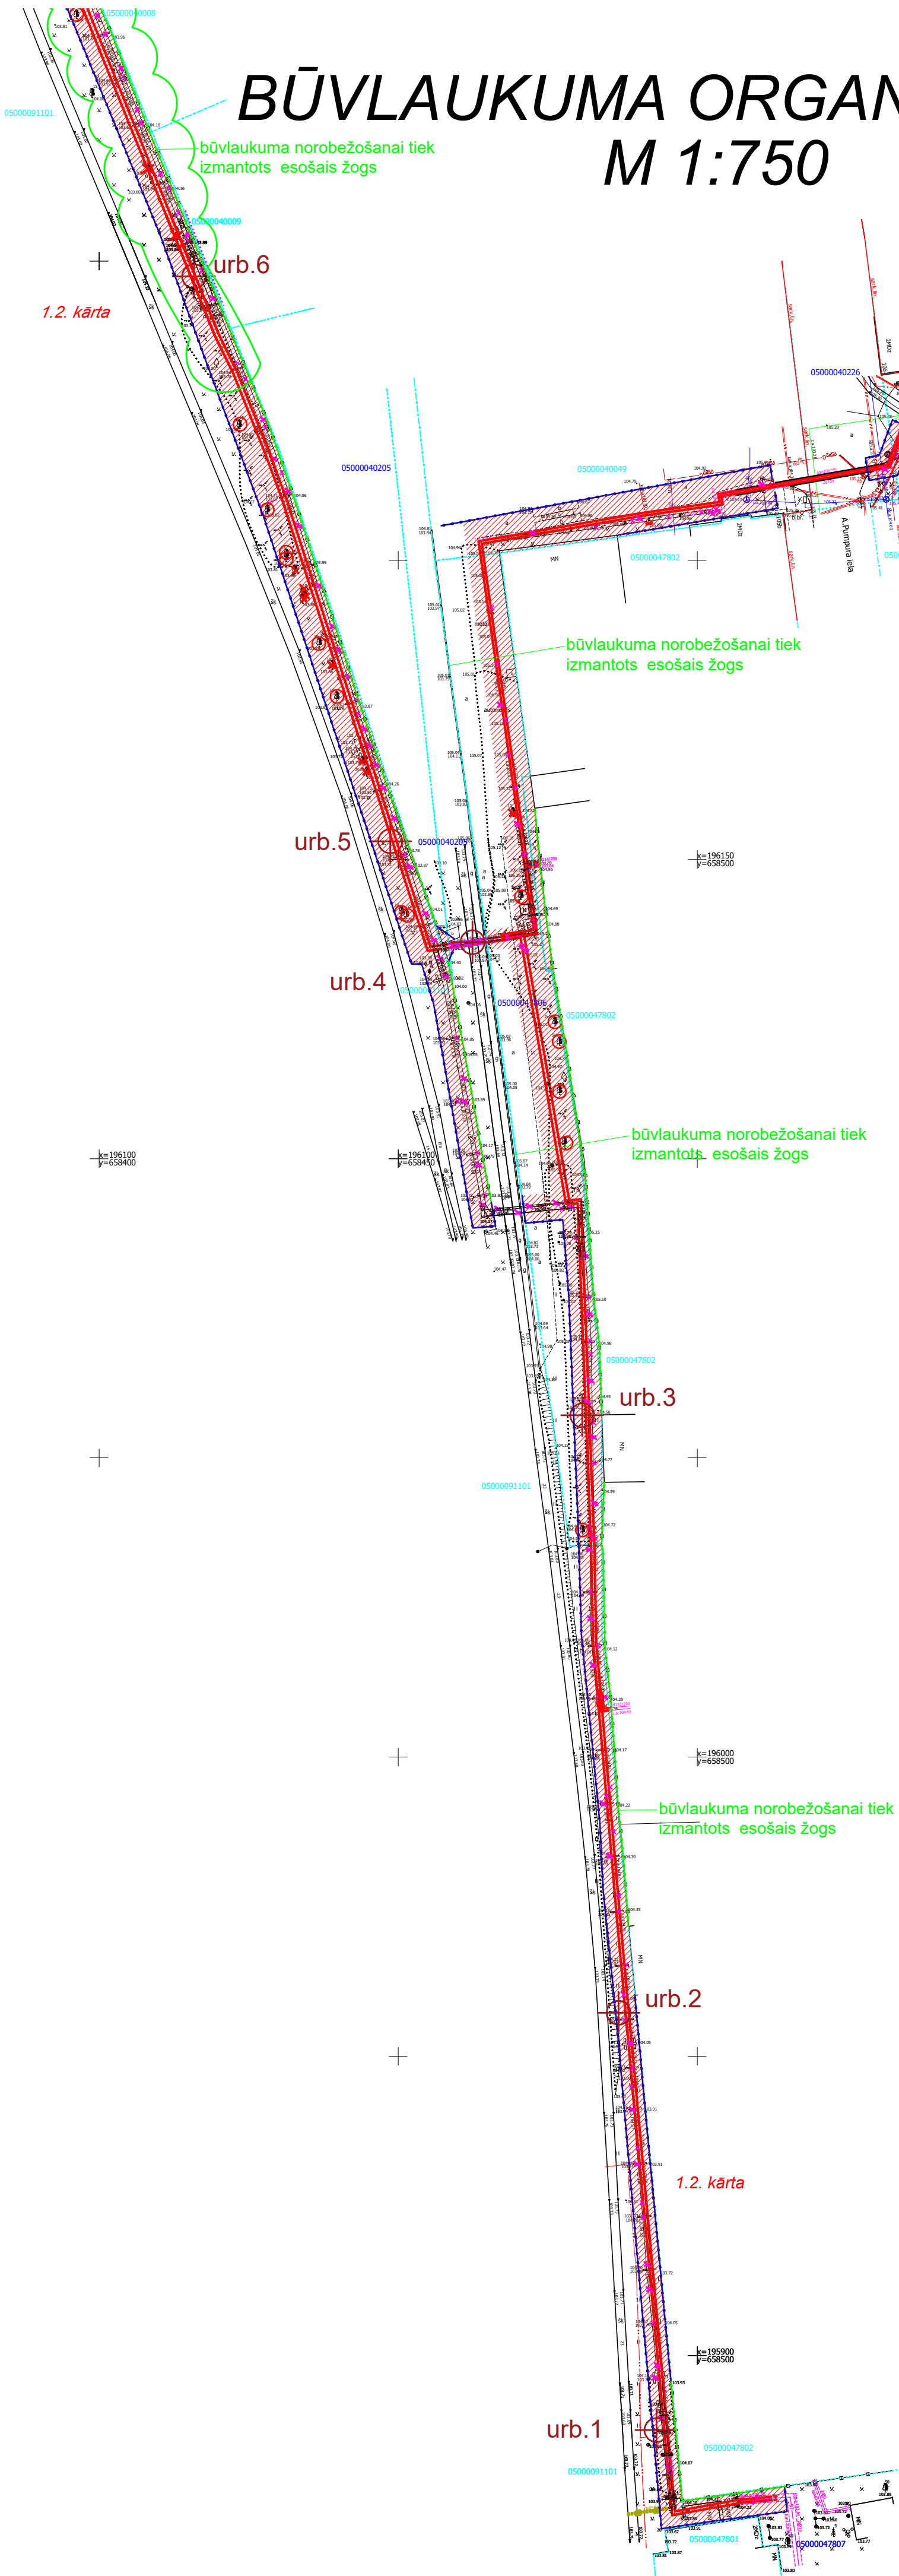

APZĪMĒJUMI

- būvdarbu teritorijas ierobežojums
- esošais žogs būvdarbu teritorijas ierobežojums
- būvniecības veikšanas zona
- izcērtamie koki
- 1 — sadzīves telpa
- 2 — būvdarbu vadītāja telpa
- 3 — noliktava
- 4 — biotualete
- objekta informācijas stends
- ugunsdrošības panelis
- būvgrūžu pagaidu glabāšanas zona
- būvmateriālu glabāšanas zona
- koku aizsardzība
- atkāpe no pamatprojekta

PIEZĪMES:

- BŪVNICĪBAS ĢENERĀLPĻĀNS IZSTRĀDĀTS SILTUMTĪKLU CELTNIECĪBAS LAIKA PERIODAM.
- BŪVLAKUMA TERITORIJAS UN DARBA VIETU APGAISMOŠANAI TUMŠAJĀ DIENNAKTS LAIKĀ IZMANTOT ESOŠOS STABUS.
- CELTNIECĪBAS MATERIĀLUS UN KONSTRUKCIJAS PIEGĀDĀT AR AUTOTRANSPORTU UN NOKRAUT (AR AUTOCELŅŅA PALĪDZĪBU) ŠIEM NOLŪKIEM VELTĪTĀJĀS VIETĀS VAI TIEŠĪ PIE KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS VIETĀM.
- IZMANTOTĀS BŪVNICĪBAS TEHNIKAS SARAKSTS NORĀDĪTS PASKAIDROJUMA RAKSTĀ.
- BŪVLAUKUMS ORGANIZĒTS GRUNTSĢABALU ROBEŽĀS.
- STRĀDNIEKU SADZĪVES TĒLPAS IZVIETOTAS SPECIĀLI APRĪKOTOS METĀLA KONTEINEROS.
- SILTUMTRASES PĀRBŪVES DARBI ATTĀLUMĀ LĪDZ 5M NO SLIEŽU CEĻA ASI JĀVEIC PĒC ATTIECĪGA CEĻA SLĒGŠANAS RITOŠĀ SASTĀVĀ KŪSTĪBĀI
- BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA VISU DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU UN INŽENIERTĪKLU SAGLABĀŠANA
- PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS JĀVEIC ESOŠO DZELZCEĻA KABELA ŠURFĒŠANA
- ZEMES RAKŠANAS DARBI LDZ INŽENIERTĪKLU AIZSARGJOSLAS TUVUMĀ JĀVEIC, NEPIELIETOJOT MEHĀNISMUS

i	Sadališana kārtās				18.08.20			
Izm.	Izmaiņas apraksts				Datums			
	KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R				Būvobjekta nosaukums			
					Magistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpili			
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
					BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS.			
BP daļ.vad.	A.Činajevs		18.08.2020	Pasūtījuma Nr.		18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Projekts.	A.Činajevs		18.08.2020	Pasūtītājs			1:750	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums				PAS "Daugavpils siltumtīkli"	
							DOP-06i	14