

SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.

M 1:750

BRAUKTUVJU SEGU ATJAUNOŠANAS KONSTRUKCIJAS

Zāliena seguma atjaunošanas konstrukcija

15 cm	sēklas
	augšne

Braucamās zonas un ietvju asfaltsegu atjaunošanas konstrukcija


4 cm	blīvais asfaltbetons AC-6
15 cm	šķembas, fr. 0-45
≤30 cm	smilts, filtr.koef. >3m/dnn

Ietvju ar cementbetona bruģu segumu atjaunošanas konstrukcija

6-8 cm	betona bruģakmeņi (esošais izmērs)
4 cm	smilts (filtrācijas k>3m/dnn)
15 cm	šķembas, fr. 0-45
≤30 cm	smilts, filtr.koef. >3m/dnn

APZĪMĒJUMI

- zāliena seguma atjaunošana
- bruģakmeņu seguma atjaunošana
- braucamās zonas un ietves asfalta seguma atjaunošana
- betona seguma atjaunošana
- ceļu apmales 100.30.15 uzstādīšana
- ceļu apmales 100.20.8 uzstādīšana
- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

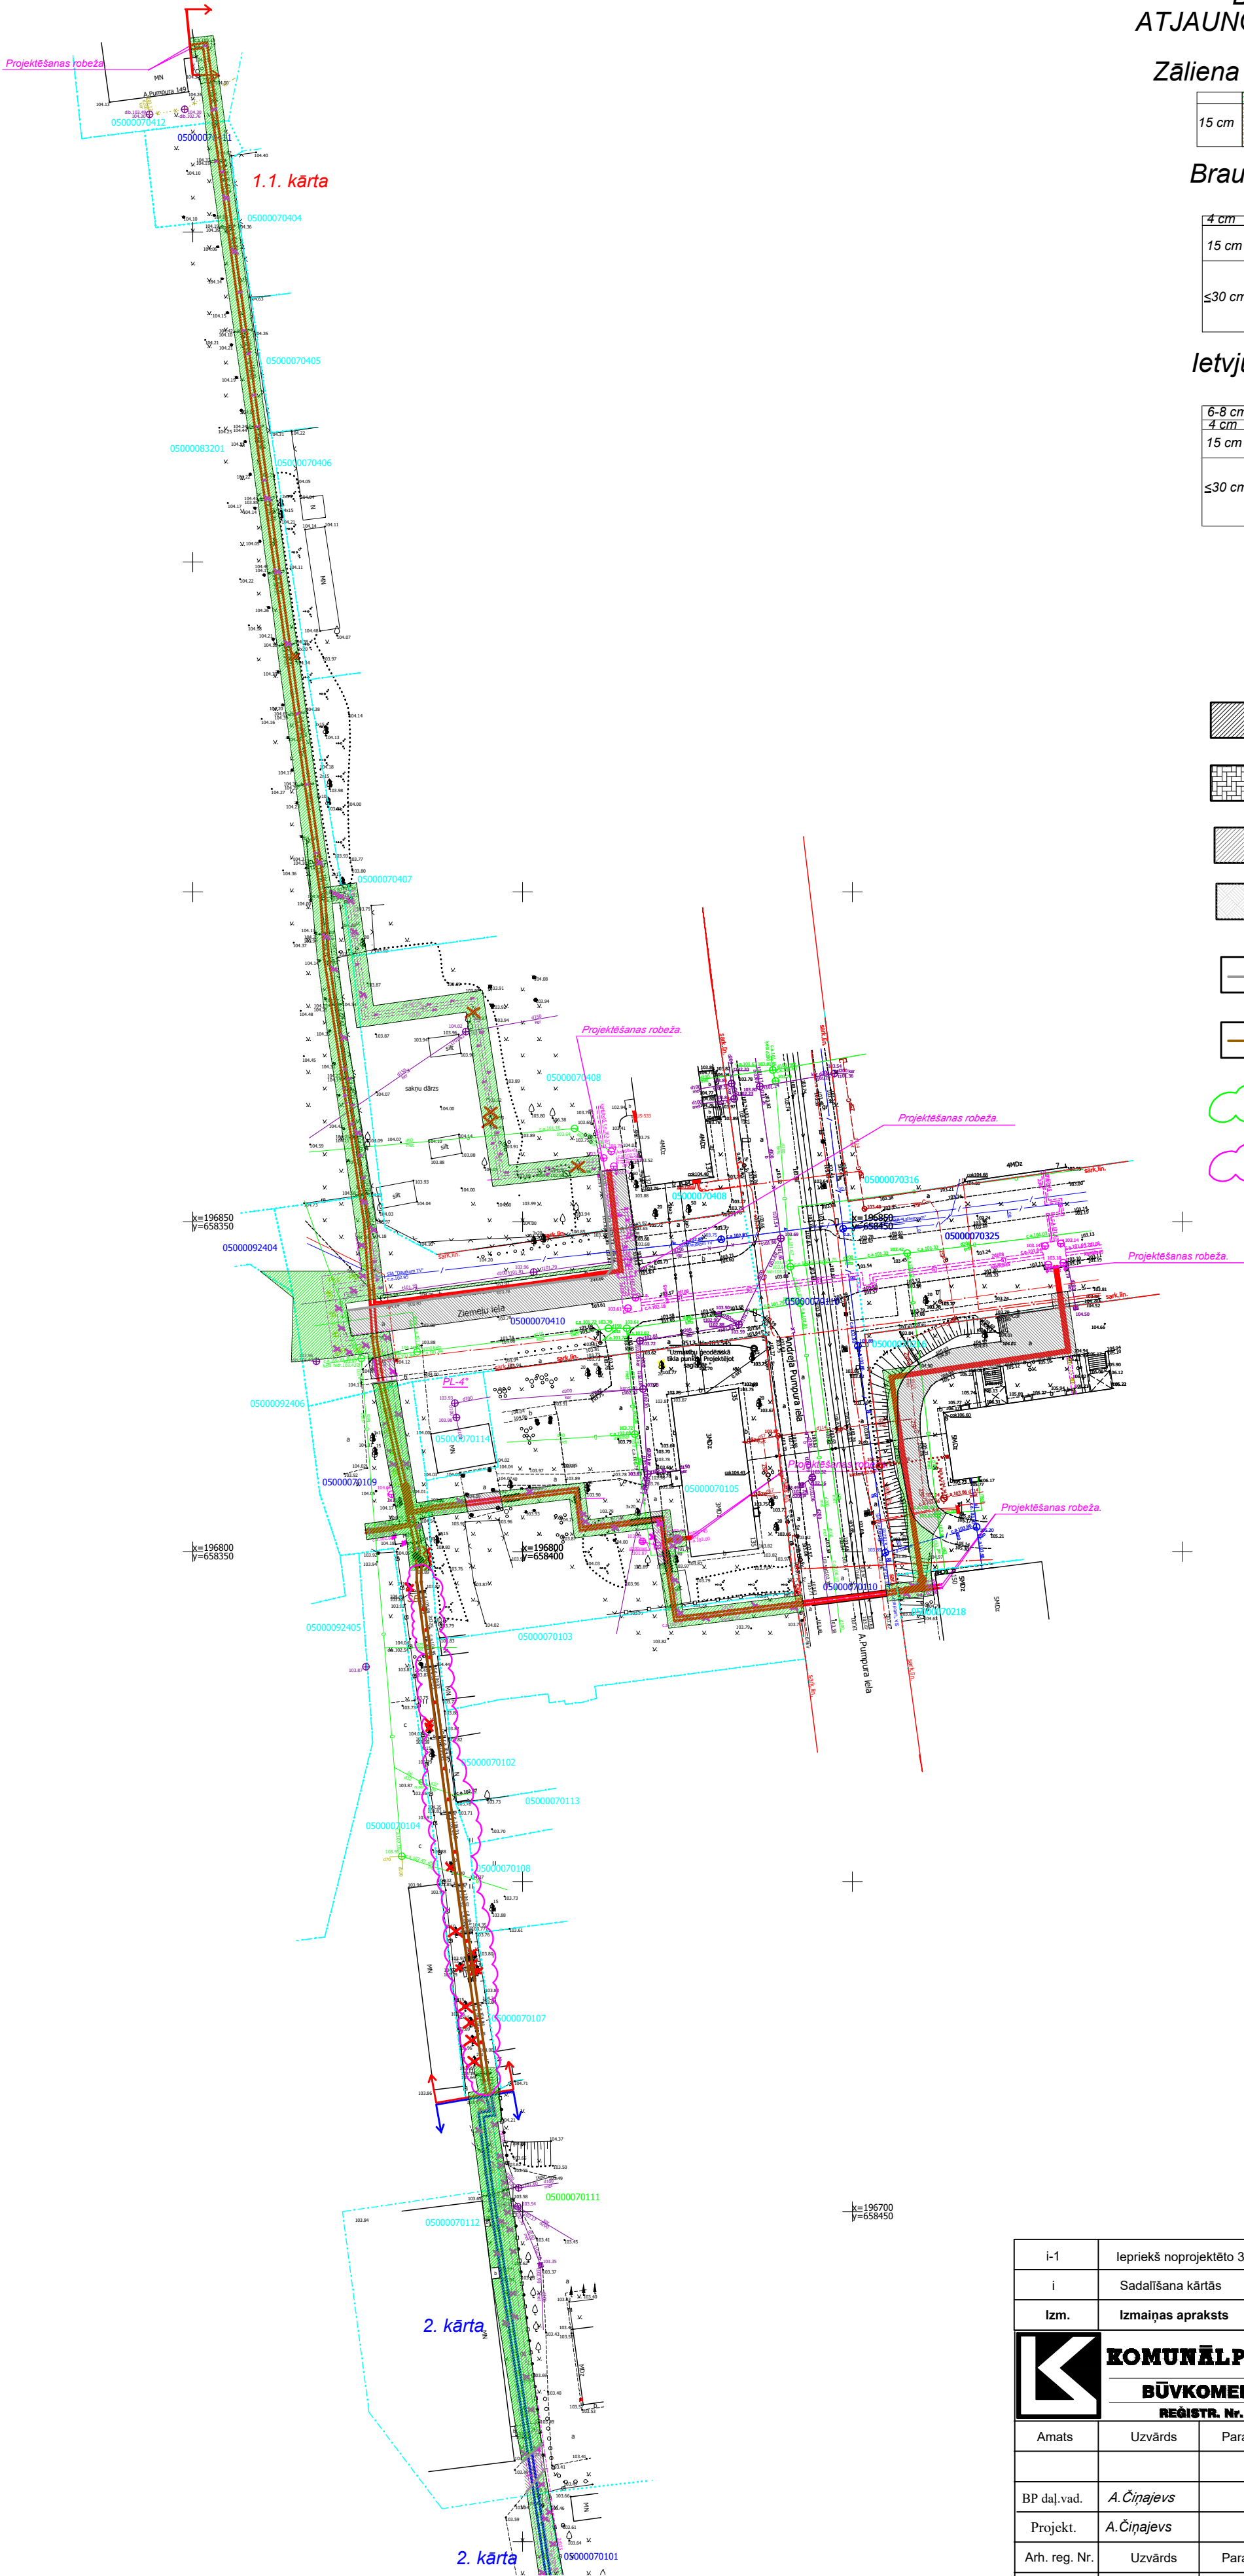

i-1	Iepriekš noprojektēto 3.kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvēt virs zemes.			08.03.22	
i	Sadalīšana kārtās			18.08.20	
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums	
<div><div></div><div>KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div>		Būvobjekta nosaukums <i>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</i>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <i>SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS.</i>	
BP daļ.vad.	<i>A.Činajevs</i>		08.03.2022	Pasūtījuma Nr. <i>18-26-001/2</i> Mērogs <i>1:750</i> Stadija <i>BP</i>	
Projekt.	<i>A.Činajevs</i>		08.03.2022	Būvniecības ierosinātais <i>PAS "Daugavpils siltumtīkli"</i>	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums		Lapas Nr. <i>DOP-11i-1</i> Lapu skaits <i>14</i>