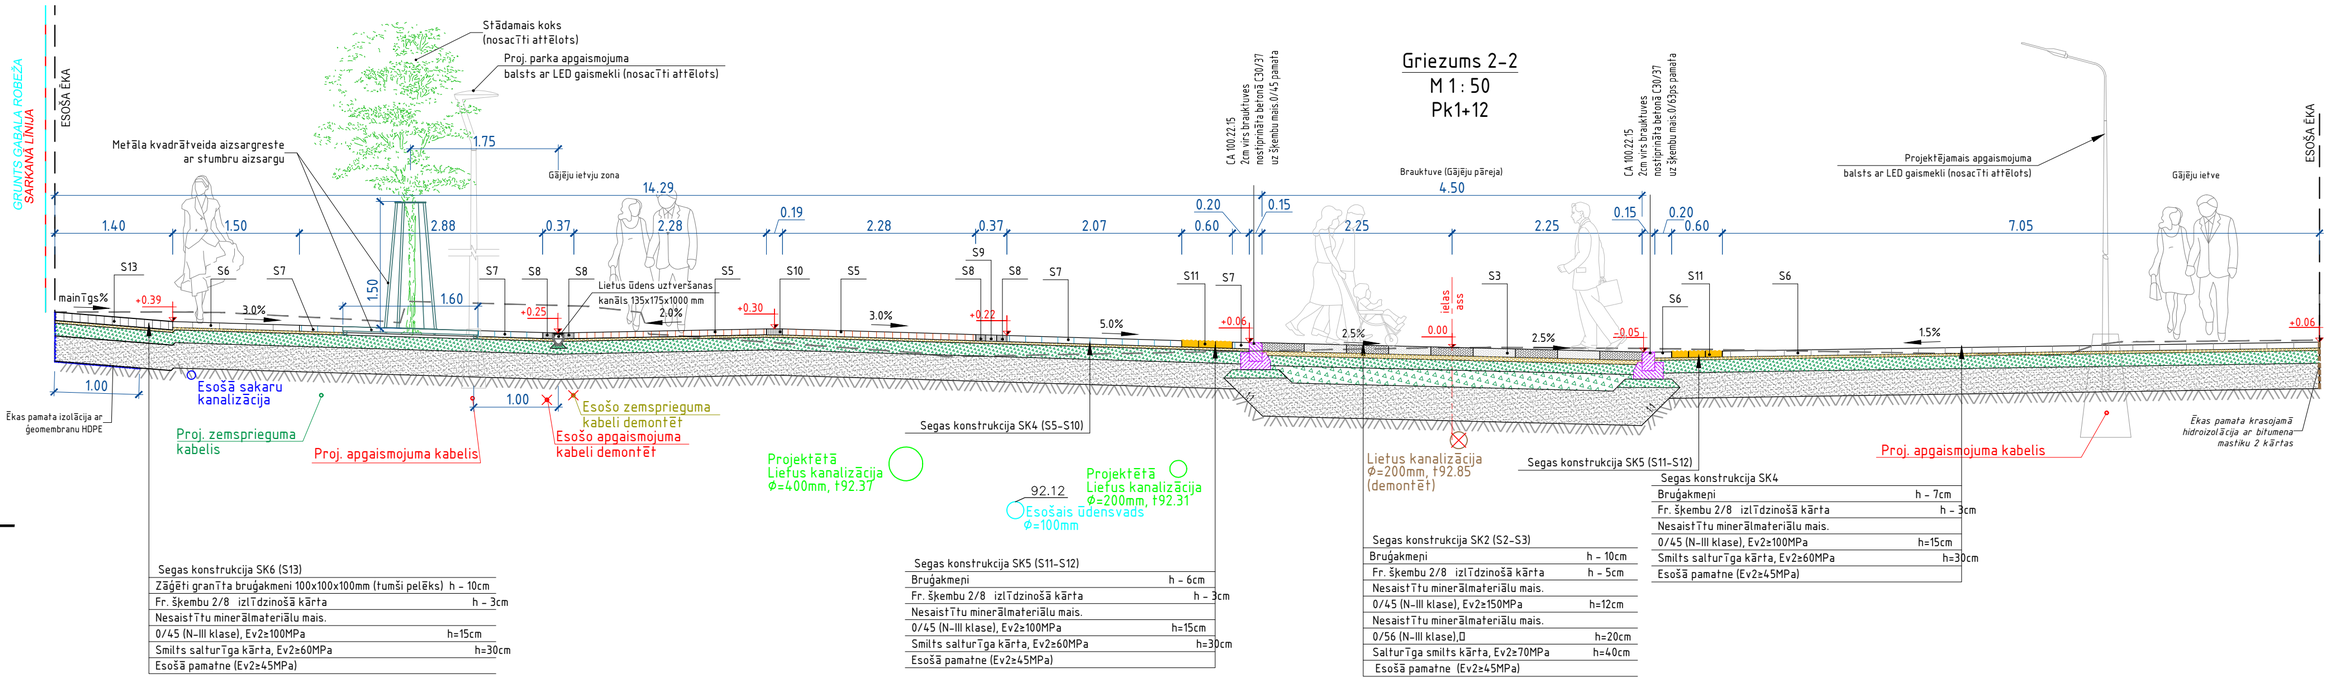

Segas konstrukcija SK6 (S13)	
Zāģēti granīta bruģakmeņi 100x100x100mm (tumši pelēks)	h – 10cm
Fr. šķembu 2/8 izlīdzinošā kārta	h – 3cm
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 (N-III klase), Ev2≥100MPa	h=15cm
Smilts salturīga kārta, Ev2≥60MPa	h=30cm
Esošā pamatne (Ev2≥45MPa)	

Segas konstrukcija SK5 (S11-S12)	
Bruģakmeņi	h – 6cm
Fr. šķembu 2/8 izlīdzinošā kārta	h – 3cm
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 (N-III klase), Ev2≥100MPa	h=15cm
Smilts salturīga kārta, Ev2≥60MPa	h=30cm
Esošā pamatne (Ev2≥45MPa)	

Segas konstrukcija SK2 (S2-S3)	
Bruģakmeņi	h – 10cm
Fr. šķembu 2/8 izlīdzinošā kārta	h – 5cm
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 (N-III klase), Ev2≥150MPa	h=12cm
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 (N-III klase),□	h=20cm
Salturīga smilts kārta, Ev2≥70MPa	h=40cm
Esošā pamatne (Ev2≥45MPa)	

Segas konstrukcija SK4	
Bruģakmeņi	h – 7cm
Fr. šķembu 2/8 izlīdzinošā kārta	h – 3cm
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 (N-III klase), Ev2≥100MPa	h=15cm
Smilts salturīga kārta, Ev2≥60MPa	h=30cm
Esošā pamatne (Ev2≥45MPa)	

Apmales izbūves principiālas shēmas

CA 100.30.15



CA 100.22.15



PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi – procentos, ja nav norādīts citādi.
2. Uzrādītās augstuma atzīmes – relatīvas (absolūtas).
3. Prasības materiāliem un izbūves tehnoloģijai atbilstoši Ce,lu specifikācijām 2017.
4. Apmales izbūves mērvienībā jāiekļauj nostiprināšana C30/37 betonā un šķembu maisījumā 0/45.
5. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
6. Rasējumu TS-3-2 skatīt ar rasējumiem TS-1 "Izbūves plāns.", GP-2 "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām" un TS-2 "Garenprofils".
7. Segumu tipus un konstrukcijas skatīt tabulā, rasējumā TS-3-1.
8. Labiekārtojuma elementu izvietojumu un aprakstu skatīt rasējumā TS-5 "Labiekārtojums"

Projektētājs:			
SKA projekts Pils raj.,215-51, Jēkabpils, LV-5202 tālr. 26567042 skaprojekts@inbox.lv			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	V. Semoņenko		12.2018
TS daļas vad.	T. Borovkova		12.2018

Pasūtītājs: DPPI Komunālās saimniecības pārvalde	Pasūtījums: Nr.2-9/59/2018
Būvobjekts: RTgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī	
Rasējums: GRIEZUMI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS	Stadija: BP; Marka un numurs: TS-3-2
Mērogs: M1:50	
Arhīva Nr: D-18/12	

A3.2