


PAGaidu BALSTU IZVIETOŠANAS SHĒMA

b/m

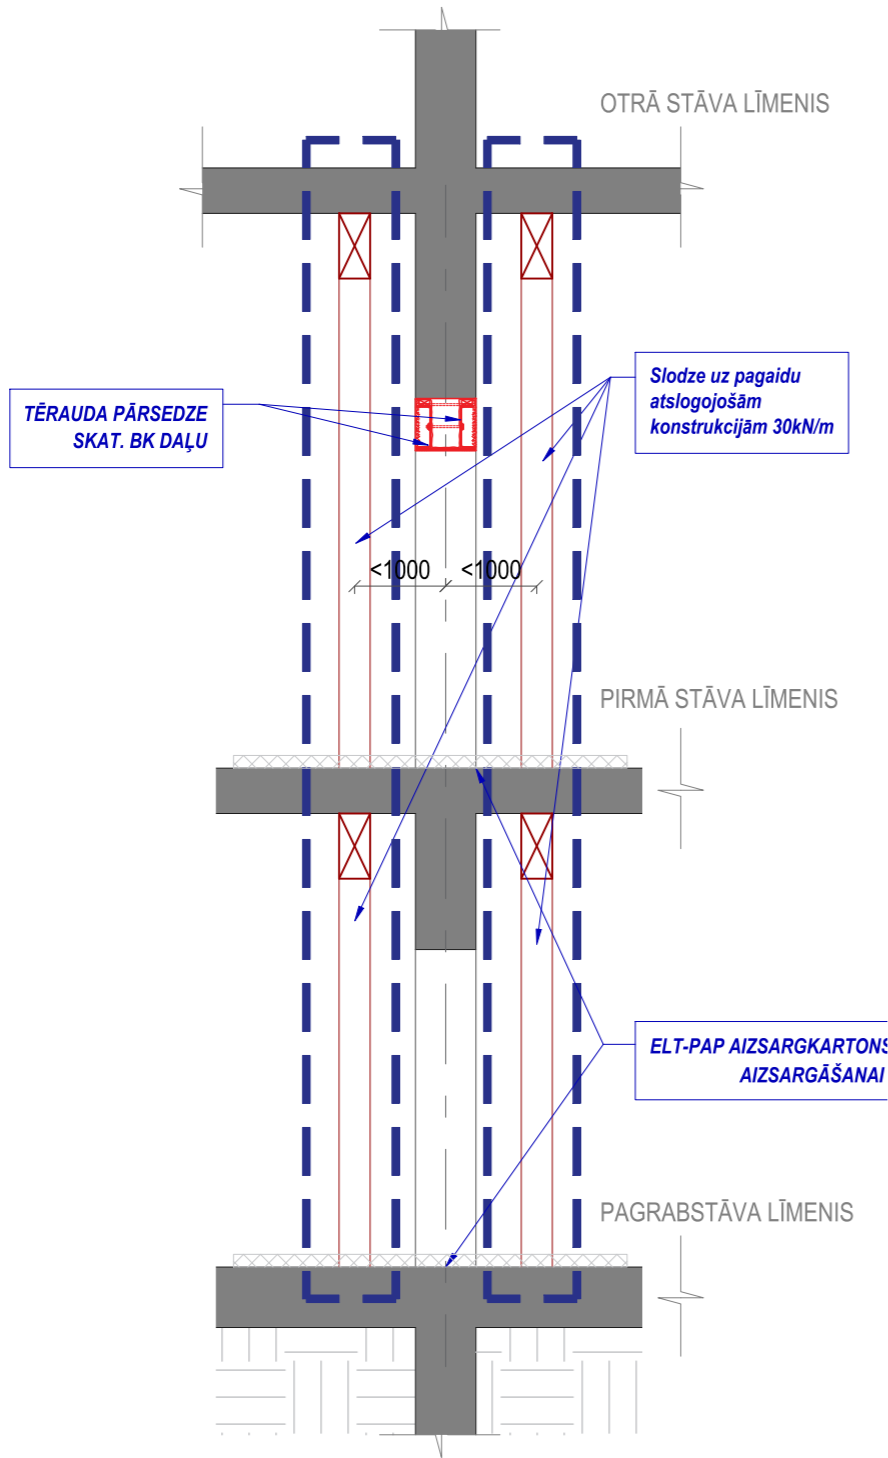


APZĪMĒJUMI:

	Esošas sienas
	Telpas numurs, platība
	Pagaidu atslogojošo konstrukciju montāžas zona
	Pagaidu atslogojošās konstrukcijas pie slodzes 30 kN/m
	Projektēšanas robeža
	Grīdas seguma aizsargmateriāla zona

PIRMĀ STĀVA PLĀNA FRAGMENTS

M 1:50

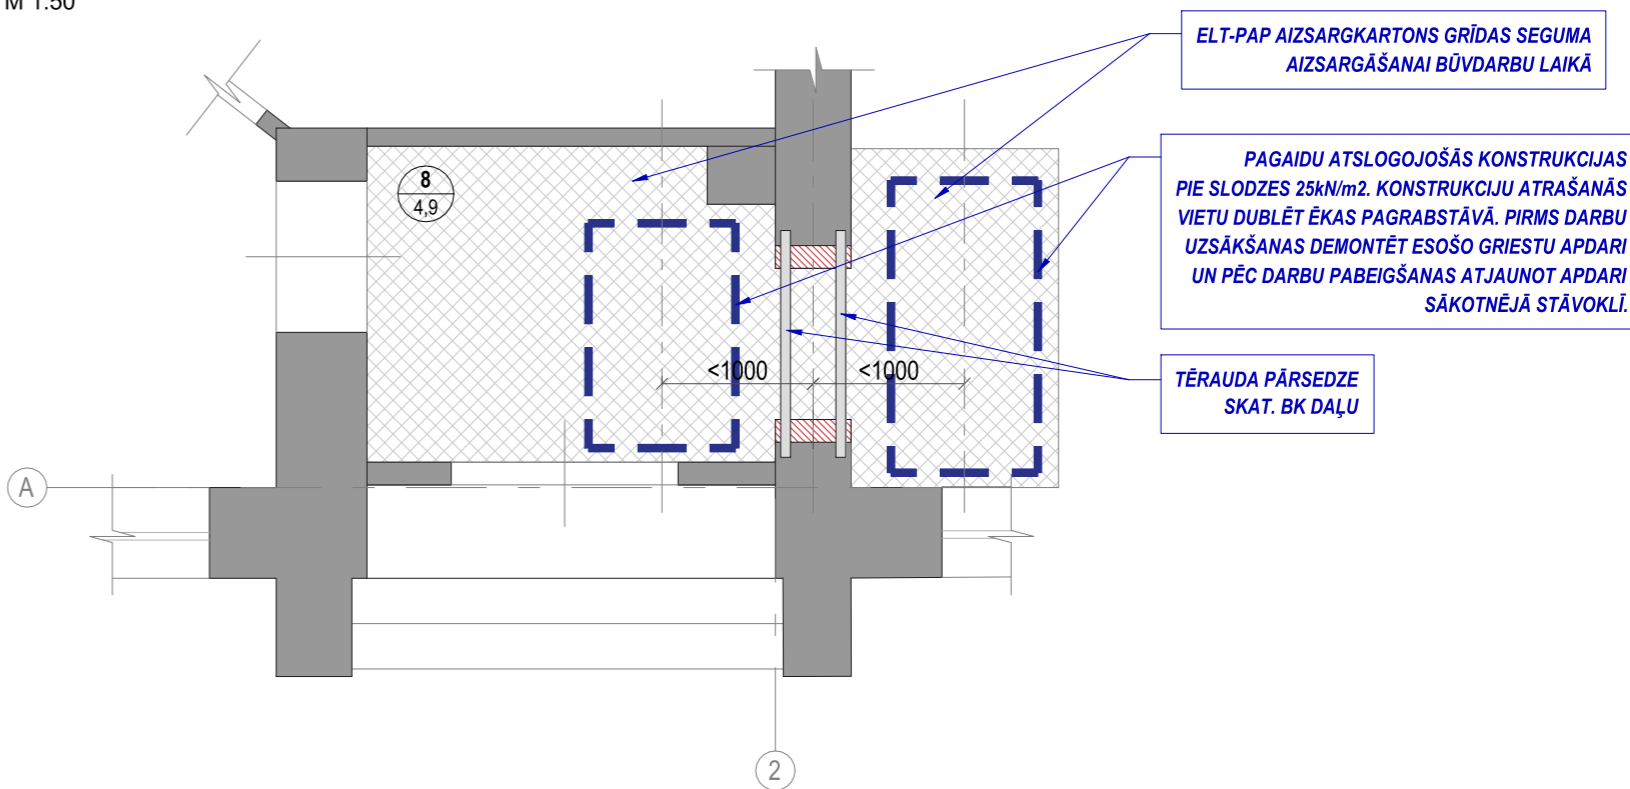


PIEZĪMES:

- 1) Izmēri uzrādīti milimetros (mm);
- 2) DOP sadaļu skatīt kopā ar pārējām būvprojektā izstrādātajām sadaļām;
- 3) Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un ar pasūtītāju jāaskaņo darbu veikšanas projekts (DVP);
- 4) Būvdarbu kalendārais un laika grafiks jāizstrādā DVP un jāaskaņo ar pasūtītāju;
- 5) Pagaidu atslogojošās konstrukcijas risinājumu precizēt DVP izstrādes laikā un saskaņot ar Autoruzraugu. Pirms darbu uzsākšanas demontēt esošo griestu apdari un pēc darbu pabeigšanas atjaunot apdari sākotnējā stāvoklī;
- 6) Lai nodrošinātu teritorijā nepārtrauktu transporta kustību un nepārtrauktu ēkas ekspluatāciju, saskaņot darbu izpildes laiku ar ēkas apsaimniekotāju;
- 7) Ja būvniecības laikā rodas nepieciešamība veidot materiālu nokrautnes uz būvkonstrukcijām, tās izvietot izkliedēti. Laiduma vidū neizvietot materiālu krautnes;
- 8) Montāžas slodzēm un materiālu novietošanas piepūles būvkonstrukcijas nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai ir paredzētas ekspluatācijas laikā;
- 9) Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem;
- 10) Rasējumus nedrīkst mērit! Lasīt norādītos izmērus!
- 11) Jebkādas atkāpes no projekta risinājumiem saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju.

TELPAS NOVIETNES SHĒMA

Pirmā stāva plāns, b/m

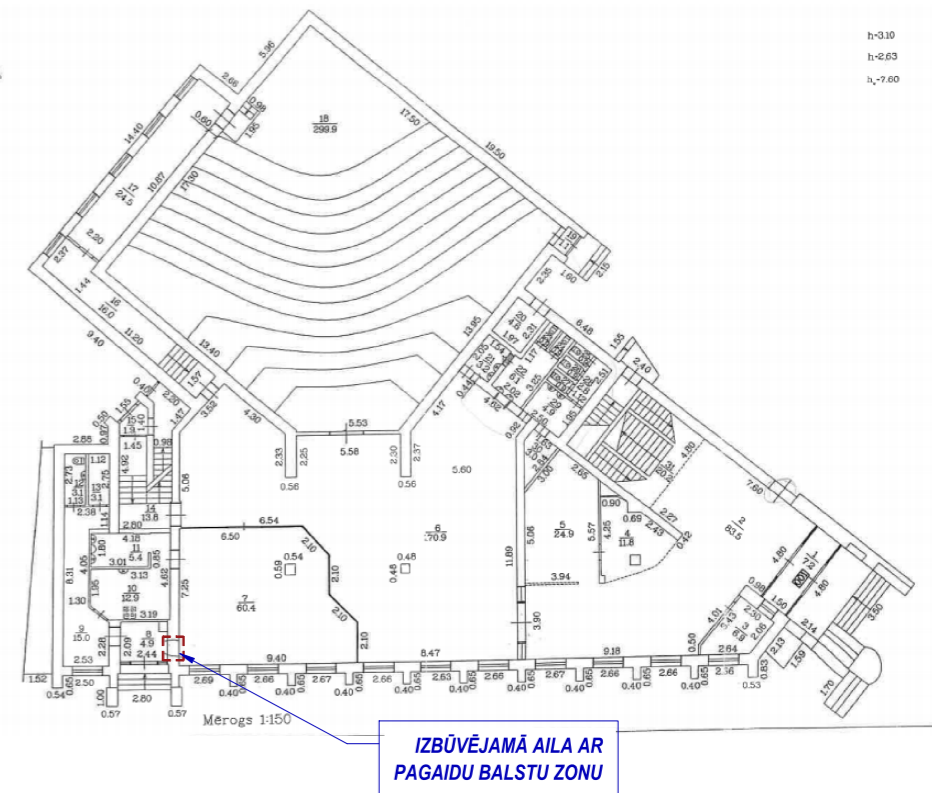

JaunRīga ECO

Reģ. Nr. 40103680902,
Dunties iela 28-3, Rīga, LV-1005,
Būvkomersanta reģ.Nr. 11096-R,
Tālr. +371 26451630,
info@jaunriga-eco.lv

Objekts: Ēkas pārplānošana (pārbūve)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome,
reģ. Nr.90000077325

Stadija Lapa Lapas

Datums	13.01.2021.	
	V. Uzvārds	Paraksts
B.p.v., B.p.d.v.	Natalija Mogutova	
Izstrādāja	Elza Elīza Vītola	

Rasējums: Pirmā stāva plāna fragments

BP DOP-03

Pasūt. nr. Arhīva nr. Mērogs

Pasūt. nr. Arhīva nr. Mērogs

DPDĪPD 2020/8

DPDĪPD 2020/8

1:100