


FASĀDES ASĪS C-A FRAGMENTS

M1:20

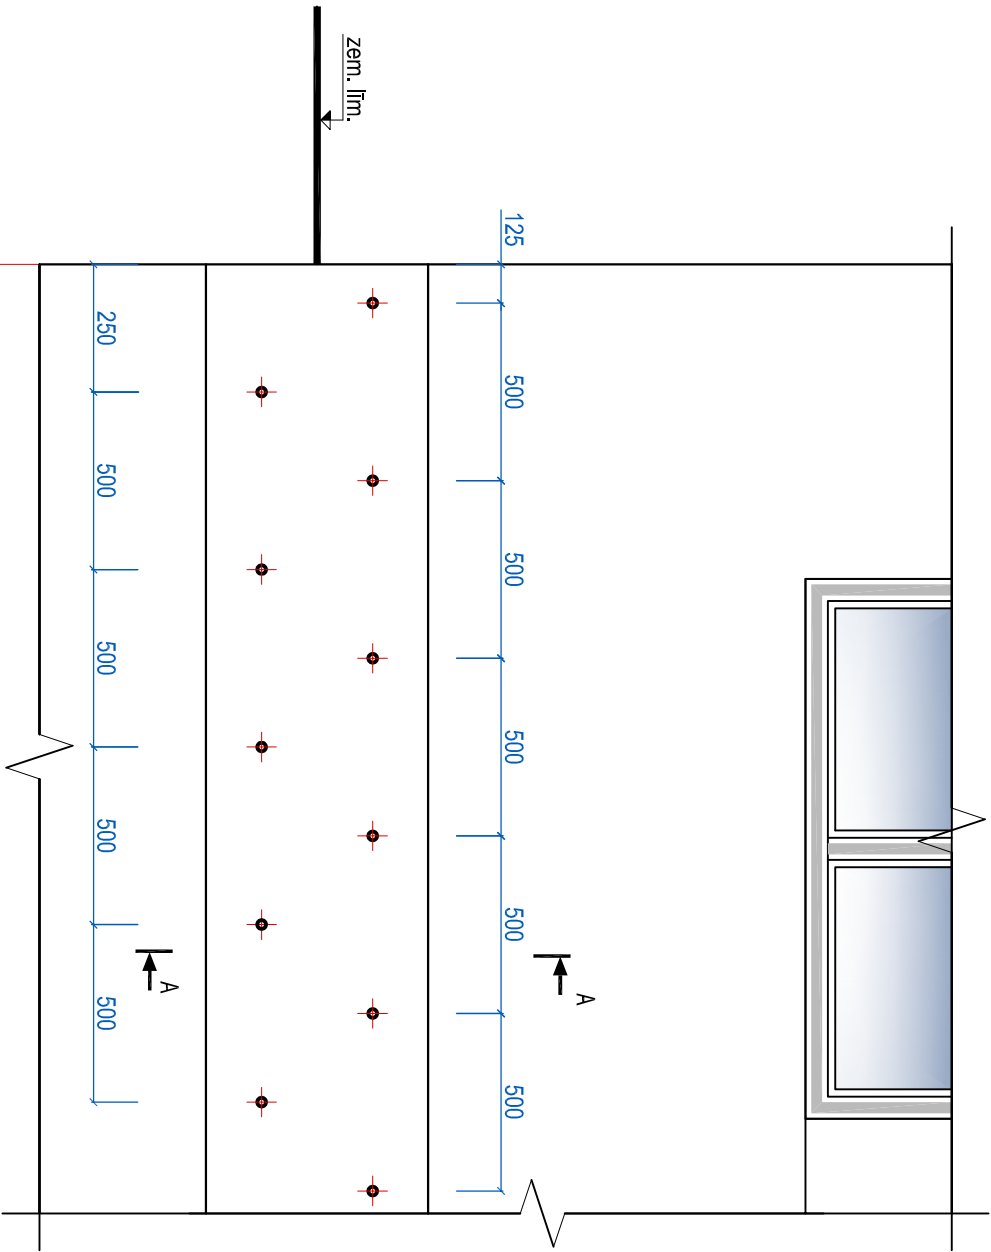

PIEZĪMES


- Cokola pastiprināšans darbus veikt pēc sienu pastiprināšanas izpildes..
- Cokola pastiprināšanu veikt atsevišķiem nogabaliem (ne vairāk kā 2m garumā).
- Darbu izpildes nogabali tiek sadalīti tā, lai vienlaicīgi netiktu veikti darbi esošajos nogabalos.
- Pamatu sienu tranšijas rakšanu un aizbēršanu veikt ar rokām.
- Atpakalējo uzbērumu izpildīt ar tīru minerālu granti (smalka vai vidējgraudaina smiltis saturoša organikas vielas elementus ne vairāk par 3%) slāņaini blīvēt ar vibroveltni ar slāņa biezumu 20cm to mitrinot, līdz tiks sasniegts uzbēruma grunts tilpuma svars ar sekojošo nozīmi:
-1.60t/m3-smalkagraudaina smiltis
-1.65t/m3-vidējgraudaina smiltis

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITIS gab.	MASA, kg		PIEZĪMES
				vien.	kopā	
	EN 10080	Ø 20B500B, l=570mm	75.00	1.41	105.60	
S-1	EN 10080	Ø 10B500B/Ø10B500B/150/150	-	-	97.00	
	EN 206-1:2014	betons kl. C16/20, XC2, m3			1.15	

GRIEZUMS A-A

M1:20

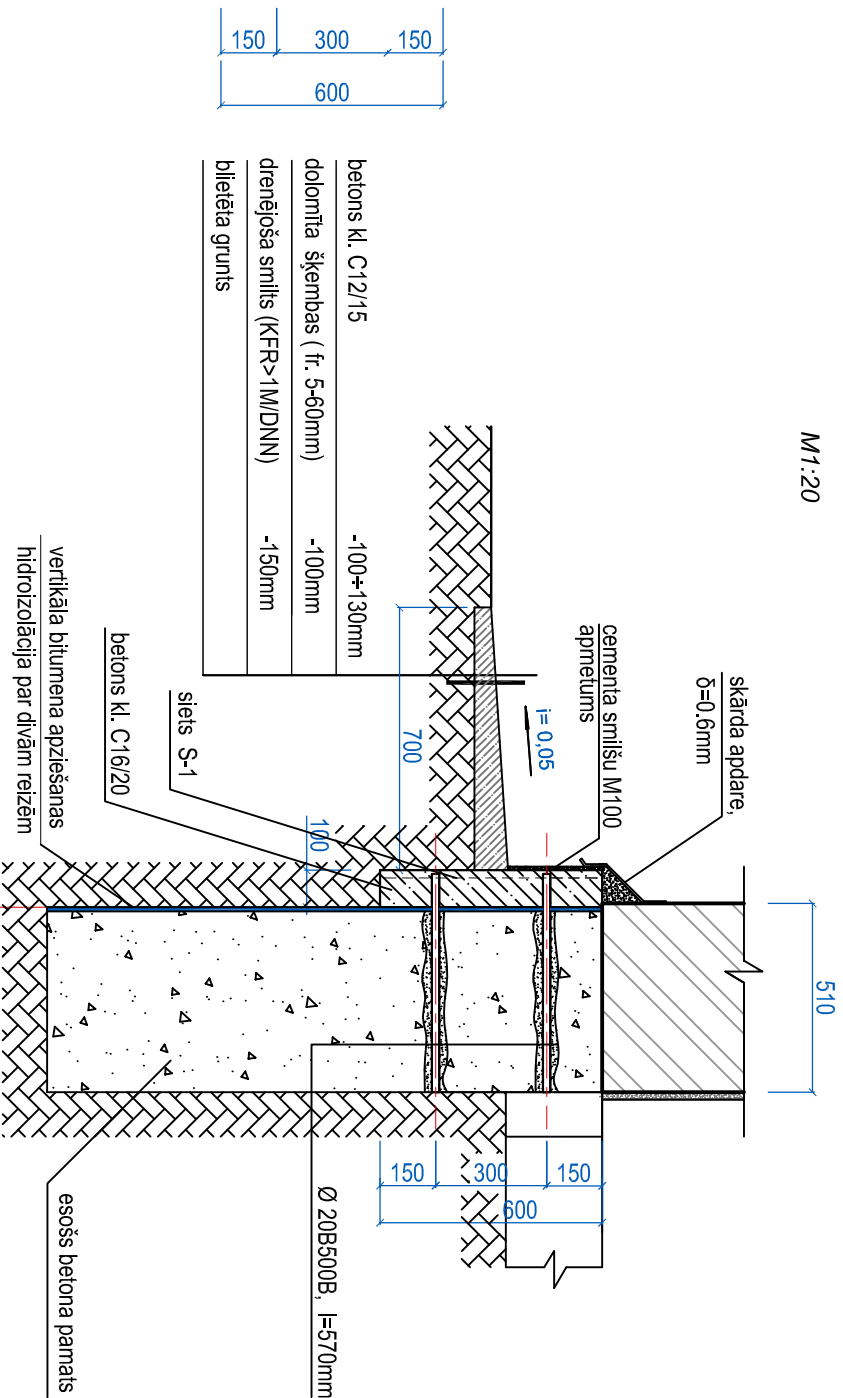

1

				Būvobjekta nosaukums				
KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				SIA "LABIEKĀRTOŠANA - D" GARĀŽAS ĒKAS (kad. Nr. 05000090802004) VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 1. PASAŽIERU IELĀ 6, DAUGAVPILĪ				
				Lapas saturs				
				COKOLA PASTIPRINĀŠANA				
Aimats	Uzvārds	Paraksts	Datums					
Projekta vad.	I. Beinaroviča		10.2016	Pastūtījuma Nr.		16-31-021	Mērogs	Stādīja
Būvzinženiere	I. Beinaroviča		10.2016	Pastūtītājs SIA" Labiekārtošana-D"			1:100	
Arh. reg.Nr.	9800						Lapas Nr.	Lapu sk.
							BK-12	