
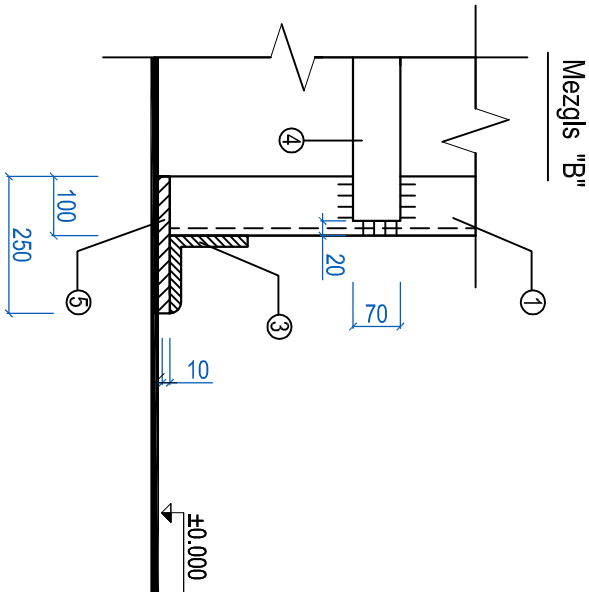
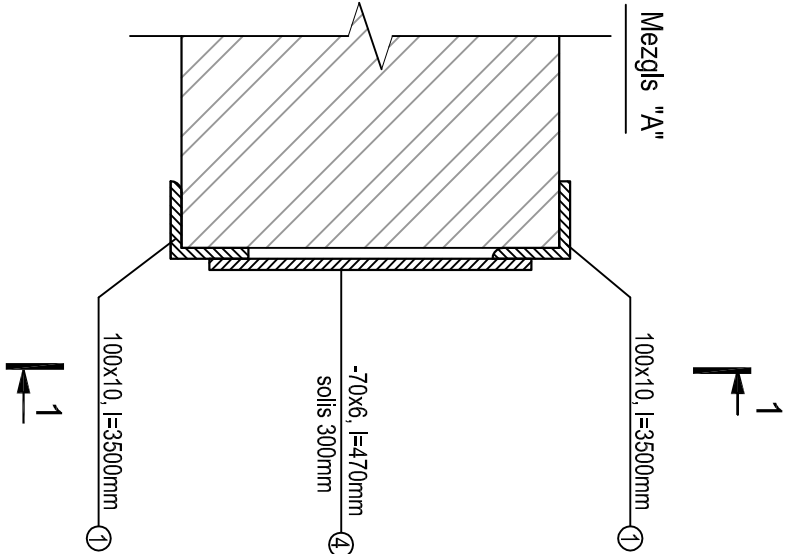



GRIEZUMS 1-1

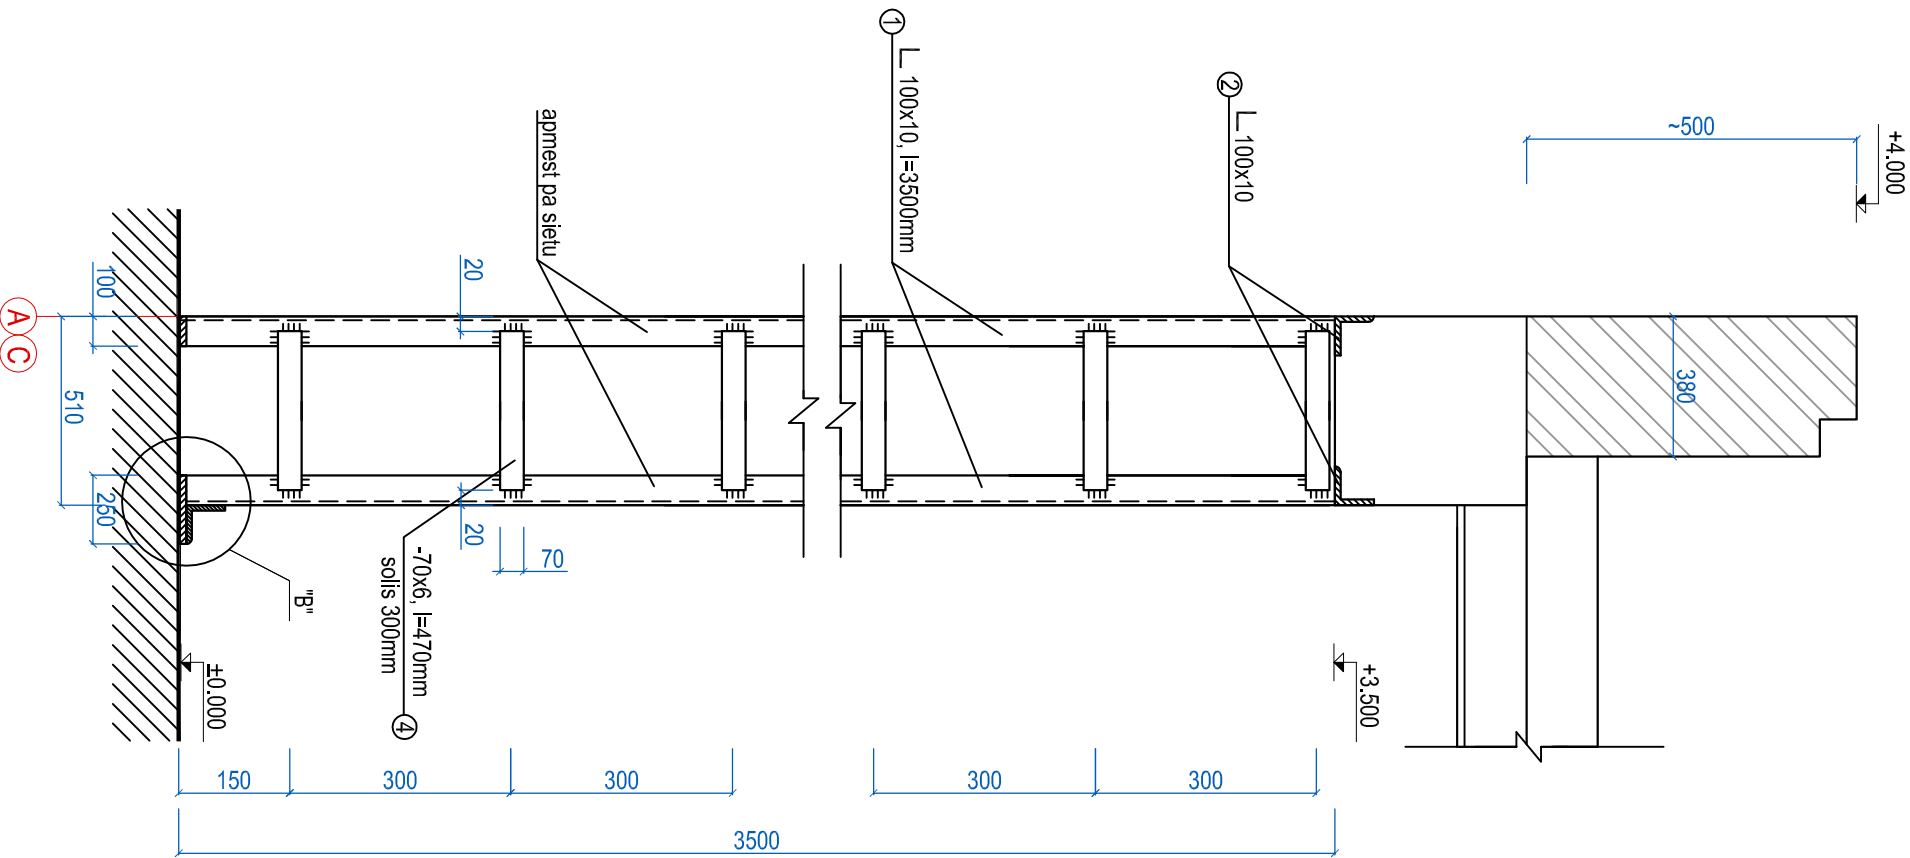

PIEZĪMES

1. Metāla konstrukcijas no tērauda C275 JR, EN 10025
2. Elementu metināšanu veikt ar E-42 elektrodien, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu, minimālais metināmo šuvju garums 60mm.
3. Metāla elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar grunti GF-021.
4. Doto lapu sk. kopā ar lapu BK-13.

MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS gab.	MASA, kg		PIEZĪMES
				vien.	kopā	
1	EN 10056	L 100x10, l=3500mm, t.m	112.00	-	1691.20	
2	EN 10056	L 100x10, t.m	28.75	-	434.12	
3	EN 10056	L 100x10, l=100mm	8.00	1.51	12.08	
4	EN 10058	- 70x6, l=470mm	288.00	1.55	446.28	
5	EN 10058	- 50x10, l=100mm	8.00	0.39	3.14	

			Būvobjekta nosaukums		
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R			SIA "LABIEKĀRTOŠANA - D" GARĀŽAS ĒKAS (kad. Nr. 05000090802004) VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 1. PASAŽIERU IELĀ 6. DAUGAVPILĒ		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	
Projekta da- las vad.	I. Beinoviča		10.2016	VĀRTU AILU IERĀMĒŠANA	
Būvzinieciere	I. Beinoviča		10.2016		
Arh. reg.Nr.	9800			Pasūtījuma Nr.	16-31-021
				Pasūtītājs SIA "Labiekārtošana-D"	Mērogs
					1:10
				Lapas Nr.	BP
					Lapu sk.
					BK-14