


PAGRABA STĀVA PLĀNA FRAGMENTS. M 1:100.

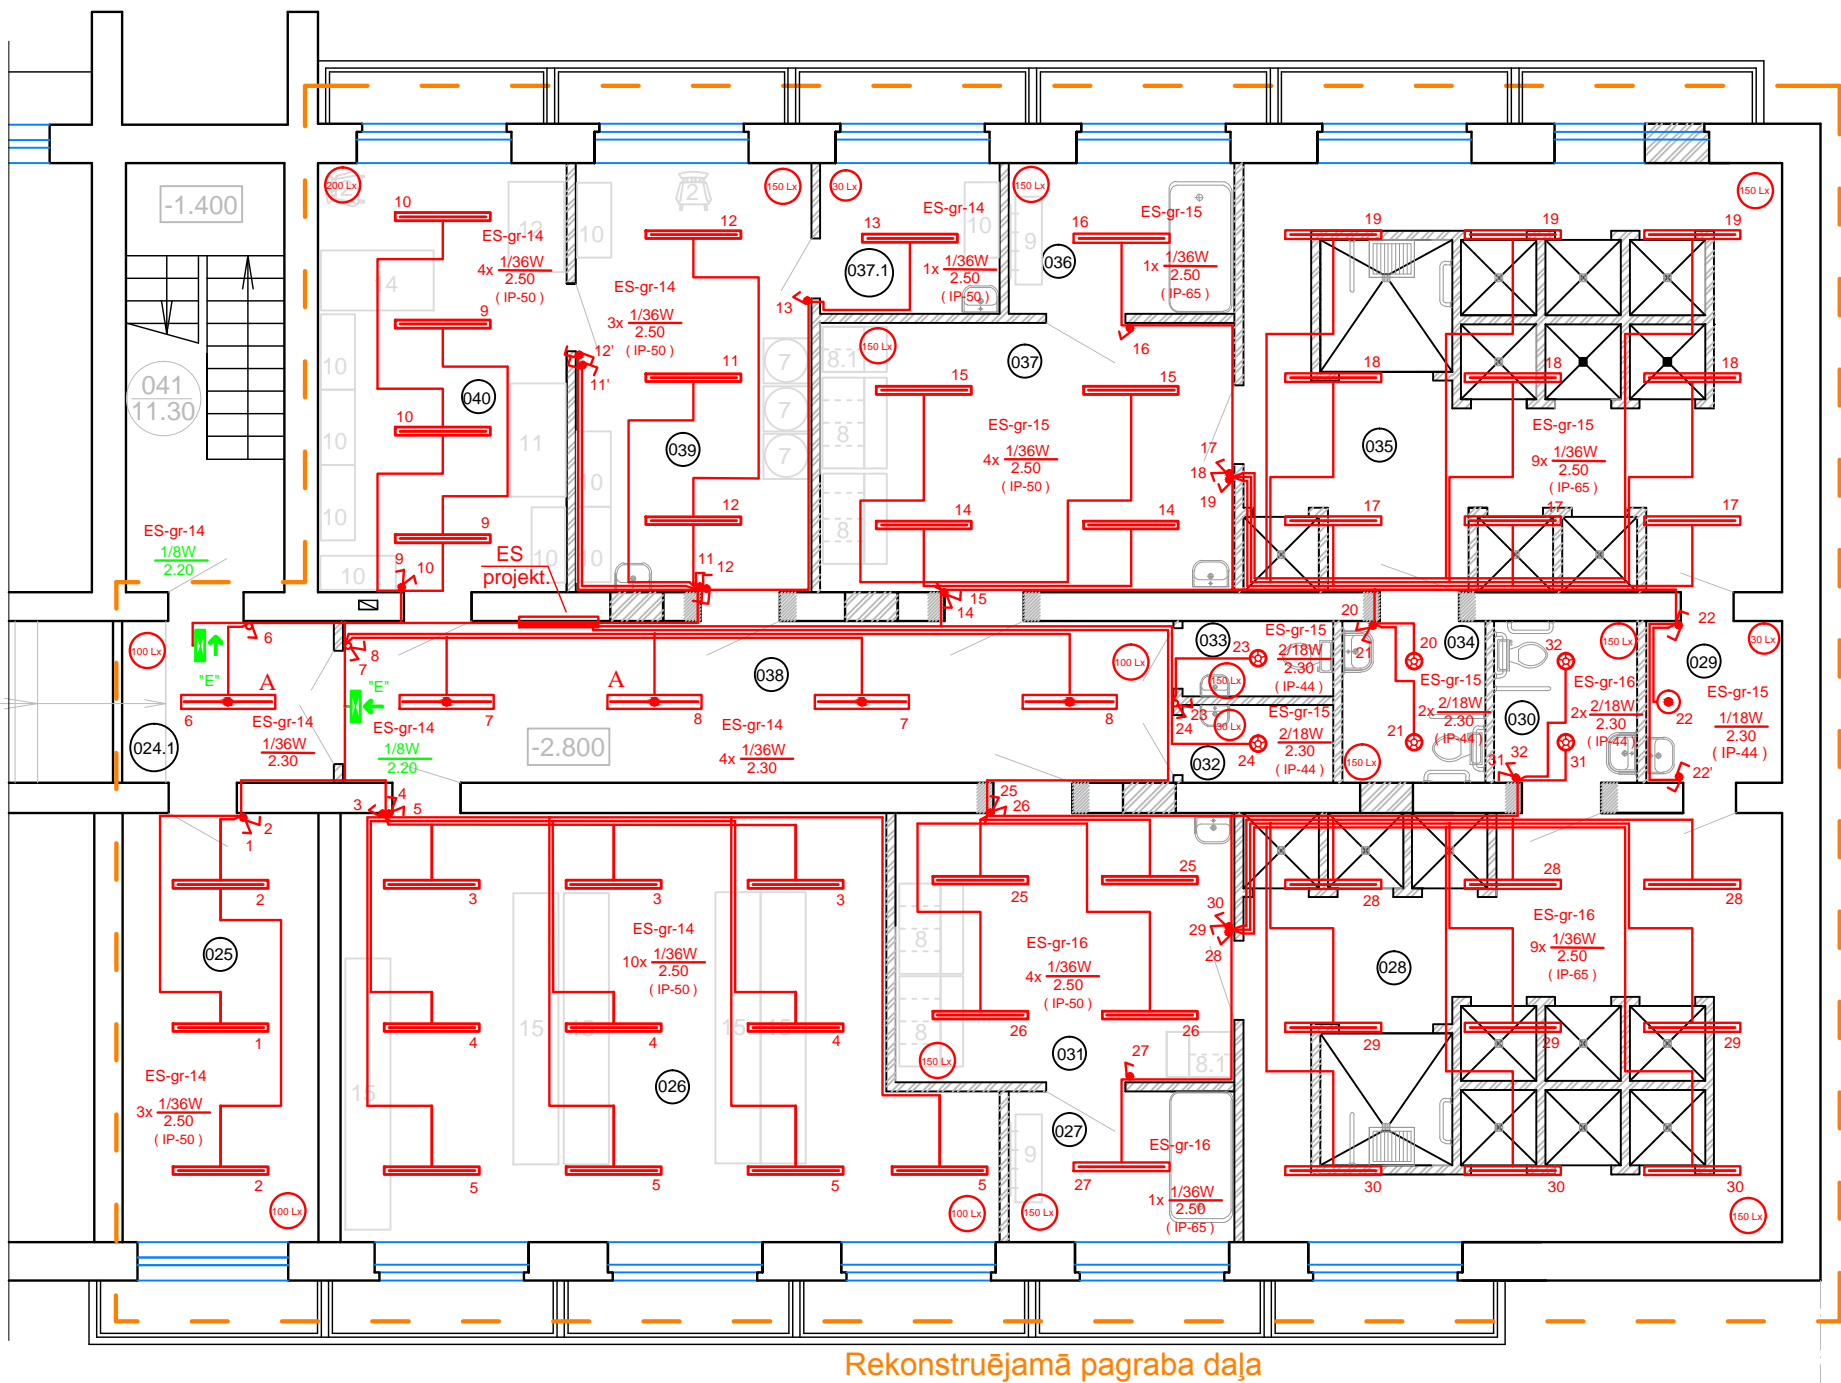

SADALES ES (4. sekcija) APRĒĶINU TABULA

| | | | |
|---|----------------------|----------------|--------------------|
| GRUPU SADALE | PIESLĒGUMA VIETA | | |
| | APRĒĶINA DATI | | |
| | APZĪMĒJUMS, TIPS | | |
| AIZSARDZĪBAS UN VADĪBAS APARATŪRA SADALE (A) | | | |
| VADU UN KABEĻU MĀRKA UN ŠĶERSGRĒŽUMS | LĪNIJAS APZĪMĒJUMS | | |
| | GARUMS (M) | | |
| | INSTALĀCIJAS VEIDS | | |
| STRĀVAS PATĒRĒTĀJS | APZĪMĒJUMS PLĀNĀ | | |
| | TELPAS NUMURS PLĀNĀ | | |
| | UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW) | | |
| | APRĒĶINĀ JAUDA (kW) | | |
| | STRĀVA (A) | | |
| | Inom. Ipal. | | |
| PATĒRĒTĀJA NOSAUKUMS | | | |
| ES FW34 (4. sekcija) 36v IP-43 Pu = 4,20 kW Pa = 4,00 kW Ia = 6,00 A | | | |
| | | | |
| 024.1, 025, 026, | | | |
| 031, 037, 038 | 037.1, 038 + 040 | 029, 032 + 037 | 027, 028, 030, 031 |
| 2.00 | 0.952 | 0.666 | 0.576 |
| 9.10 | 6.00 | 4.20 | 3.65 |
| KONTAKTLĪGZDA (ar zemējuma kontaktu) KORIDORS | APGAISMOJUMS | APGAISMOJUMS | APGAISMOJUMS |

PAGRABSTĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA.

| Nr. plānā | Nosaukums | Laukums m² | Nr. plānā | Nosaukums | Laukums m² |
|-----------|--|------------|--|--|------------------|
| 018 | Nakts patversmes netīrās veļas telpa | 17.30 | 032 | Apkopes inventāra telpa | 2.00 |
| 019 | Nakts patversmes veļas mazgāšanas telpa | 11.10 | 033 | Personāla tualete | 2.00 |
| 019.1 | Nakts patversmes veļas žāvētava | 20.40 | 034 | Tualete, t.sk. cilvēkiem ar ipašām vajadzībām | 4.00 |
| 019.2 | Apkopes inventāra telpa | 2.10 | 035 | Dušas telpa | 37.90 |
| 020 | Nakts patversmes tīrās veļas glabāšanas telpa | 33.80 | 036 | Vannas istaba | 6.00 |
| 021 | Ventkamera | 15.60 | 037 | Ģērbtuves | 19.60 |
| 022 | Vējtveris | 6.90 | 037.1 | Palīgtelpa | 4.70 |
| 023 | Koridors | 97.40 | 038 | Koridors | 23.70 |
| 024 | Ugunsdrošības vējtveris | 17.00 | 039 | Sociālās patversmes mazgāšanas telpa | 17.70 |
| 024.1 | Ugunsdrošības vējtveris | 5.90 | 040 | Sociālās patversmes veļas žāvētava - glabātava | 18.80 |
| 025 | Ventkamera | 15.00 | 041 | Kāpņu telpa | 11.30 |
| 026 | Sociālās patversmes palīgtelpa - tīrās veļas glabāšana | 44.30 | Pagrabstāvs kopā, t.sk. rekonstruējamā daļa: | | 997.00 269.40 |
| 027 | Vannas istaba | 6.00 | | | |
| 028 | Dušas telpa | 37.90 | | | |
| 029 | Palīgtelpa apkopes inventāram | 3.80 | | | |
| 030 | Tualete, t.sk. cilvēkiem ar ipašām vajadzībām | 4.00 | | | |
| 031 | Ģērbtuves | 16.10 | | | |

PIEZĪMES

- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ.
- El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās, zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem.
- Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
- Kabeļu trases plānās parādītās nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vadināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
- Sadali ES montēt slēpti 1.70 m augstumā no tīrās grīdas (līdz sadales augšdaļai).
- Slēdžus montēt 1.50 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma. Slēdžu izvietojuma augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
- Apgaismojuma aprēķins izdarīts ar datorprogrammu "DIALux" un atbilsts Eiropas normām.

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|--------|---|---------------|-----------|----------|
| | | | | Būvobjekta nosaukums | | | |
| | | | | Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija Šaurā iela 23, Daugavpils | | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Lapas saturs | | | |
| | | | | Pagrabstāva apgaismojuma tīkla plāns Sadales ES (4. sekcija) aprēķinu tabula | | | |
| | | | | Pasūtījuma Nr. | 14 - 34 - 014 | Mērogs | Stadija |
| Izstrādāja | T.Germane | | | Saskaņots | | 1:100 | |
| Arh. reg. Nr. | Uzvārds | Paraksts | Datums | | | Lapas Nr. | Lapu sk. |
| | | | | | | EL-3 | 4 |