
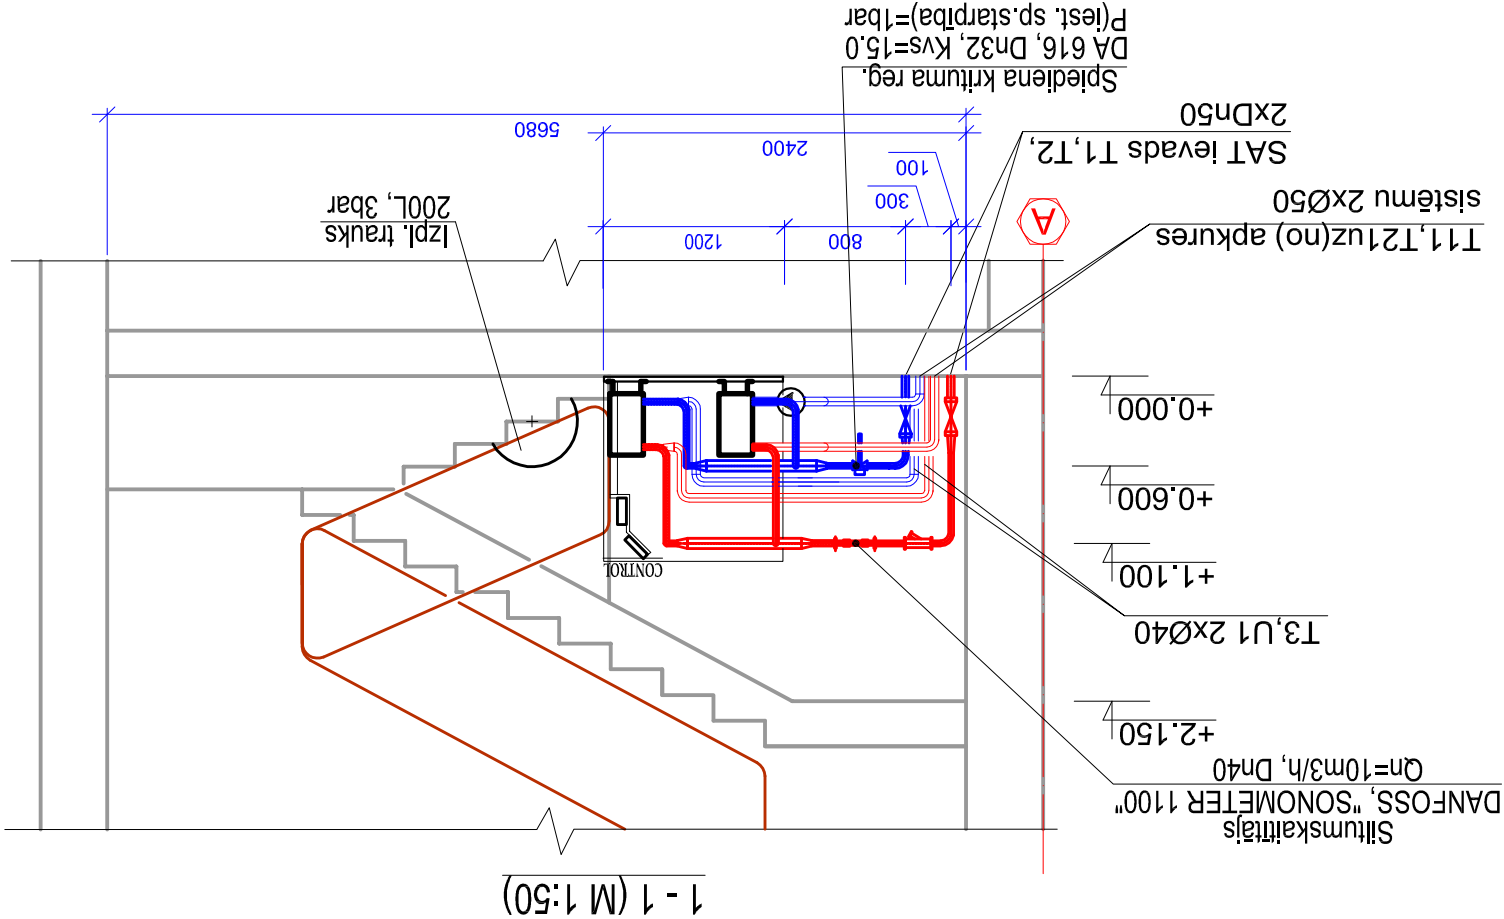


SILTUMMEZGLA PLĀNS (M 1:50)

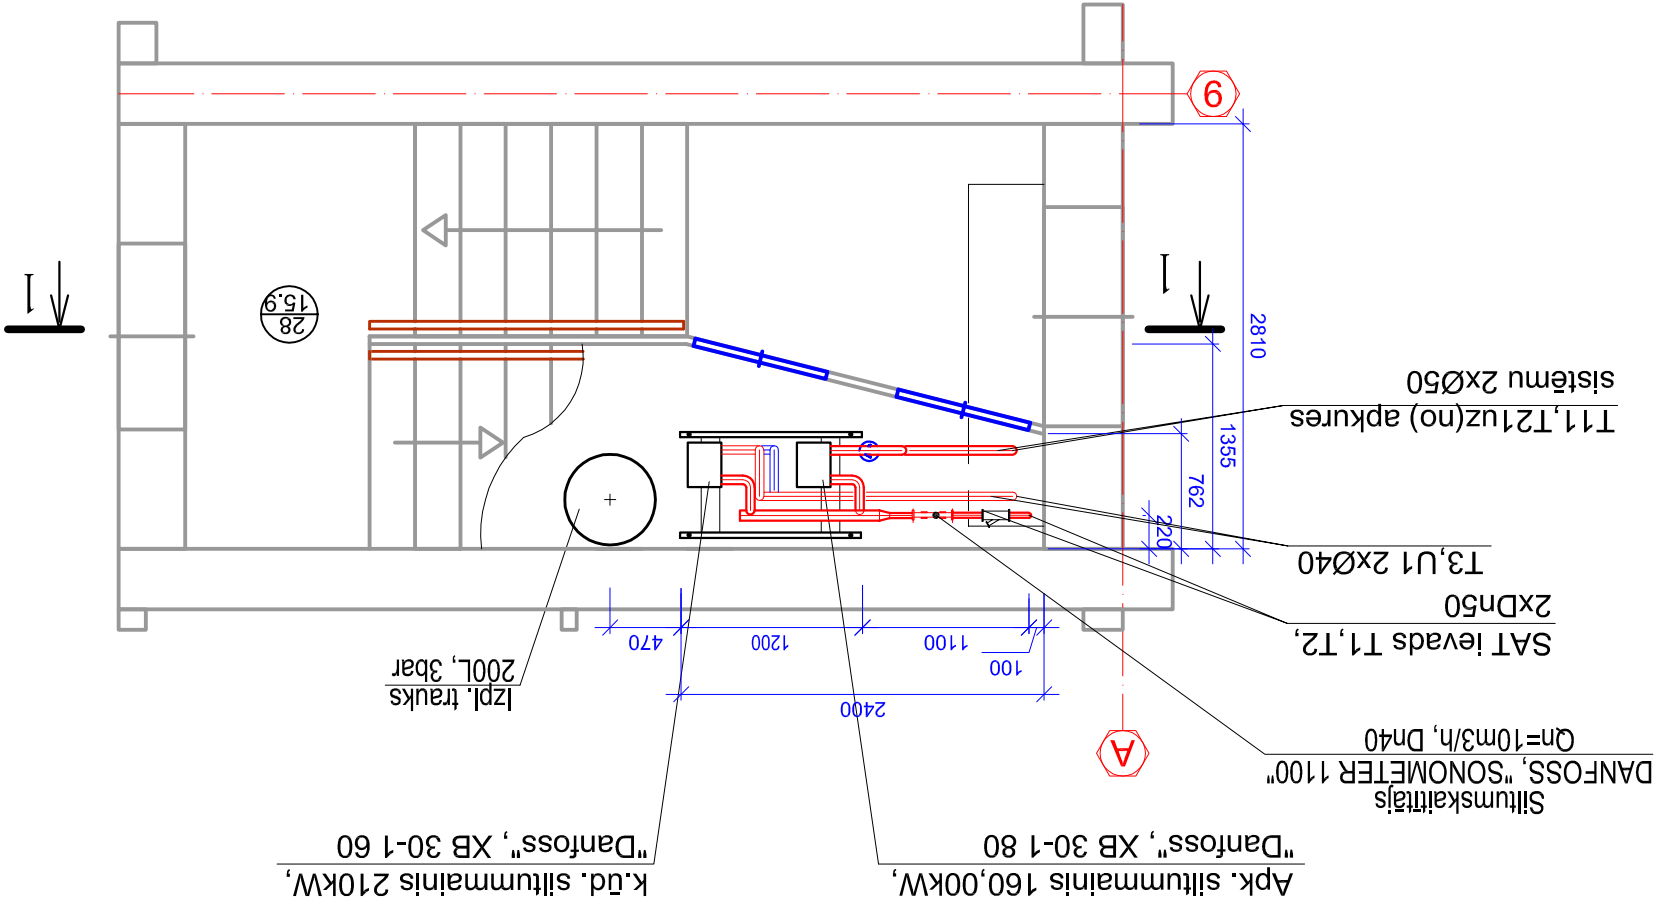

PIEZĪMES:

1. Atgaisošanas un tukšošanas ventīļus izvietot vietās, kuras ir ērtas to apkalpošanai.
2. Cauruļvadu stiprināt ik pēc 3 m. Cauruļvadu kritums i=0,002.
3. Pēc cauruļvadu montāžas cauruma aiztaisišanu veikt ar betonu B15 F50.
4. Čaulas galu aiztaisišanu veikt ar mitrumnecauraidīgu mastīku.
5. Elastīgais ievads ēkā un gala uznavas, kā arī citi materiāli paredzēti materiālu specifikācijā (skat. SAT sadaļā).

Projekcijas vad. I. Trošina					
Izstrādāja E. Kairiņš					
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		SIA EDOS-M		M 1:50	
Reg.Nr.		SILTUMMEZGLA PLĀNS (M 1:50) UN GRIEZUMS 1 - 1 (M 1:50)		BP	SM-2
Objekts: "Sporta bāzes "Dzintariņš" Krimuldas ielā 41, Daugavpils apkures sistēmas atjaunošana"		Pasūtītājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV40003244634, Juridiskā adrese: Raiņa 31, Daugavpils, LV-5401		Stadija	Lapa
Nr.03-06/16		Lapas			