


Jaunais apkures sistēmas 1.stāva plāns, M1:100

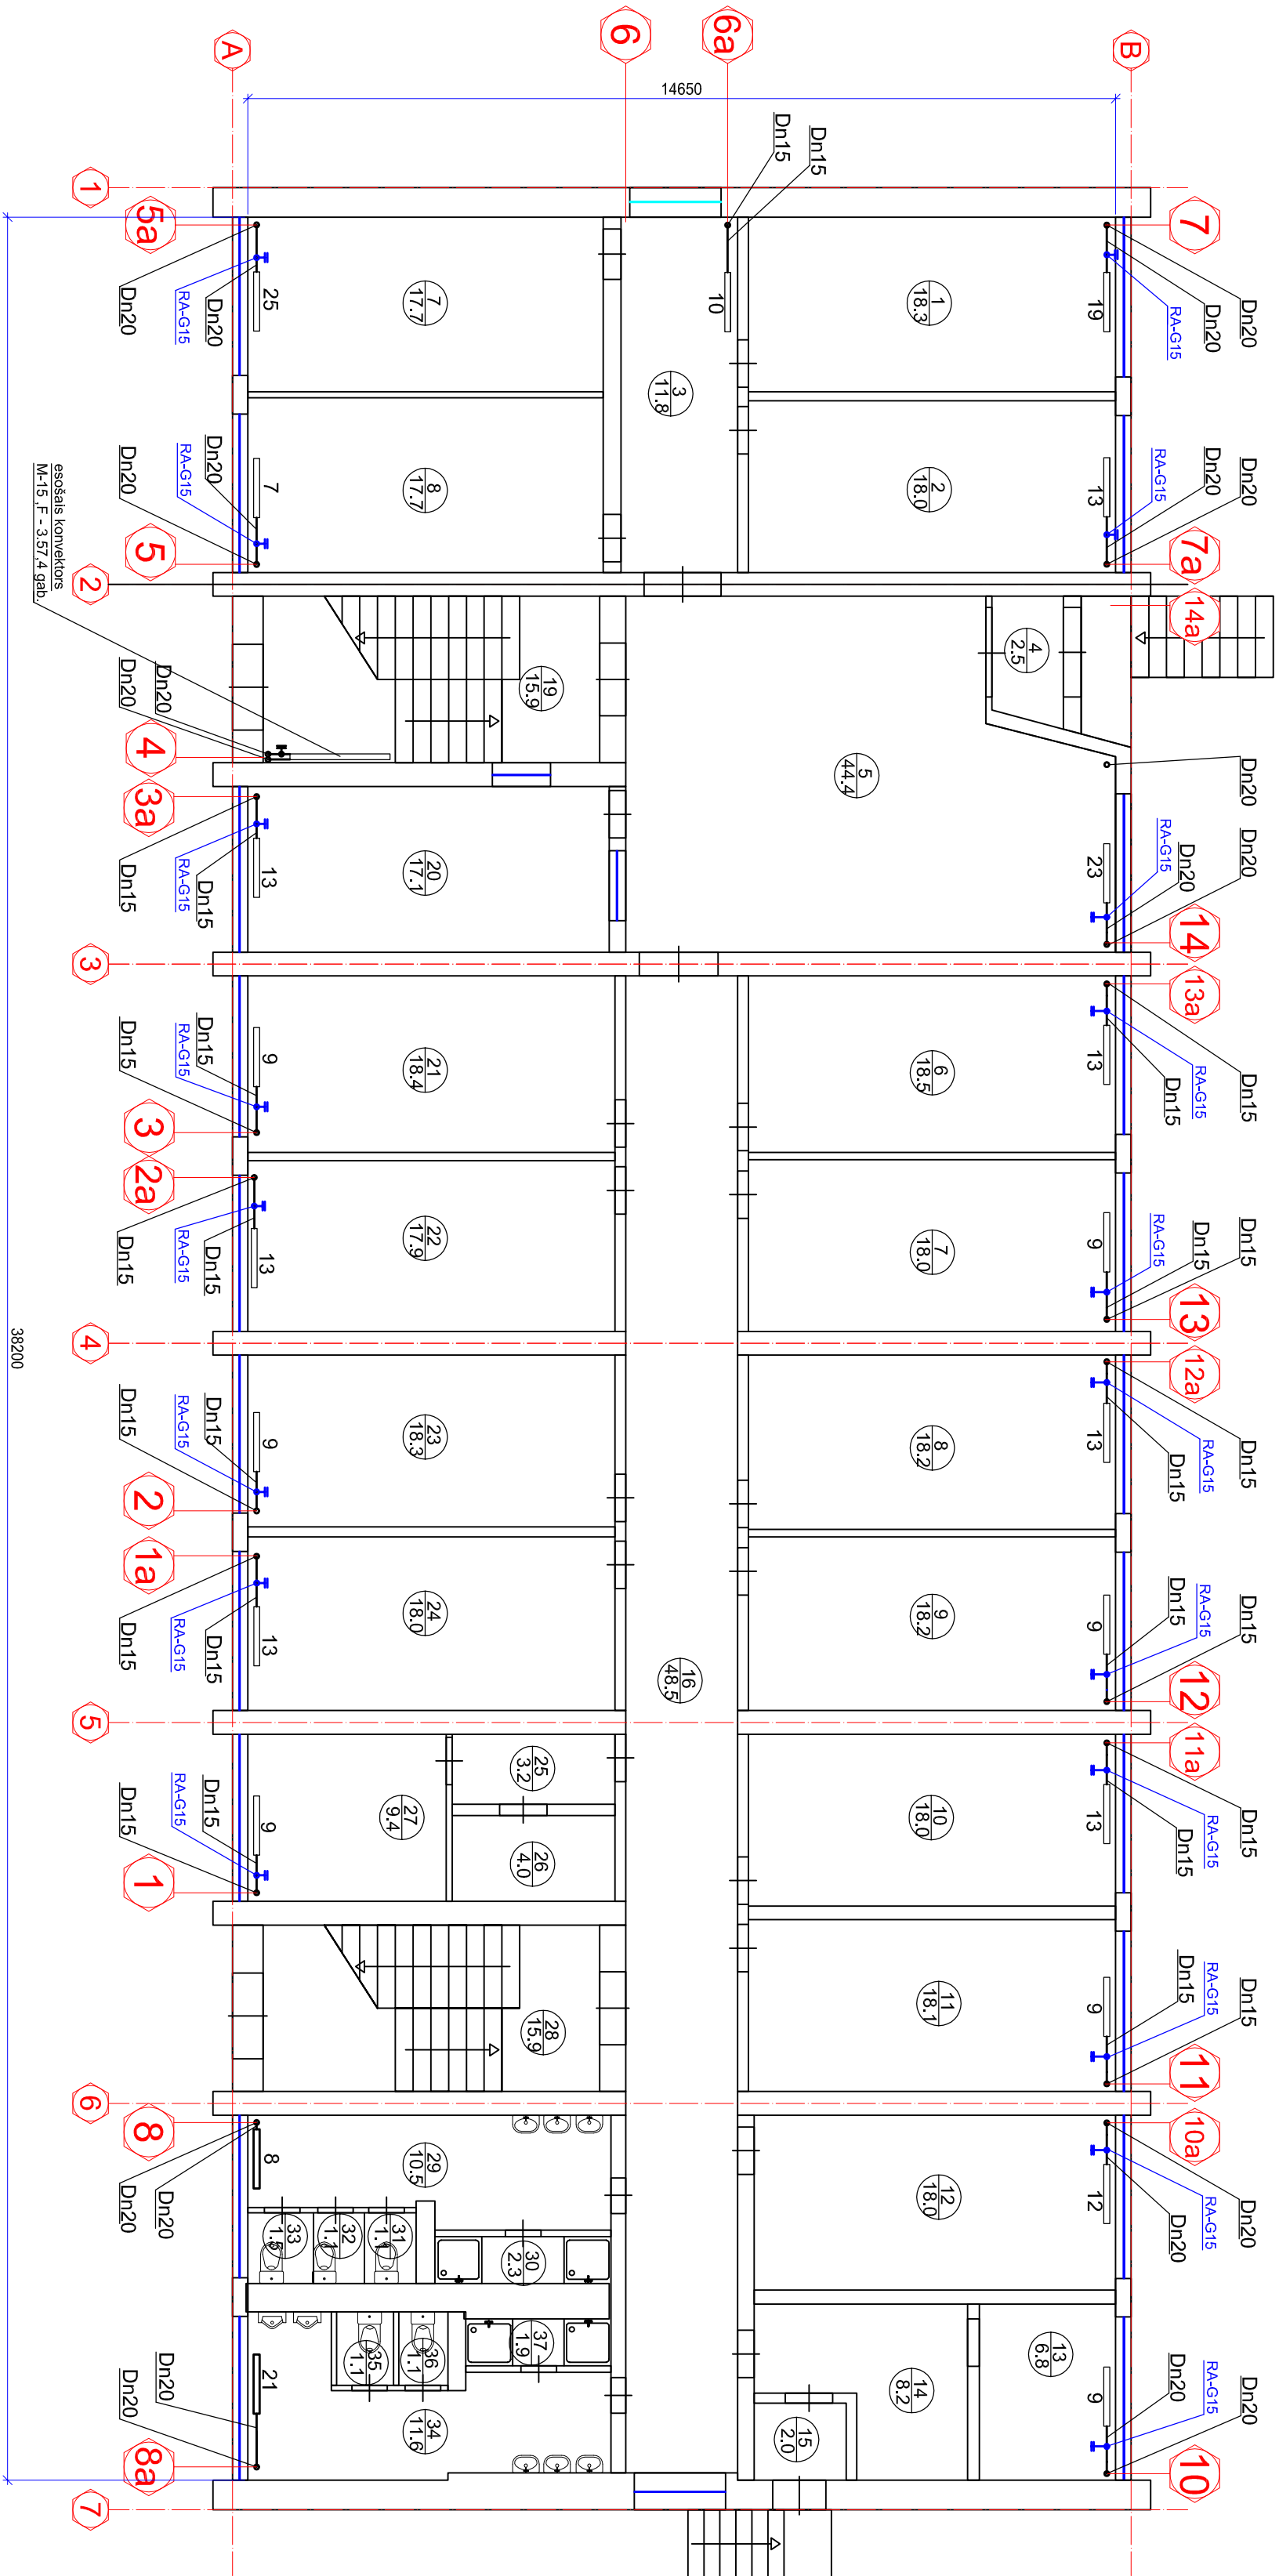

- PIEZĪMES:
1. Apkures sistēmas balansēšanai uz nepieciešamām stāvvadiem paredzēts uzstādīt "Danfoss" AB-QM automātiskos balansēšanas vārstus ar termostātiem QT (apz. ✖)
 2. Apkures sistēmas temperatūras regulēšanai ielabās ir paredzēts uzstādīt termostātiskos ventiļus "Danfoss" RA-G ar termostātiskajām galvām RA2920, (apz. ✖)
 3. Apkures sistēmas turpgaitas stāvvadiem jāuzstāda noslēgventiļi, diametru izvēlēties atbilstoši stāvvada diametram, (apz. ✖)
 4. Apkures sistēmas iztukšošanas paredzēta ar iztukšošanas krānu palīdzību, (apz. ✖) un sūkņa palīdzību.
 5. Apkures sistēmas atgaisošanai uzstādīt jaunus atgaisošanas krānus katrā sildķermenī.

SIA EDOS-M				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV4000324634, Nr.03-06/16	
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Izstrādātāja adrese: Raiņa 31, Daugavpils, LV-5401	
Proj. daļas vadīt. I. Trosiņa				Objekts: "Sporta bāzes "Dzintariņš" Krimuldas ielā 41, Daugavpils, apkures sistēmas atjaunošana"	
Izstrādātāja: E. Karišs					
Jaunais apkures sistēmas 1.stāva plāns, M1:100				Stādīja	Marka
				TP	AVK-6
				M 1:100	Reģ.Nr.