



Üdensvada Ü1 garenprofils

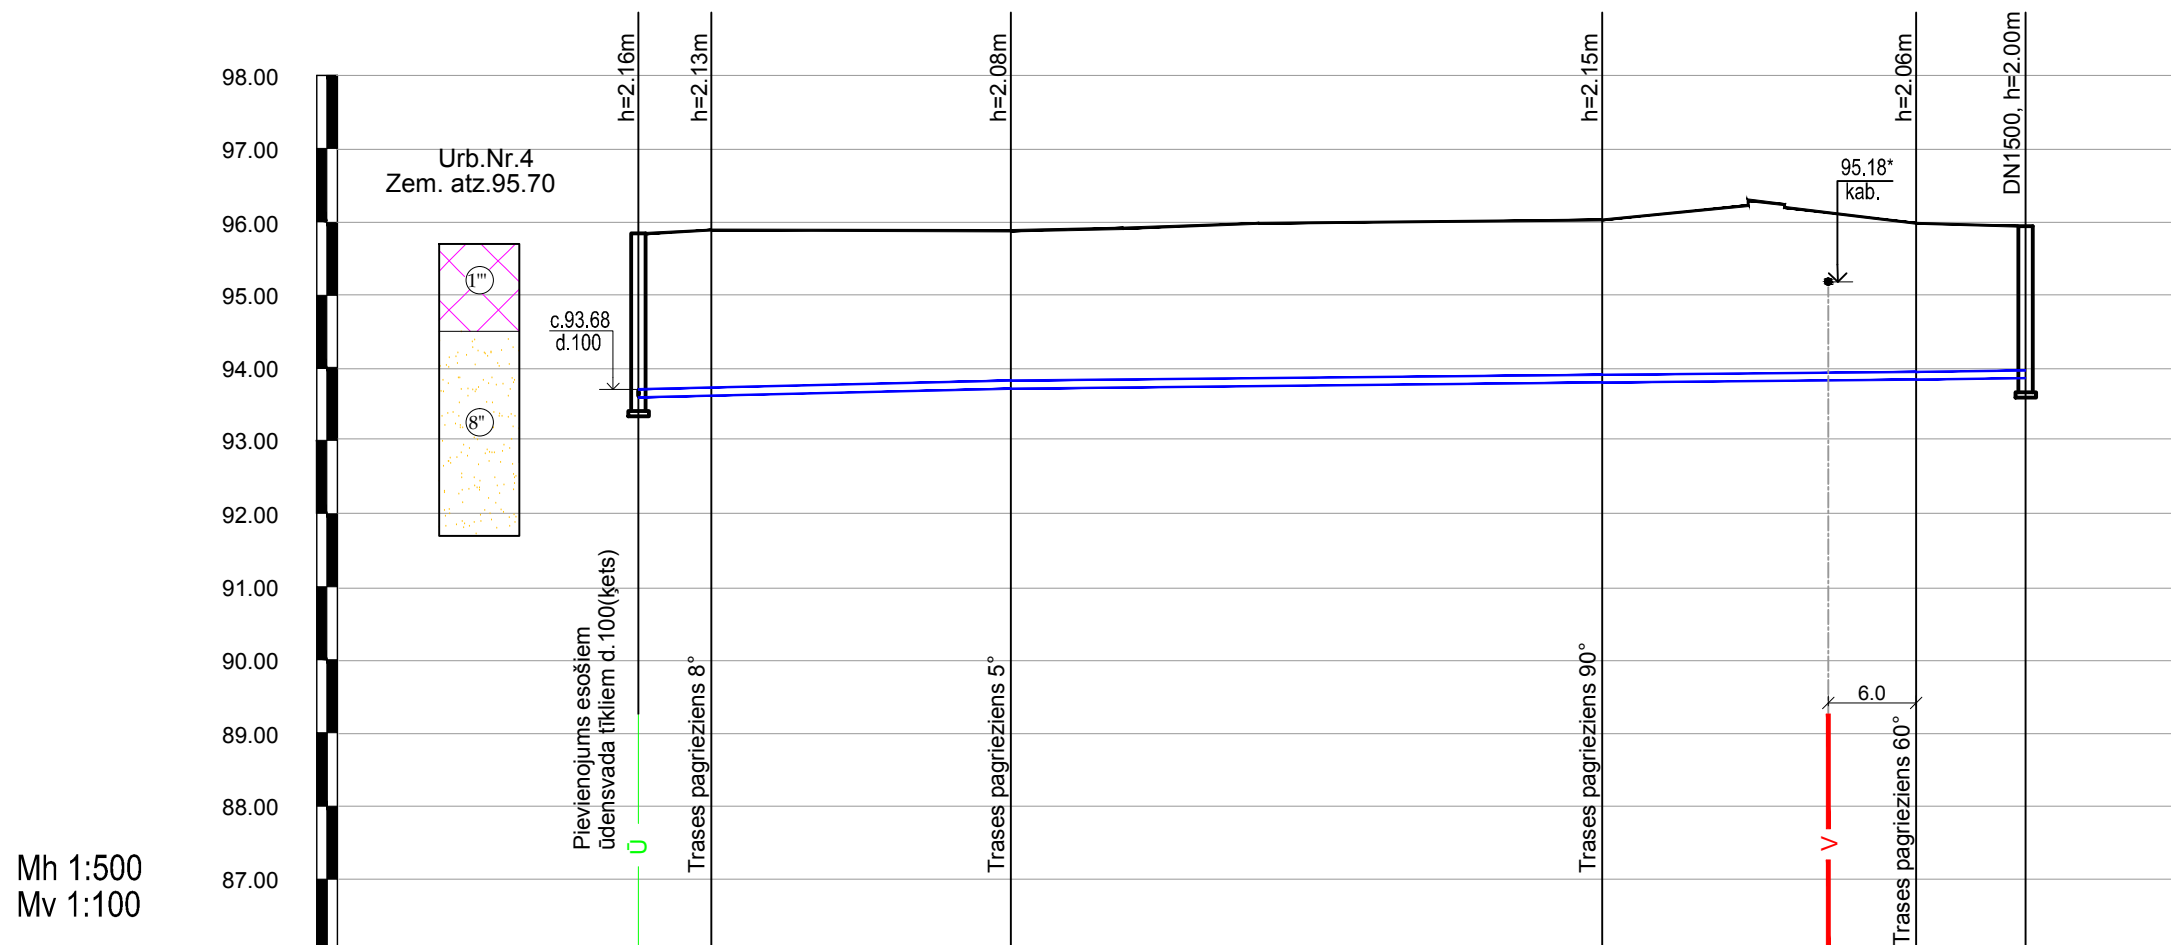

CAURULES VIRSMAS ATZĪME, m	1	93.68	93.76	93.80	93.88	93.91	93.92	93.94
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	95.84	95.89	95.88	96.03	96.18	95.98	95.94
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	3	95.84	95.89	95.88	96.03	96.18	95.98	95.94
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PE100 SDR17 OD 110x6.6, PN10 caurdūruma caurule						
PAMATNE	5	Izbūve ar caurdūruma metodi						
KRITUMS	6	5.0	0.002	0.002	0.002	0.0027		
GARUMS, m		5.0	20.5	40.5	21.5	7.5		
ATTĀLUMS, m	7	5.0	20.5	40.5	21.5	7.5		
AKAS UN PUNKTI	8	EŪ-1	ŪM-1	ŪM-2	ŪM-3	ŪM-4	Ū1-1	

Piezīmes:

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumos ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji) un ŪKT-2.
2. Tīklu trasējumu skatīt lapā ŪKT-2.
3. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precizējami ar šurfbēšanu.
4. Esošo komunikāciju aizsardzības metodes sk. lapā ŪKT-6.
5. Akas vāku izbūves risinājumu sk. lapā ŪKT-9.
6. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
7. Izstrādātā projektā ir ņemts vērā uz projekta izstrādes laiku tehniskais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils III .kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 5.sistēmā - "Grīva".

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve MAĢISTRĀLO ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA				
Proj. ŪKT vadīt.	T. Loginova		04.2014.	LIELĀ IELĀ POSMĀ NO LIELĀ IELAS 222 LĪDZ LIELĀ IELAI 141, DAUGAVPILĪ				
Izstrād.	S.Trjapkina		04.2014.	Lapas nosaukums Ūdensvada Ū1 garenprofils.				
				Objekta reģistrācijas Nr.			19/14	 Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646
Inv.Nr.				Proj. stadija TP	Marka ŪKT	Lapa 3	Mērogs Mh1:500 Mv1:100	